



APPROSINE®

**ACCESSOIRES
CUISINE**




- 05-29 Eclairages LED
- 30-39 Prises et connectivité
- 40-52 Tri et gestion des déchets
- 54-59 Fonds de hotte et crédences
- 60-69 Pieds pour tables et plans de travail
- 70-79 Les fonctionnels
- 80-85 Vidages et évacuations




ECLAIRAGES LED


SPOTS



82-83 **KEY-DOT**



84-85 **KEY-PANEL**



86-87 **SUN R et C**



88-89 **KEY-45**



90-91 **KEY-T**



92-93 **LED-TRI-ZIK**



94-95 **LED-REC-ZIK**

REGLETTES



96-97 **GEO-XT B**



98-99 **GEO-CORNER XT**



100-101 **GEO-MIX XT**

ETAGERES



102-103 **TEO SLIM**



104-105 **MONO TEO**

GARANTIE
2 ANS

Photographies non contractuelles.



KEY-DOT

Spot LED 24V - 5W
Lumière du jour 4000 K

GARANTIE
2 ANS



KEYDOT2
Kit 2 spots



KEYDOT3
Kit 3 spots

Facings en ABS finition noir ou blanc brillant, boîtier gris alu
Dim. L.216 x l.47,5 x Ep.10,5 mm.
Eclairage lumière du jour 4000 K
Interrupteur tactile sur spot mère avec possibilité
de faire varier l'intensité lumineuse
Transformateur 24V. inclus
2m. de câblage + distributeur multi-connexions inclus

■ NO Noir brillant □ BL Blanc brillant

Kit 2 spots

Ref: KEYDOT2-NO/83 **166 Pts.**

Ref: KEYDOT2-BL/83 **166 Pts.**

Kit 3 spots

Ref: KEYDOT3-NO/116 **232 Pts.**


Ref: KEYDOT3-BL/116 **232 Pts.**

 Transformateur 24V
et boîtier connexion inclus

Options

 Boîtier 24V.
6 connexions **Ref: BOX6/4**
8 Pts.

 Câble prolongation
2m. (24V) **Ref: CBL/3**
6 Pts.

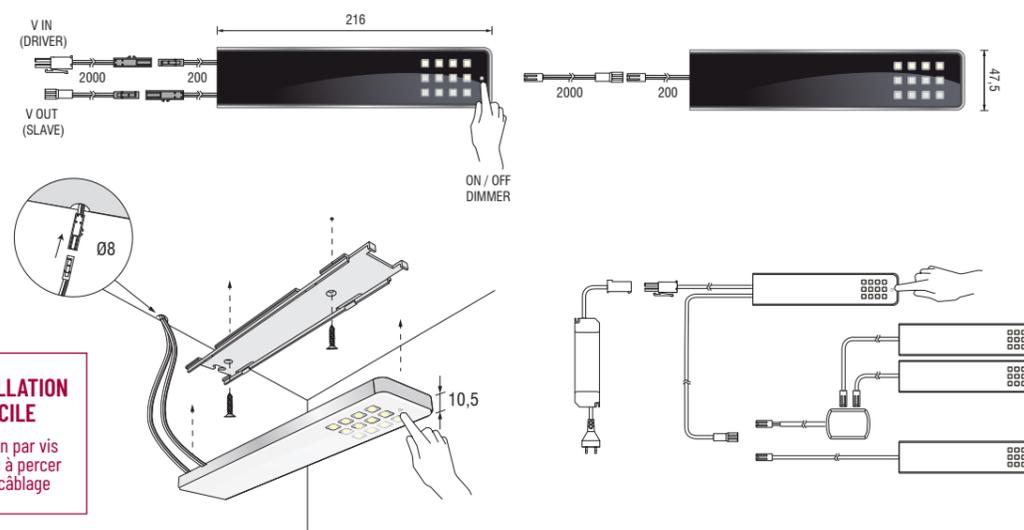

INSTALLATION FACILE
Fixation par vis
Un trou à percer
pour câblage

102 lm/W PHOTOBIOLOGICAL CLASS 0 CRI > 80
CE ENE IP20

Photographies non contractuelles.



KEY-PANEL

GARANTIE
2 ANS

Spot LED- 24V - 5W
Lumière du jour 4000 K



KEYP2
Kit 2 spots



KEYP3
Kit 3 spots

Facing en ABS finition noir ou blanc brillant , boîtier gris alu
Dim. L.216 x l.47,5 x Ep.10,5 mm.
Eclairage lumière du jour 4000 K
Interrupteur tactile sur spot mère avec possibilité
de faire varier l'intensité lumineuse
Transformateur 24V. inclus
2m. de câblage + distributeur multi-connexions inclus

■ NO Noir brillant □ BL Blanc brillant

Kit 2 spots

Ref: KEYP2-NO/83 **166 Pts.**

Ref: KEYP2-BL/83 **166 Pts.**

Kit 3 spots

Ref: KEYP3-NO/115 **230 Pts.**


Ref: KEYP3-BL/115 **230 Pts.**

 Transformateur 24V
et boîtier connexion inclus

Options

 Boîtier 24V.
6 connexions Ref: BOX6/4 **8 Pts.**

 Câble prolongation
2m. (24V) Ref: CBL/3 **6 Pts.**

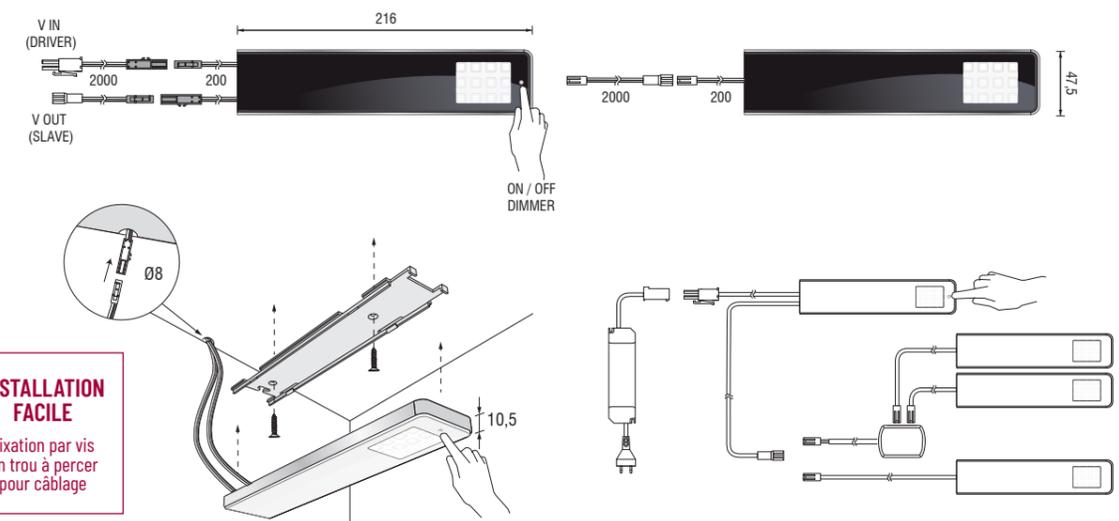

INSTALLATION FACILE
Fixation par vis
Un trou à percer
pour câblage

102 lm/W PHOTOBIOLOGICAL CLASS 0 CRI > 80
CE ENEC  IP20

Photographies non contractuelles.



SUN R et C

GARANTIE
2 ANS

Spot LED - 24V - 3W
Lumière du jour 4000 K



Spot LED Rond - SUN-R



Spot LED Carré - SUN-C

Boitier en ABS finition alu brossé, diffuseur en polycarbonate
SUN R - Dim. Ø 70 mm. Ep. 11,5 mm.
SUN C - Dim. L.73,5 x l.73,5 x Ep.11,5 mm.
Eclairage lumière du jour 4000 K
A brancher sur interrupteur
2m. de câblage - Distributeur multi-connexions inclus



Finition Alu brossé

Kit 2 spots SUN R
Ref: SUNR2/54 **108 Pts.**

Kit 3 spots SUN R
Ref: SUNR3/66 **132 Pts.**

Kit 2 spots SUN C
Ref: SUNC2/60 **120 Pts.**

Kit 3 spots SUN C
Ref: SUNC3/72 **144 Pts.**

 Transformateur 24V, 2m. de câble
et boitier de connexion inclus



Options

 Boitier 24V.
6 connexions **Ref: BOX6/4**
8 Pts.

 Câble prolongation
2m. (24V) **Ref: CBL/3**
6 Pts.

INSTALLATION FACILE

Fixation par vis
Un trou à percer
pour câblage

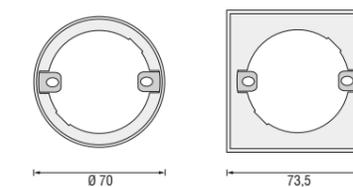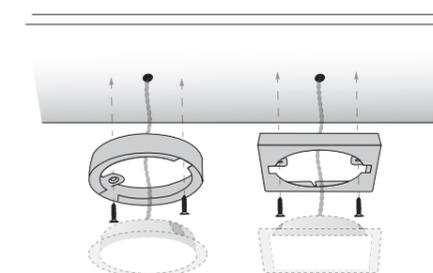

101-111 lm/W PHOTOBIOLOGICAL CLASS 0 CRI>80
CE ENE  IP20 PATENTED

Photographies non contractuelles.



KEY-45

Spot LED- 24V - 4W
Lumière du jour 4000 K

GARANTIE
2 ANS



KEY45-2
Kit 2 spots



KEY45-3
Kit 3 spots

Boîtier en aluminium brossé, diffuseur en polycarbonate
Dim. L66 x l.35 x Ep.66 mm.
Eclairage lumière du jour 4000 K
Interrupteur tactile sur spot mère avec possibilité
de faire varier l'intensité lumineuse
Transformateur 24V. inclus
2m. de câblage + distributeur multi-connexions inclus



Finition Alu brossé

Kit 2 spots
Ref: KEY45-2/60 **120 Pts.**

Kit 3 spots
Ref: KEY45-3/75 **150 Pts.**

 Transformateur 24V, 2m. de câble
et boîtier de connexion inclus


Options

 Boîtier 24V.
6 connexions **Ref: BOX6/4**
8 Pts.

 Câble prolongation
2m. (24V) **Ref: CBL/3**
6 Pts.

INSTALLATION FACILE

Fixation par vis
Un trou à percer
pour câblage

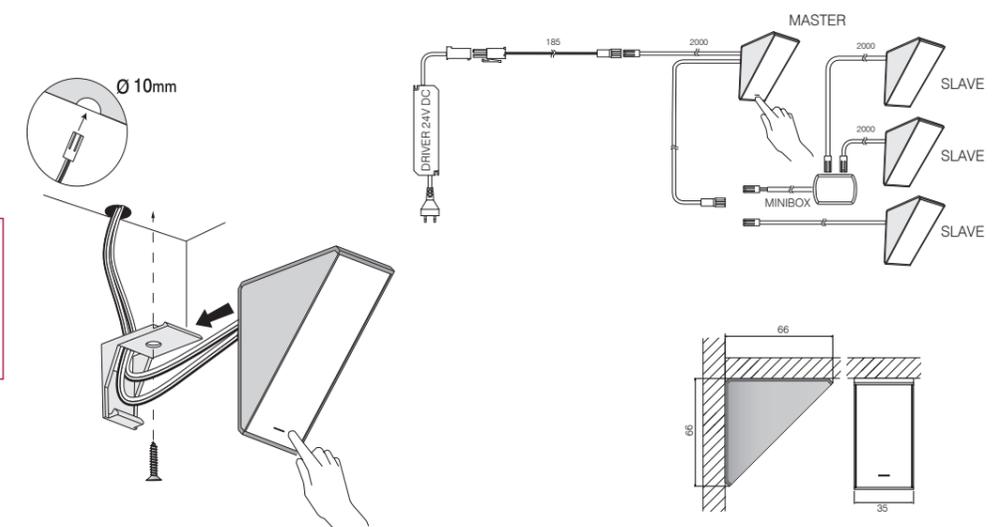

99 lm/W PHOTOLOGICAL CLASS 0 CRI > 80
CE   IP20

Photographies non contractuelles.



KEY-T

Spot LED- 24V - 5W
Lumière du jour 4000 K

GARANTIE
2 ANS



KEYT2
Kit 2 spots



KEYT3
Kit 3 spots

Boitier en aluminium brossé, diffuseur en polycarbonate
Dim. L.120 x l.94 x Ep.11 mm.
Eclairage lumière du jour 4000 K
Interrupteur tactile sur spot mère avec possibilité
de faire varier l'intensité lumineuse
Transformateur 24V. inclus

 Finition Alu brossé

Kit 2 spots
Ref: KEYT2/77 **144 Pts.**

Kit 3 spots
Ref: KEYT3/106 **212 Pts.**

 Transformateur 24V, 2m. de câble
et boitier de connexion inclus




Options

 Boitier 24V.
6 connexions **Ref: BOX6/4**
8 Pts.

 Câble prolongation
2m. (24V) **Ref: CBL/3**
6 Pts.

INSTALLATION FACILE

Fixation par vis
Un trou à percer
pour câblage

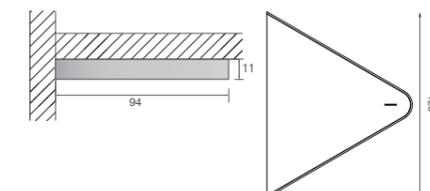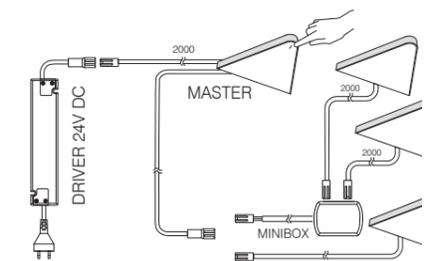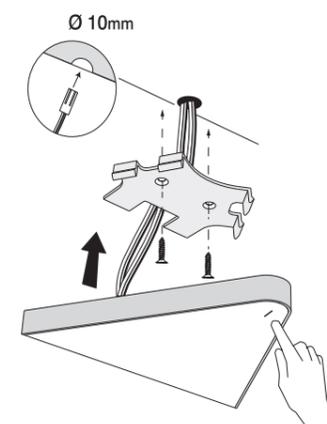

97 lm/W PHOTOBIOLÓGICAL CLASS 0 CRI>80
CE   IP20

Photographies non contractuelles.




LED-TRI-ZIK

GARANTIE
2 ANS

Spot LED - 350 mA - 3,5W
Lumière du jour 4000 K



LED-TRI2-ZIK
Kit 2 spots

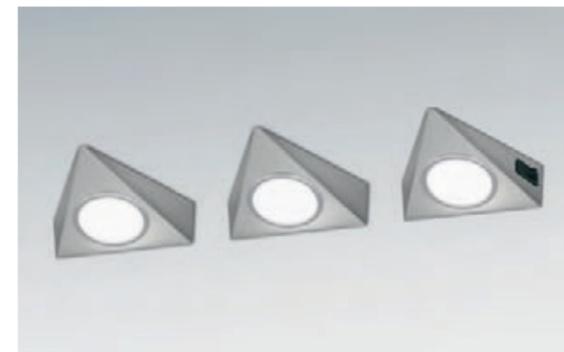

LED-TRI3-ZIK
Kit 3 spots

Spot finition acier brossé, diffuseur en polycarbonate
Dim. L.128 x l.120 x Ep.40 mm.
Eclairage lumière du jour 4000 K
Interrupteur sur spot mère
Transformateur 350mA. inclus
2m. de câblage + distributeur multi-connexions inclus

 Finition Acier brossé

Kit 2 spots
Ref: LED-TRI2-ZIK/45 **90 Pts.**

Kit 3 spots
Ref: LED-TRI3-ZIK/52 **104 Pts.**





 Transformateur 350 mA, 2m. de câble
et boîtier de connexion inclus

Options

 Boîtier 350 mA.
6 connexions **Ref: BOX6/4**
8 Pts.

 Câble prolongation
2m. (350 mA) **Ref: CBL/3**
6 Pts.

INSTALLATION FACILE
Fixation par vis
Un trou à percer
pour câblage

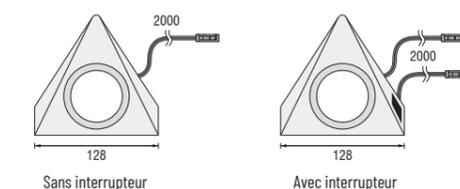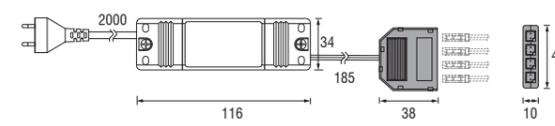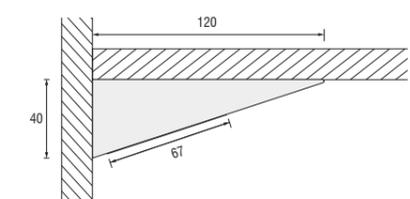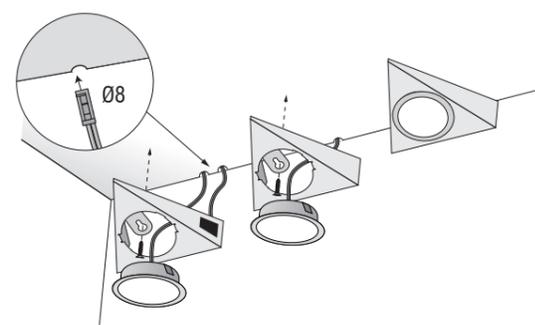

125-134 lm/W CLASS 0 CRI > 80
CE   

Photographies non contractuelles.




LED-REC-ZIK

GARANTIE
2 ANS

Spot LED - 350 mA - 3,5W
Lumière du jour 4000 K



LED-REC2-ZIK
Kit 2 spots

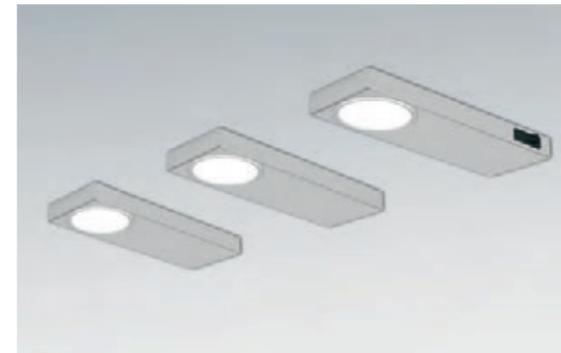

LED-REC3-ZIK
Kit 3 spots

Boitier gris finition acier brossé, diffuseur en polycarbonate
Dim. L.200 x l.72 x Ep.21,5 mm.
Eclairage lumière du jour 4000 K
Interrupteur sur spot mère
Transformateur 350 mA. inclus
2m. de cablage + distributeur multi-connexions inclus



Finition Acier Brossé

Kit 2 spots
Ref: LED-REC2-ZIK/48 **96 Pts.**

Kit 3 spots
Ref: LED-REC3-ZIK/60 **120 Pts.**



Transformateur 350 mA, 2m. de câble
et boitier de connexion inclus

Options



Boitier 350 mA.
6 connexions

Ref: BOX6/4
8 Pts.







Câble prolongation
2m. (350 mA)

Ref: CBL/3
6 Pts.

INSTALLATION FACILE

Fixation par vis
Un trou à percer
pour câblage

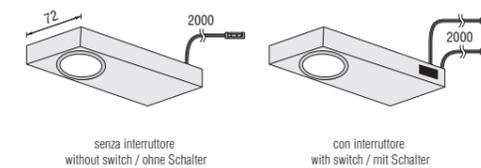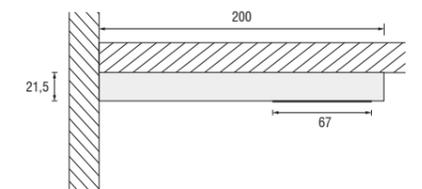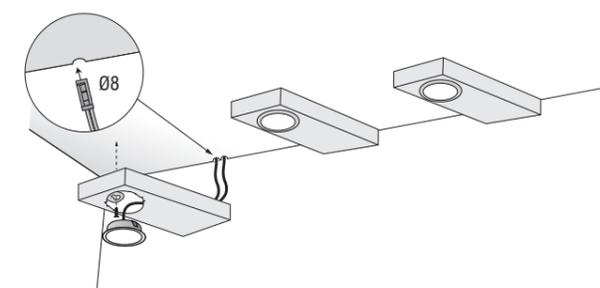

125-134 lm/W METEOROLOGICAL CLASS 0 CRI > 80
CE

Photographies non contractuelles.



GEO XT - B

GARANTIE
2 ANS

Réglette LED intérieur tiroir ou porte - 24V - 12W /m.
Lumière du jour 4000 K



Structure en aluminium gris et polycarbonate
Dim. L23 x Ep.12 mm.
Eclairage lumière du jour 4000 K
Allumage par détection d'ouverture porte ou tiroir
2m. de câblage inclus

Réglettes LED

Base	L (mm.)	Watt	Ref.	Pts
450	412	3,6 W	XTB45/37	74
600	562	5,4 W	XTB60/42	84
900	862	9 W	XTB90/52	104
1200	1162	12,6 W	XTB120/62	124

Transformateur 24V slim

Watt	Ref.	Pts
15 W	SLIM15/19	38
30 W	SLIM30/30	60
60 W	SLIM60/47	94



Ep. 14 mm.

Boîtier 24V. 6 connexions






Ref: BOX6/4
8 Pts.

Option

Câble prolongation 2m. (24V)




Ref: CBL/3
6 Pts.

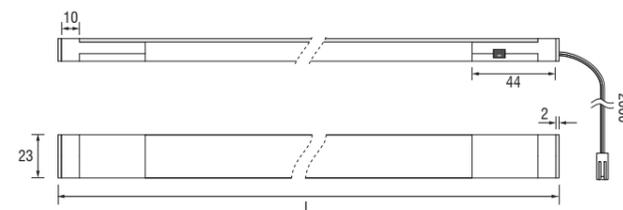

INSTALLATION FACILE

Fixation par vis
Un trou à percer
pour câblage

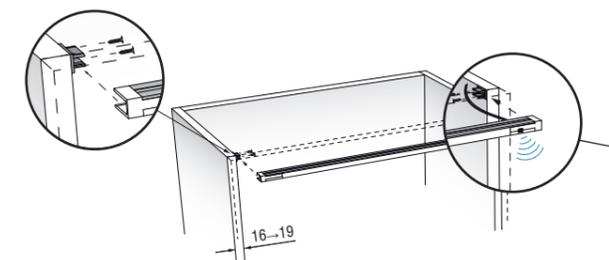

ALLUMAGE
PAR DETECTEUR
D'OUVERTURE

60-65 lm/W PHOTOBIOLOGICAL CLASS 0 CRI > 80
CE ENEC IP40



GEO CORNER XT

GARANTIE
2 ANS

Réglette LED sous meuble haut - LED 24V - 11,4 W/m.
Lumière du jour 4000 K



Structure en aluminium gris et polycarbonate
Dim. 1.15 x Ep.18 mm.
Eclairage lumière du jour 4000 K
Allumage et extinction par interrupteur tactile
2m. de câblage inclus

Réglettes LED

L (mm.)	Watt	Ref.	Pts
450	4,18 W	CORXT45/35	70
600	5,70 W	CORXT60/40	80
900	9,12 W	CORXT90/48	96
1200	12,54 W	CORXT120/58	116

Transformateur 24V slim

Watt	Ref.	Pts
15 W	SLIM15/19	38
30 W	SLIM30/30	60
60 W	SLIM60/47	94



Ep. 14 mm.

Boitier 24V. 6 connexions




Ref: BOX6/4
8 Pts.

Option

Câble prolongation 2m. (24V)





Ref: CBL/3
6 Pts.

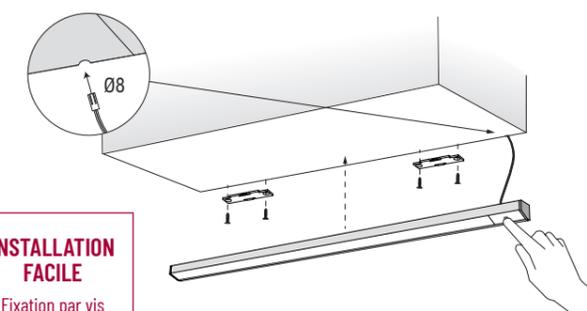

INSTALLATION FACILE

Fixation par vis
Un trou à percer
pour câblage

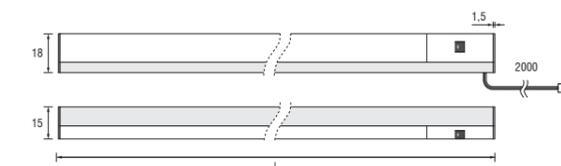



GEO MIX XT

GARANTIE
2 ANS

Réglette LED sous meuble haut avec profilé pour fixation accessoires
LED 24V - 19W /m.
Lumière du jour 4000 K



Profilé LED spécifique fixation accessoires
avec interrupteur tactile

Structure en aluminium gris et polycarbonate
Dim. 1.40 x Ep.12 mm.
Eclairage lumière du jour 4000 K
Allumage et extinction par interrupteur tactile
2m. de câblage inclus

Réglettes LED

L (mm.)	Watt	Ref.	Pts
450	7,13 W	MIXXTB45/46	92
600	9,98 W	MIXXTB60/52	104
900	15,68 W	MIXXTB90/68	136
1200	21,36 W	MIXXTB120/82	164

Transformateur 24V slim

Watt	Ref.	Pts
15 W	SLIM15/19	38
30 W	SLIM30/30	60
60 W	SLIM60/47	94

Ep. 14 mm.

Boitier 24V. 6 connexions



Option

Câble prolongation 2m. (24V)



Accessoires pour GEOMIX XT

Etagère Ref : ETAG001/72

144 Pts.

Prof.150 x Larg.350 x Haut.210 mm.



Porte rouleau Ref : PRO02/89

178 Pts.

Prof.150 x Larg.350 x Haut.210 mm.



Etagère à épices Ref : ETEP003/82

164 Pts.


Prof.95 x Larg.350 x Haut.210 mm.



Crochets support à ustensiles Ref : CROSUP/41



82 Pts.

Prof.50 x Larg.180 x Haut.45 mm.

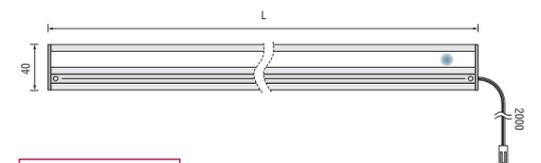

INSTALLATION FACILE

Fixation par vis
Un trou à percer
pour câblage

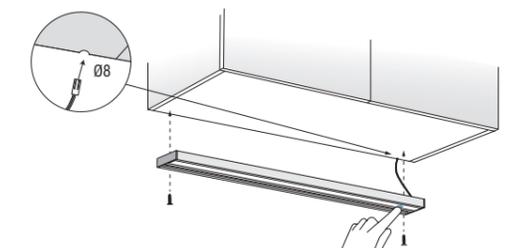




TEO SLIM


GARANTIE
2 ANS

Etagère lumineuse - 220V
Lumière du jour 4000 K

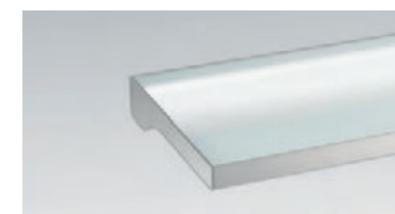


Etagère avec éclairage LED supérieur et inférieur
Dim. 1.230 x Ep.21,3 mm.
Fixation murale
Structure en aluminium anodisé
Plaque en verre dépoli
Allumage par interrupteur
Transformateur et câblage inclus
Ensemble prêt à l'installation, pré-câblé pour connexion 220 V.
Supporte 10 kg maximum


L (mm.)	Watt	Ref.	Pts
450	4,85 W	TEOSL45/103	206
600	6,56 W	TEOSL60/117	234
900	9,98 W	TEOSL90/160	320
1200	13,40 W	TEOSL120/195	390

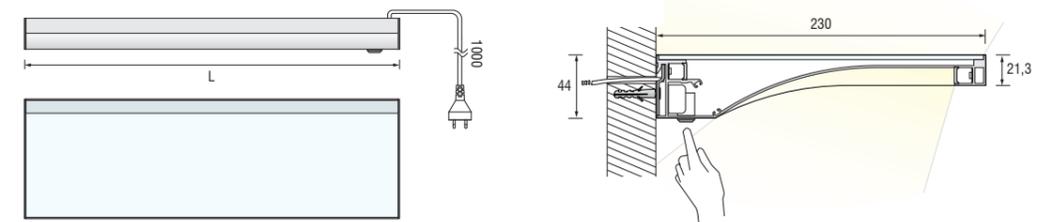

Accessoires
d'installation
inclus



MAX 10Kg

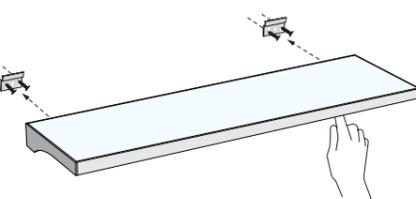

108-118 lm/W CLASS 0 CRI > 80
CE ENEC IP20

Photographies non contractuelles.

MONO TEO



GARANTIE
2 ANS

Etagère lumineuse - 220V
Lumière du jour 4000 K




Etagère avec éclairage LED supérieur et inférieur
Dim. l.175,5 x Ep.71 mm.
Fixation murale
Structure en aluminium anodisé
Plaque en verre dépoli ép. 8 mm.
Allumage par interrupteur
Transformateur et câblage inclus
Ensemble prêt à l'installation, pré-câblé pour connexion 220 V.
Supporte 5 kg maximum

L (mm.)	Watt	Ref.	Pts
600	6,56 W	MNTE060/82	164
900	9,98 W	MNTE090/98	196
1200	13,40 W	MNTE0120/118	236

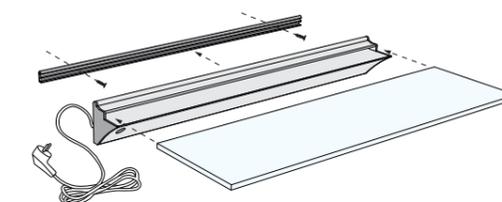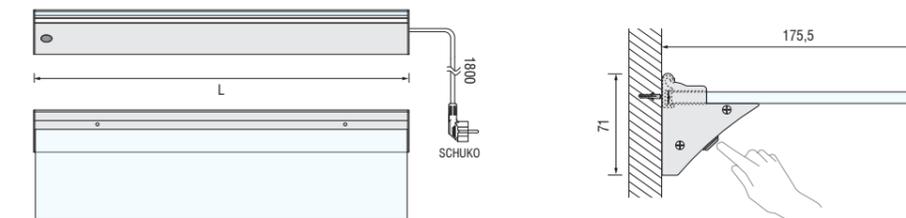

60-65 lm/W METAPHYSICAL CLASS 0 CRI > 80
CE ENEC IP40


Photographies non contractuelles.

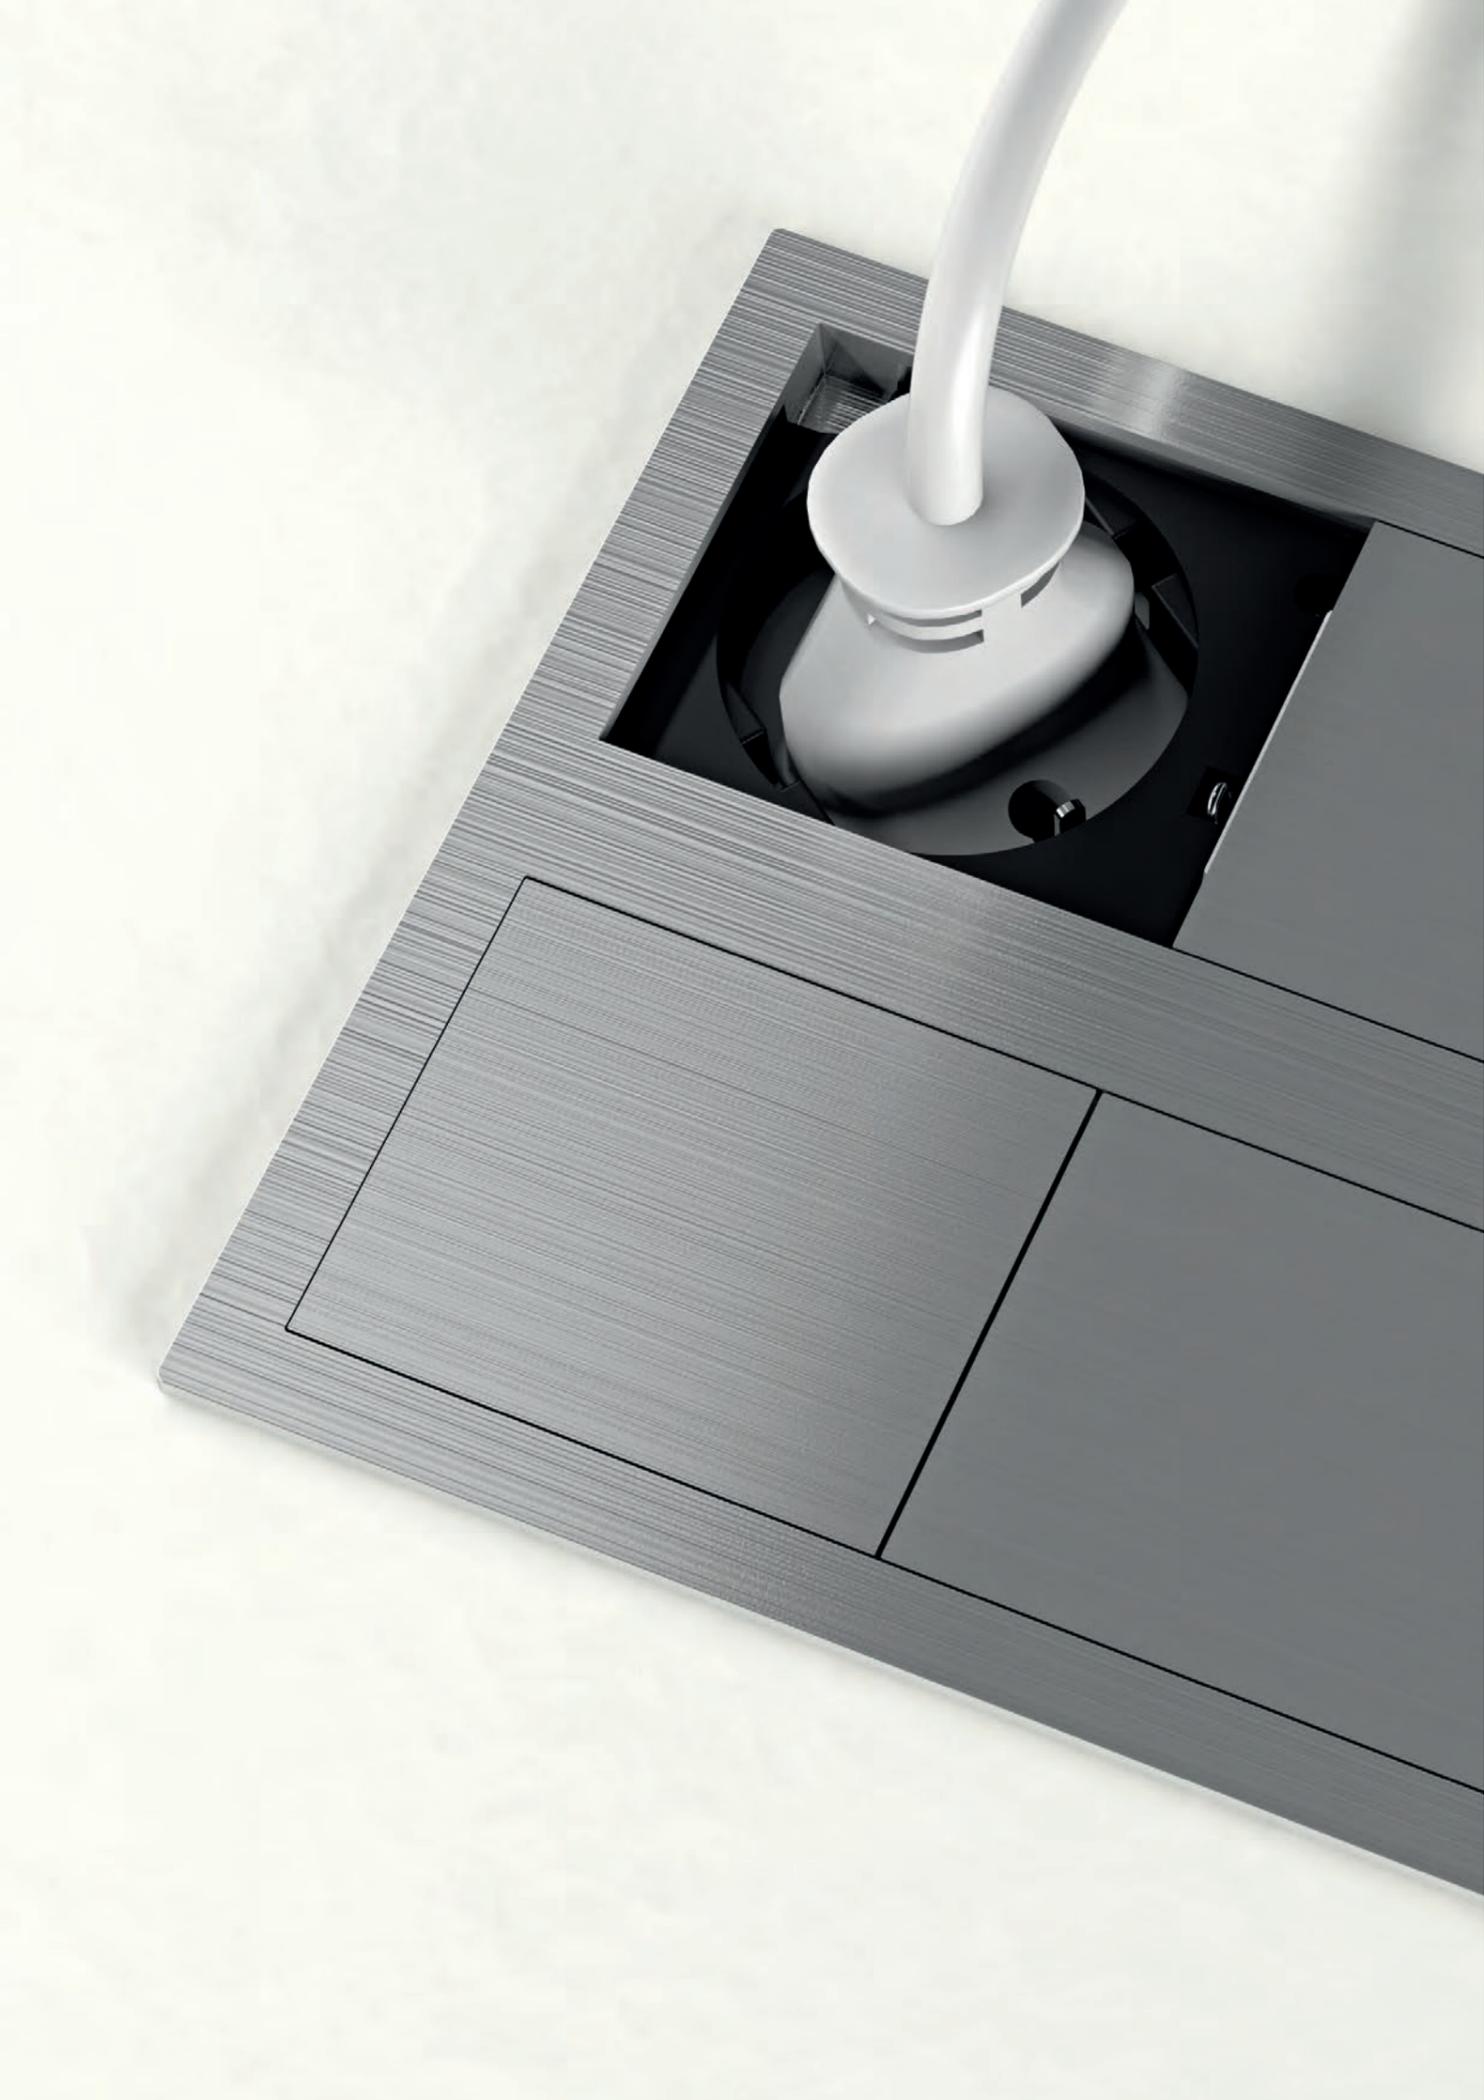

PRISES ET CONNECTIVITÉ



108-109 **DIVINO SIMPLE**

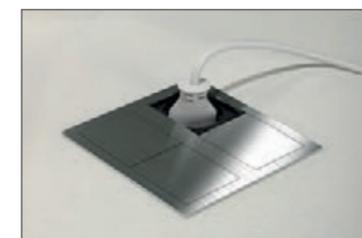

110-111 **DIVINO DOUBLE**



112-113 **PULL 2 et 3**



114-115 **HIDDEN**

GARANTIE
2 ANS

Photographies non contractuelles.

IP54 Protégé contre les projections d'eau

DIVINO SIMPLE

GARANTIE
2 ANS


Une prise encastrable mur et plan de travail



1. Appuyer pour déverrouiller








2. Faire coulisser

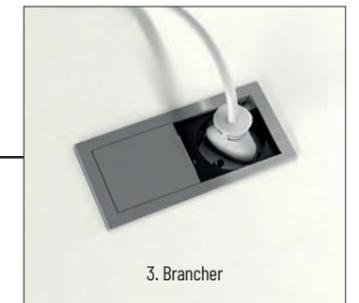

3. Brancher

Schéma de découpe



Bloc mono prise encastrable dans plan de travail et mur
Disponible en deux versions :
1 prise électrique ou deux prises USB
Epaisseur 42,5 mm
Finition acier brossé, noir mat, blanc mat
2 m. de câble électrique inclus
Norme IP 54.

Version 1 prise électrique

Finition	Ref.	Pts
Acier brossé	DIV1/65	130
Noir mat	DIV1-NM/65	130
Blanc mat	DIV1-BLM/65	130

Version 2 prises USB

Finition	Ref.	Pts
Acier brossé	DIV1USB/73	146
Noir mat	DIV1USB-NM/73	146
Blanc mat	DIV1USB-BLM/73	146

Finitions



Composition réalisées à partir de 2 modules DIVINO SIMPLE

Photographies non contractuelles.



IP54 Protégé contre les projections d'eau


DIVINO DOUBLE

Double prise encastrable mur et plan de travail


GARANTIE
2 ANS



1. Appuyer pour déverrouiller







2. Faire coulisser



3. Brancher

Schéma de découpe

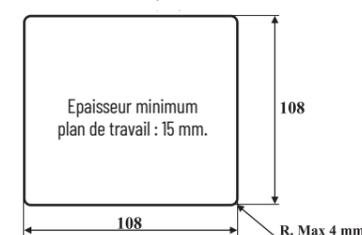

Bloc double prise électrique
Encastrable dans plan de travail et mur
Epaisseur 42,5 mm
Finition acier brossé, noir mat, blanc mat
2 m. de câble électrique inclus
Norme IP 54.

Finition	Ref.	Pts
Acier brossé	DIV2/88	176
Noir mat	DIV2-NM/88	176
Blanc mat	DIV2- BLM/88	176

Finitions



Photographies non contractuelles.



EXTRACTION
FACILE

PULL

Bloc prises encastrable extractible
2 prises ou 3 prises

GARANTIE
2 ANS



Bloc prises extractible encastrable dans plan de travail
Disponible en versions 2 et 3 prises électriques
Profilé latéral et capot/poignée dans la finition choisie.
Facilité d'extraction du bloc prises.
Câble électrique 2 m. inclus.

2 prises électriques

Finition	Ref.	Pts
Gris alu	PULL2/56	112
Noir	PULL2-NO/60	120
Blanc	PULL2-BL/60	120


3 prises électriques

Finition	Ref.	Pts
Gris alu	PULL3/66	132
Noir	PULL3-NO/70	140
Blanc	PULL3-BL/70	140

3 finitions capot/poignée et profilé latéral



Dimensions capot/poignée



Diamètre de perçage




Schéma technique 2 prises


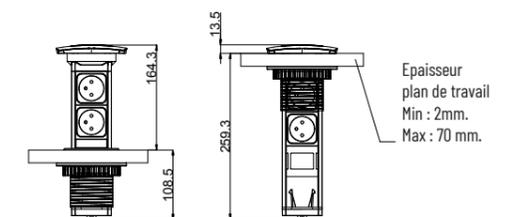


Schéma technique 3 prises



Photographies non contractuelles.

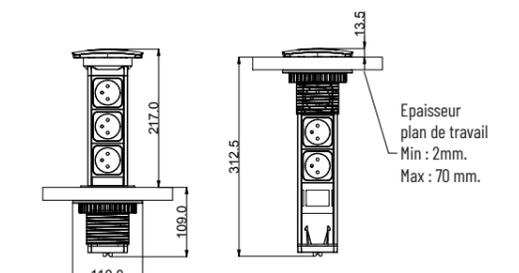

HIDDEN

GARANTIE
2 ANS



Bloc prises encastrable escamotable mur et plan de travail

Panneau rotatif escamotable motorisé
3 prises électriques et deux prises USB
Finition acier brossé et verre (blanc ou noir brillant)
2 m. de câble électrique inclus

OUVERTURE
TACTILE
MOTORIZÉE



Système d'ouverture et de fermeture motorisé tactile




Panneau escamotable par rotation 180°



Accessibilité totale aux prises.
Système laser anti fermeture dès branchement




Finitions



Bloc 3 prises électriques et 2 prises USB

Finition	Ref.	Pts
Acier brossé	HID/320	640
Verre blanc	HID-VB/335	670
Verre noir	HID-VN/335	670

Schéma de découpe



Photographies non contractuelles.




TRI ET GESTION DES DECHETS



118-119 **PREMIERE**



120-121 **EVO**



122-123 **XL**



124-125 **SLIDE 222**



126-127 **SLIDE 280 INOX**



128 **CLASSICO 270**

GARANTIE
2 ANS

Photographies non contractuelles.



PREMIERE

Collecteurs pour grands tiroirs
Couvercles en finition acier inox

GARANTIE
2 ANS

BASE 90



CAPACITÉ 48 L

Socle redécoupable




Gris Orion

Système de tri

Socle de 840 mm, redécoupable et 3 bacs de 16 l. en polypropylène (finition gris Orion). Couvercles finition acier inox avec charnières et poignée. Hauteur : 295 mm.

Ref : PREM90/94

188 Pts.



BASE 60



CAPACITÉ 32 L

Socle redécoupable




Gris Orion

Système de tri

Socle de 540 mm, redécoupable et 2 bacs de 16 l. en polypropylène (finition gris Orion). Couvercles finition acier inox avec charnières et poignée. Hauteur : 295 mm.

Ref : PREM60/73

146 Pts.





Ref : EV040/158

Collecteurs grande capacité avec bacs suspendus et cadre en métal.
Adaptés pour caissons épaisseur 16 à 19 mm. Bacs avec double poignée.
Finition gris Orion.

BASE 45

Ref : EV045/158
316 Pts.


Inclus :
glissière à extraction
totale et couvercle fixe
en métal.



Gris Orion

CAPACITÉ 58 L

Système de tri

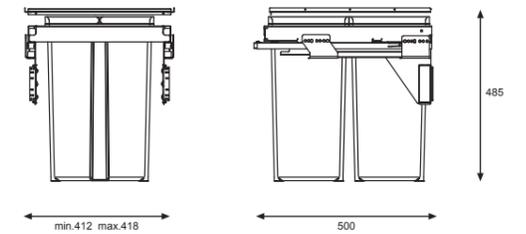

Prof. 458 mm.
Haut. 485 mm.



BASE 40

Ref : EV040/158
316 Pts.


Inclus :
glissière à extraction
totale et couvercle fixe
en métal.



Gris Orion

CAPACITÉ 58 L

Système de tri

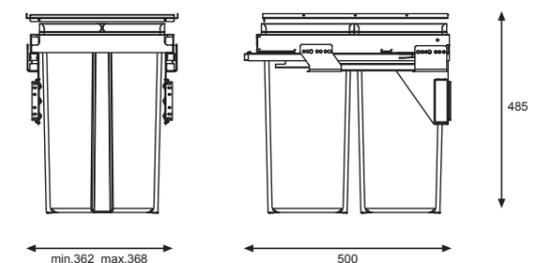

Prof. 458 mm.
Haut. 485 mm.



BASE 60

Ref : EV060/182
364 Pts.


Inclus :
glissière à extraction
totale et couvercle fixe
en métal.



Gris Orion

CAPACITÉ 74 L

Système de tri

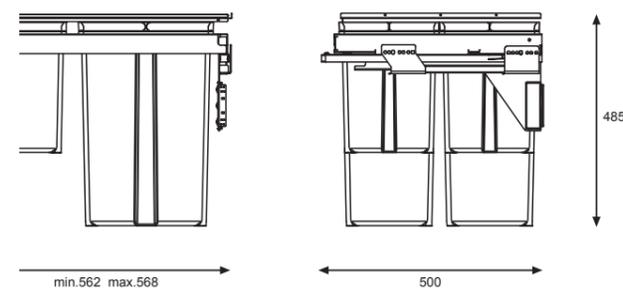

Prof. 458 mm.
Haut. 485 mm.



BASE 30


Ref : EV030/144
288 Pts.

Inclus :
glissière à extraction
totale et couvercle fixe
en métal.



Gris Orion

CAPACITÉ 40 L

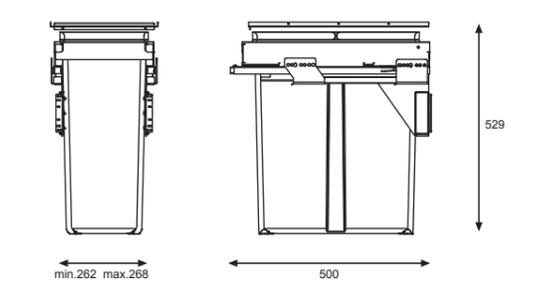

Prof. 458 mm.
Haut. 529 mm.






Ref : XL90/53

XL

GARANTIE
2 ANS

Collecteurs pour grands tiroirs
Couvercles en finition acier inox

BASE 90

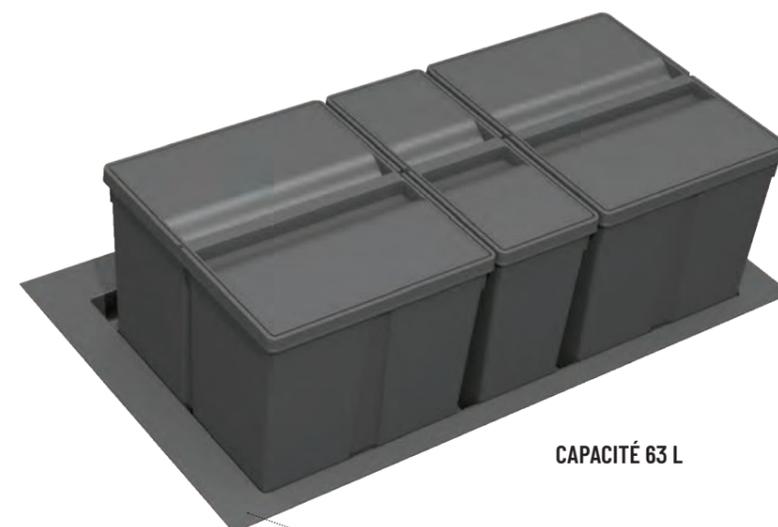

CAPACITÉ 63 L

Socle redécoupable





Gris Orion

Système de tri

Socle de 840 mm. redécoupable,
2 bacs de 26 l, 1 bac de 11 l.
et couvercles avec double poignée
en polypropylène gris Orion
Hauteur : 277 mm.


Ref : XL90/53

106 Pts.



TOT 63 L

BASE 60

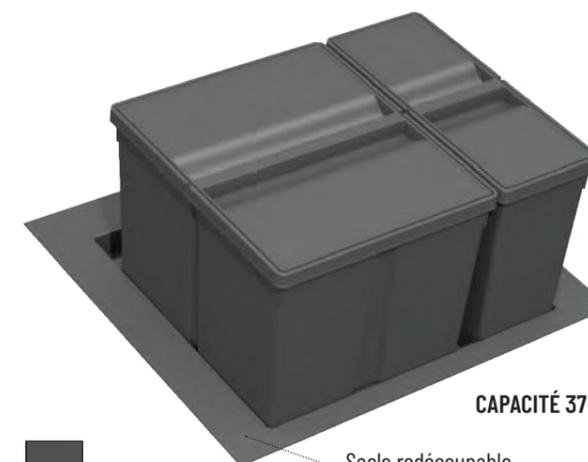

CAPACITÉ 37 L

Socle redécoupable





Gris Orion

Système de tri

Socle de 540 mm. redécoupable,
1 bac de 26 l, 1 bac de 11 l.
et couvercles avec double poignée
en polypropylène gris Orion
Hauteur : 277 mm.

Ref : XL60/39

78 Pts.



TOT 37 L

SLIDE 222

Collecteurs à extraction frontale avec glissière



BASE MINI 30



Système de tri


Deux bacs de 14 l. en polypropylène finition gris alu sur glissières, avec poignée. Extraction totale. Couvercle amovible.

Ref : POU222/44

88 Pts.

CAPACITÉ 28 L

INSTALLATION EN 2 MINUTES
Fixation par vis sur fond de meuble.

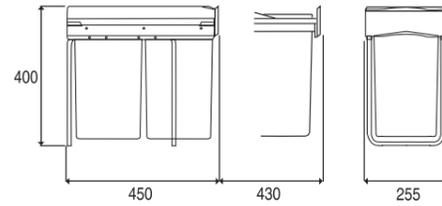

Gris alu

Larg. 255 mm.
Prof. 450 mm.
Haut. 400 mm.



TOT 28 L



2 min



min 300 mm



SLIDE 222

Collecteurs à extraction frontale avec glissière



BASE MINI 30




1 bac de 40 l. en polypropylène finition gris alu sur glissières, avec poignée. Extraction totale. Couvercle amovible.

Ref : POU294/63

126 Pts.

CAPACITÉ 40 L

INSTALLATION EN 2 MINUTES
Fixation par vis sur fond de meuble.

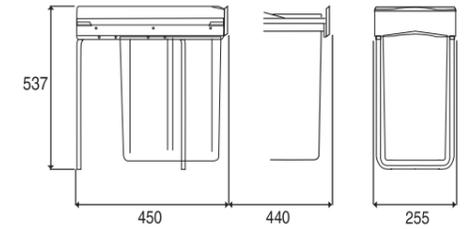

Larg. 255 mm.
Prof. 450 mm.
Haut. 537 mm.



TOT 40 L



2 min



min 300 mm



BASE MINI 30




1 bac de 30 l. en polypropylène finition gris alu sur glissières, avec poignée. Extraction totale. Couvercle amovible.

Ref : POU224/55

110 Pts.

CAPACITÉ 30 L

INSTALLATION EN 2 MINUTES
Fixation par vis sur fond de meuble.

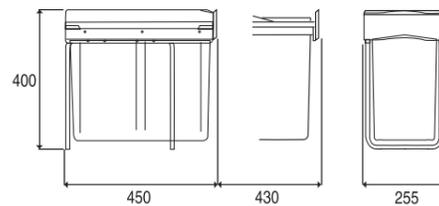

Gris alu

Larg. 255 mm.
Prof. 450 mm.
Haut. 400 mm.



TOT 30 L



2 min



min 300 mm



CAPACITÉ 42 L

BASE MINI 40


Système de tri

Deux bacs de 21 l. en polypropylène finition gris alu sur glissières, avec poignée. Extraction totale. Couvercle amovible.

Ref : POU290/65

130 Pts.

INSTALLATION EN 2 MINUTES
Fixation par vis sur fond de meuble.

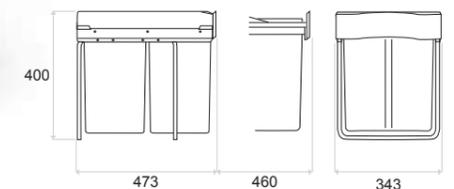

Larg. 343 mm.
Prof. 473 mm.
Haut. 400 mm.



TOT 42 L



2 min



min 400 mm





Ref : POU281

SLIDE 280 INOX

Collecteur extractible sur glissières

GARANTIE
2 ANS

BASE MINI 30



CAPACITÉ 15 L



**INSTALLATION
EN 2 MINUTES**


Fixation par vis
sur fond de meuble.

Système de tri

Double bac avec avec double poignée
Glissières métalliques fixées sur fond de meuble
Corps extérieur en finition inox et gris alu
Ouverture du couvercle automatique sur charnières

Ref : POU284/36

72 Pts.

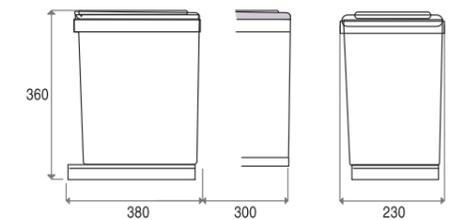

Larg. 230 mm.
Prof. 380 mm.
Haut. 360 mm.



TOT 15 L



2 min



min 300 mm



BASE MINI 30



CAPACITÉ 16 L




**INSTALLATION
EN 2 MINUTES**

Fixation par vis
sur fond de meuble.

1 bac avec avec double poignée
Glissières métalliques fixées sur fond de meuble
Corps extérieur en finition inox et gris alu
Ouverture du couvercle automatique sur charnières

Ref : POU281/34

68 Pts.

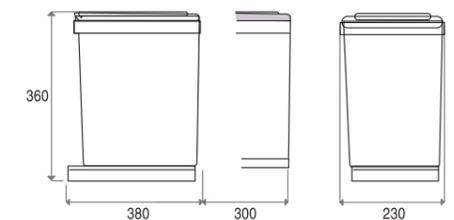

Larg. 230 mm.
Prof. 380 mm.
Haut. 360 mm.



TOT 16 L



2 min



min 300 mm

GARANTIE
2 ANS

CLASSICO 270

Poubelles rondes avec fixation porte et caisson



BASE MINI 40

**INSTALLATION
EN 2 MINUTES**

Fixation par vis
sur porte et
caisson.

CAPACITÉ 13 L

Soulèvement du couvercle à l'ouverture de la porte
Extraction automatique
1 bac avec poignée
Corps extérieur et couvercle en acier inox
Diam. base 277 mm. - Haut. 355 mm.

Ref : POU274/30

60 Pts.



Inox

Larg. 277 mm.
Prof. 277 mm.
Haut. 355 mm.



TOT 13L



2 min



min 400 mm



BASE MINI 40

**INSTALLATION
EN 2 MINUTES**

Fixation par vis
sur porte et
caisson.

CAPACITÉ 13 L

Soulèvement du couvercle à l'ouverture de la porte
Extraction automatique
1 bac avec poignée
Finition corps extéroeur polypropylène gris alu
Diam. base 277 mm. - Haut. 355 mm.

Ref : POU270/14

28 Pts.



Gris alu

Larg. 277 mm.
Prof. 277 mm.
Haut. 355 mm.



TOT 13L



2 min



min 400 mm





FONDS DE HOTTE ET CREDENCES



132-133 FONDS DE HOTTE
EN VERRE



135-135 FONDS DE HOTTE ET CREDENCES
EN INOX

GARANTIE
2 ANS

Photographies non contractuelles.



FONDS DE HOTTE EN VERRE 6 mm.

GARANTIE
2 ANS

Verre extra clair trempé de 6 mm.
Chants polis - Pose collée recommandée.

Fonds de hotte finitions STANDARDS

Dimensions	Finitions	Ref.	Pts
L.600 x H.700 mm.	Blanc	FHV60.70-BL/58	116
L.900 x H.700 mm.	Blanc	FHV90.70-BL/74	148
L.600 x H.700 mm.	Noir	FHV60.70-NO/58	116
L.900 x H.700 mm.	Noir	FHV90.70-NO/74	148
L.600 x H.700 mm.	Gris anthracite	FHV60.70-GA/58	116
L.900 x H.700 mm.	Gris anthracite	FHV90.70-GA/58	148



Blanc - BL
RAL 9016



Noir - NO
RAL 9005



Gris anthracite - GA
RAL 7012

Fonds de hotte finitions RAL

Dimensions	Finitions	Ref.	Pts
L.600 x H.700 mm.	RAL	FHV60.70-RAL/82	164
L.900 x H.700 mm.	RAL	FHV90.70-RAL/102	204



213 Couleurs RAL


Sur commande - Délai 4 semaines

Fonds de hotte personnalisée en IMPRESSION DIGITALE

Dimensions	Finitions	Ref.	Pts
L.600 x H.700 mm.	IMP.	FHV60.70-IMP/98	196
L.900 x H.700 mm.	IMP.	FHV90.70-IMP/138	276

Sur commande - Délai 4 semaines

Personnalisez votre crédence en nous transmettant votre photo en haute définition pour impression digitale, ou choisissez l'un de ces 6 effets matières :



Marbre noir - MARNO



Marbre blanc - MARBL



Marbre Calata - MARCAL



Ardoisé noir - ARDNO



Béton noir - BETNO



Béton gris - BETGR

FONDS DE HOTTE INOX BROSSE 11 mm.

Dimensions standards.

Bords pliés - Plaque hydrofuge de 10 mm fournie et collée au dos de la crédence.
Inox brossé aimanté épaisseur 0,6 mm. conforme à la norme alimentaire NF-A-36-711
Pose collée recommandée.









	Dimensions	Ref.	Pts
Hotte pose standard	L.600 x H.700 mm.	FHIN60.70/46	92
Hotte pose standard	L.900 x H.700 mm.	FHIN90.70/66	132
Hotte pose relevée	L.600 x H.750 mm.	FHIN60.75/50	100
Hotte pose relevée	L.900 x H.750 mm.	FHIN90.75/70	140
Hotte inclinée	L.600 x H.520 mm.	FHIN60.52/38	76
Hotte inclinée	L.900 x H.520 mm.	FHIN90.52/54	108



FONDS DE HOTTE ET CREDENCES INOX BROSSE 11 mm.

Sur mesure. Devis sur plan

Bords pliés - Plaque bois aggloméré hydrifuge de 10 mm fournie et collée au dos de la crédence
Inox brossé satiné aimanté épaisseur 1 mm. Conforme à la norme alimentaire NF-A-36-711
Pose collée recommandée.



Délai : 4 à 5 semaines après confirmation de commande



PIEDS POUR TABLES ET PLANS DE TRAVAIL




138-139 **PIED ROND**
REGLABLE Ø 80 mm



138-139 **PIED CARRÉ**
REGLABLE 80x80 mm




138-139 **PIED ROND**
REGLABLE Ø 80 mm



140-141 **PIED ROND**
FIXE Ø 60 mm



140-141 **PIED ROND**
FIXE Ø 80 mm



140-141 **PIED CARRÉ**
FIXE 60x60 mm



142 **GALILEO**



143 **CROSS**



144-145 **PIETEMET**
ET BASE RONDS



144-145 **PIETEMET**
ET BASE CARRÉS



144-145 **DOUBLE PIETEMET**
RONDS



144-145 **DOUBLE PIETEMET**
CARRÉS

GARANTIE
2 ANS

Photographies non contractuelles.




PIEDS REGLABLES

GARANTIE
2 ANS

PIED ROND REGLABLE Ø 80 MM

Plaque de fixation ronde Ø 145 mm.
Base évasée en métal Ø 300 mm.



Hauteur réglable de 68 à 87 cm


Finition	Ref.	Pts
Chromé	PT31/68CR/72	144
Satiné	PT31/68NS/89	178
Noir mat	PT31/68NM/58	116

Hauteur réglable de 90 à 110 cm

Finition	Ref.	Pts
Chromé	PT31/90CR/82	164
Satiné	PT31/90NS/100	200
Noir mat	PT31/90NM/65	130

PIED CARRÉ REGLABLE 80 X 80 MM

Plaque de fixation en aluminium
Pied réglable max 3 cm



Hauteur réglable de 68 à 87 cm


Finition	Ref.	Pts
Chromé	PT265/68CR/91	182
Satiné	PT265/68NS/96	192
Noir mat	PT265/68NM/63	126

Hauteur réglable de 90 à 110 cm

Finition	Ref.	Pts
Chromé	PT265/90CR/116	232
Satiné	PT265/90NS/127	254
Noir mat	PT265/90NM/82	164

PIED ROND REGLABLE Ø 80 MM

Diamètre 80 mm télescopique
Plaque de fixation ronde Ø 145 mm.



Hauteur réglable de 68 à 87 cm

Finition	Ref.	Pts
Chromé	PT30/68CR/39	78
Satiné	PT30/68NS/49	98
Noir mat	PT30/68NM/34	68

Hauteur réglable de 90 à 110 cm

Finition	Ref.	Pts
Chromé	PT30/90CR/47	94
Satiné	PT30/90NS/61	122
Noir mat	PT30/90NM/40	80



PIEDS FIXES

GARANTIE
2 ANS

PIED ROND Ø 60 MM

Plaque de fixation en zamac
Pied réglable maximum 3 cm



Hauteur 710 mm	Ref.	Pts	Hauteur 870 mm.	Ref.	Pts
Chromé	PT23CR/13	26	Chromé	PT23/87CR/16	32
Satiné	PT23NS/17	34	Satiné	PT23/87NS/21	42
Noir mat	PT23NM/12	24	Noir mat	PT23/87NM/14	28

PIED ROND Ø 80 MM

Plaque de fixation en zamac
Pied réglable maximum 3 cm



Hauteur 710 mm.	Ref.	Pts	Hauteur 110 mm.	Ref.	Pts
Chromé	PT262CR/20	40	Chromé	PT262/110CR/31	62
Satiné	PT262NS/26	52	Satiné	PT262/110NS/38	76
Noir mat	PT262NM/18	36	Noir mat	PT262/110NM/26	52

Hauteur 870 mm.	Ref.	Pts
Chromé	PT262/87CR/23	46
Satiné	PT262/87NS/31	62
Noir mat	PT262/87NM/20	40

PIED CARRÉ 60 X 60 MM

Plaque de fixation en aluminium
Pied réglable max 3 cm



Hauteur 710 mm.	Ref.	Pts	Hauteur 110 mm.	Ref.	Pts
Chromé	PT263CR/31	62	Chromé	PT263/110CR/46	92
Satiné	PT263NS/32	64	Satiné	PT263/110NS/52	104
Noir mat	PT263NM/20	40	Noir mat	PT263/110NM/28	56

Hauteur 870 mm.	Ref.	Pts
Chromé	PT263/87CR/36	72
Satiné	PT263/87NS/41	82
Noir mat	PT263/87NM/22	44

GALILEO

Pied acier rectangulaire



Pied acier rectangulaire section : 60 x 20 mm.
Molette de réglage : 5 mm
Hauteurs disponibles : 710 - 870 mm.
Largeurs disponibles : 800 - 900 mm.

Finitions



Largeur 800 mm.

Hauteur 710 mm.	Ref.	Pts
Chromé	PT710/80CR/180	360
Satiné	PT710/80NS/192	384
Noir mat	PT710/80NM/147	294


Hauteur 870 mm.	Ref.	Pts
Chromé	PT870/80CR/189	378
Satiné	PT870/80NS/217	434
Noir mat	PT870/80NM/163	326

Livraison rapide

Largeur 900 mm.

Hauteur 710 mm.	Ref.	Pts
Chromé	PT710/90CR/184	368
Satiné	PT710/90NS/208	416
Noir mat	PT710/90NM/154	308

Hauteur 870 mm.	Ref.	Pts
Chromé	PT870/90CR/202	404
Satiné	PT870/90NS/226	452
Noir mat	PT870/90NM/170	340

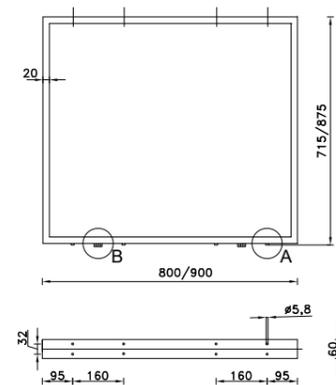

CROSS


Pied acier en X noir



Pied acier profil carré 60 x 60 mm.
Largeur avec platines : 750 mm.
Largeur au sol : 700 mm.
Hauteurs disponibles : 710 - 870 mm.



Hauteur	Ref.	Pts
710 mm.	PT290/71NM/206	412
870 mm.	PT290/87NM/222	444

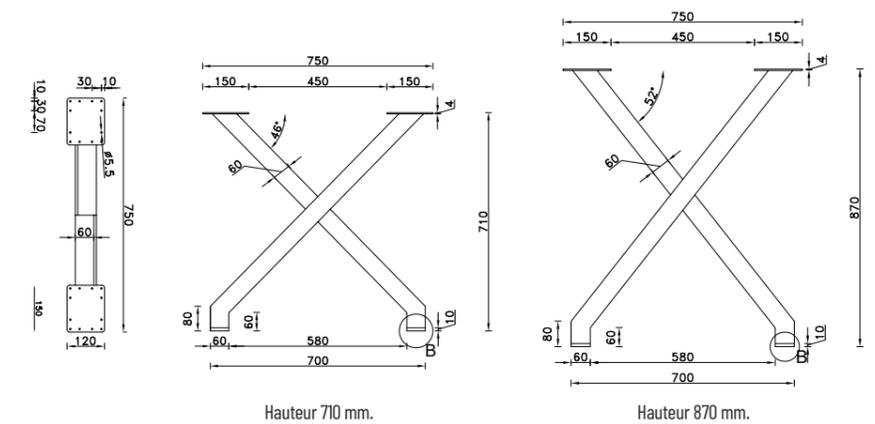

GARANTIE
2 ANS

PIEDS FIXES SUR BASE

Gamme acier verni noir mat

ACIER
NOIR MAT



PIETEMET ET BASE RONDS

Hauteurs **72, 90 et 110 cm**

Pied et colonne en acier verni noir mat.
Diamètre piétement : 80 mm.
Diamètre base : 505 mm.

Hauteur	Ref.	Pts
720 mm.	PT481/72NM/97	194
900 mm.	PT481/90NM/98	196
1100 mm.	PT481/110NM/101	202

PIETEMET ET BASE CARRÉS

Hauteurs **72, 90 et 110 cm**

Pied et colonne en acier verni noir mat.
Dimensions piétement : 80 x 80 mm.
Dimensions base : 497 x 497 mm.

Hauteur	Ref.	Pts
720 mm.	PX483/72NM/99	198
900 mm.	PT483/90NM/101	202
1100 mm.	PT483/110NM/104	208

DOUBLE PIETEMET ROND

Hauteurs **72, 90 et 110 cm**

Pied et colonne en acier verni noir mat.
Diamètre piétements : 80 mm.
Dimensions base : 747 x 397 mm.

Hauteur	Ref.	Pts
720 mm.	PT491DR/72NM/159	318
900 mm.	PT491DR/90NM/167	334
1100 mm.	PT491DR/110NM/182	364

DOUBLE PIETEMET CARRÉ

Hauteurs **72, 90 et 110 cm**

Pied et colonne en acier verni noir mat.
Dimensions piétements : 80 x 80 mm.
Dimensions base : 505 x 505 mm.

Hauteur	Ref.	Pts
720 mm.	PTX491DC/72NM/167	334
900 mm.	PTX491DC/90NM/175	350
1100 mm.	PTX491DC/110NM/192	384

Noir mat - NM

GARANTIE
2 ANS

PIEDS FIXES SUR BASE

Gamme acier inoxydable

ACIER
INOX



PIETEMET ET BASE RONDS

Hauteurs **72, 90 et 110 cm**

Pied et colonne en acier verni noir mat.
Diamètre piétement : 80 mm.
Diamètre base : 505 mm.

Finition chromé

Hauteur	Ref.	Pts
720 mm.	PT477/72CR/131	262
900 mm.	PT477/90CR/149	298
1100 mm.	PT477/110CR/151	302

Finition satiné

Hauteur	Ref.	Pts
720 mm.	PT477/72NS/128	256
900 mm.	PT477/90NS/142	284
1100 mm.	PT477/110NS/145	290

Livraison rapide



PIETEMET ET BASE CARRÉS

Hauteurs **72, 90 et 110 cm**

Pied et colonne en acier verni noir mat.
Dimensions piétement : 80 x 80 mm.
Dimensions base : 497 x 497 mm.

Finition chromé

Hauteur	Ref.	Pts
720 mm.	PT479/72CR/149	298
900 mm.	PT479/90CR/176	352
1100 mm.	PT479/110CR/178	356

Finition satiné

Hauteur	Ref.	Pts
720 mm.	PT479/72NS/131	262
900 mm.	PT479/90NS/154	308
1100 mm.	PT479/110NS/158	316

Livraison rapide



DOUBLE PIETEMET ROND

Hauteurs **72, 90 et 110 cm**

Pied et colonne en acier verni noir mat.
Diamètre piétements : 80 mm.
Dimensions base : 747 x 397 mm.

Finition chromé

Hauteur	Ref.	Pts
720 mm.	PT490DR/72CR/217	434
900 mm.	PT490DR/90CR/251	502
1100 mm.	PT490DR/110CR/255	510

Finition satiné

Hauteur	Ref.	Pts
720 mm.	PT490DR/72NS/207	414
900 mm.	PT490DR/90NS/236	472
1100 mm.	PT490DR/110NS/244	488

Livraison rapide



DOUBLE PIETEMET CARRÉ

Hauteurs **72, 90 et 110 cm**

Pied et colonne en acier verni noir mat.
Dimensions piétements : 80 x 80 mm.
Dimensions base : 505 x 505 mm.

Finition chromé

Hauteur	Ref.	Pts
720 mm.	PT490DC/72CR/270	540
900 mm.	PT490DC/90CR/304	608
1100 mm.	PT490DC/110CR/329	658

Finition satiné

Hauteur	Ref.	Pts
720 mm.	PT490DC/72NS/235	470
900 mm.	PT490DC/90NS/264	538
1100 mm.	PT490DC/110NS/285	570

Livraison rapide

Chromé

Satiné - NS



LES FONCTIONNELS



148 DISTRIBUTEURS DE SAVON




149 FREEDOM



150-151 RANGE-COUVERTS LINEA



152 GRILLE FOND DE CUVE



153 ROLL UP XL



154 PORTE USTENSILES LED



155 PORTE TORCHONS



155 PORTE ROULEAU



155 PLANCHE À DÉCOUPER

GARANTIE
2 ANS

Photographies non contractuelles.


DISTRIBUTEURS DE SAVON



ROUND

- Distributeur de savon
- Finitions chromé et chromé brossé
- Rechargement savon par le dessus
- Capacité réservoir : 500 ml.
- Diamètre perçage mini : 27mm. - maxi : 35 mm.


Finition	Ref.	Pts
Chromé	DS900000/49	98
Chromé Brossé	DS900000CB/71	142

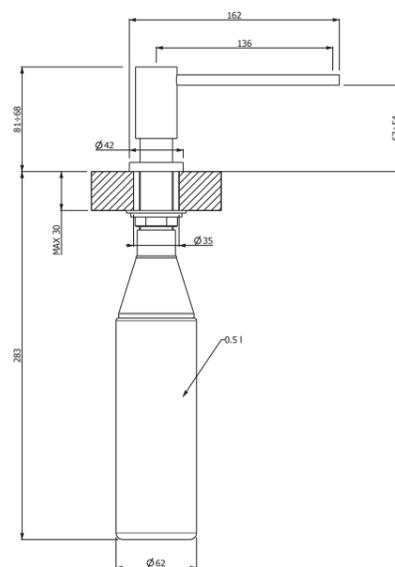

ICE

- Distributeur de savon
- Finitions chromé et chromé brossé
- Rechargement savon par le dessus
- Capacité réservoir : 1000 ml.
- Diamètre perçage mini : 27mm. - maxi : 35 mm.


Finition	Ref.	Pts
Chromé	DS900030/62	124
Chromé Brossé	DS900030CB/84	168

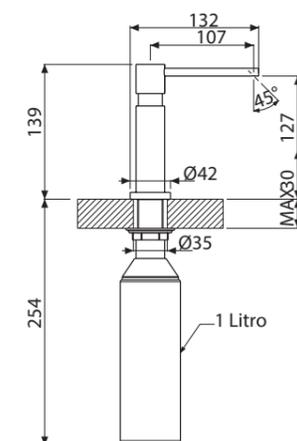

CONIC

- Distributeur de savon
- Finitions chromé et chromé brossé
- Rechargement savon par le dessus
- Capacité réservoir : 1000 ml.
- Diamètre perçage mini : 27mm. - maxi : 35 mm.



Finition	Ref.	Pts
Chromé	DS900031/63	126
Chromé Brossé	DS900031CB/85	170

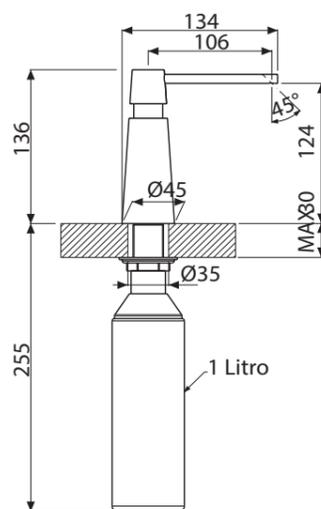

FREEDOM


GARANTIE
2 ANS

2 plaques d'induction à suspendre après utilisation

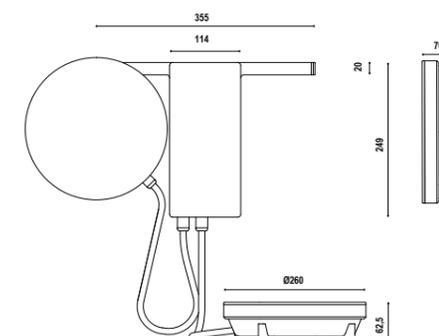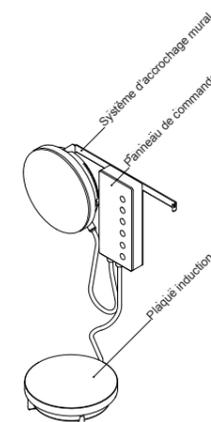


2 plaques induction en verre noir et cercle métal col. cuivre
 Ø 260 mm - Puissance : 2800 W / 220 - 240 V.
 Display de commande en verre noir tactile fixe
 Dim : H 260 x L 127 x Ep.40 mm
 Sécurité Power off (coupure automatique)
 Poids total : 8,4 kg
 Livré avec système de fixation

Ref : FREE/390
780 Pts.




1200 mm

Gris Orion

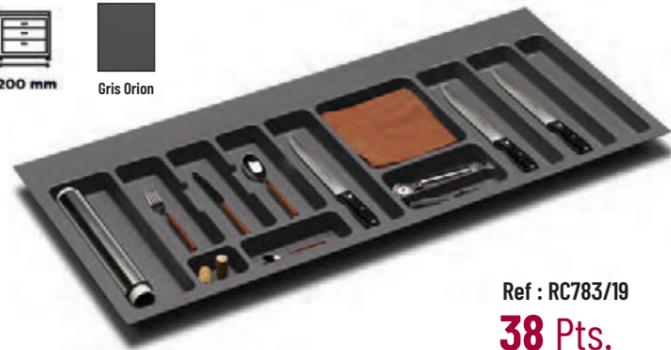

Ref : RC783/19
38 Pts.

Range couverts redécoupable pour tiroirs prof.45 ou 50 cm. Coloris gris orion.

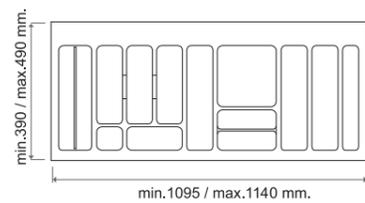


Options



PR795/19



PL791/16




900 mm

Gris Orion



Ref : RC780/12
24 Pts.

Range couverts redécoupable pour tiroirs prof.45 ou 50 cm. Coloris gris orion.



Options



PR795/19



PL791/16




800 mm

Gris Orion



Ref : RC778/10
20 Pts.

Range couverts redécoupable pour tiroirs prof.45 ou 50 cm. Coloris gris orion.



Options



PR795/19



PL791/16




600 mm

Gris Orion



Ref : RC776/6
12 Pts.

Range couverts redécoupable pour tiroirs prof.45 ou 50 cm. Coloris gris orion.



Option



PR795/19




450 mm

Gris Orion



Ref : RC773/5
10 Pts.

Range couverts redécoupable pour tiroirs prof.45 ou 50 cm. Coloris gris orion.



Options



PORTE ROULEAU EN ACIER INOXYDABLE

Ref : PR795/19
38 Pts.



PLANCHE À DÉCOUPER EN HÊTRE EPAISSEUR 27 MM.

Ref : PL791/16
32 Pts.


GARANTIE
2 ANS

GRILLE FOND DE CUVE

Grille de protection en acier inoxydable




Structure acier inoxydable
Pieds hauteur 25 mm. avec patins silicone (Anti-rayures)
Permet de protéger le fond de cuve des chocs et des hautes températures

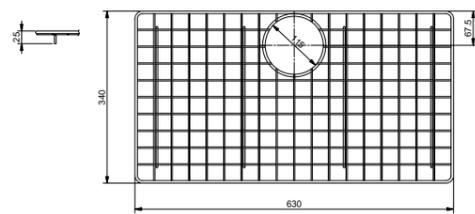


Pour cuve IKONE 76 - PIETRA 76

Ref : GRI76/44
88 Pts.

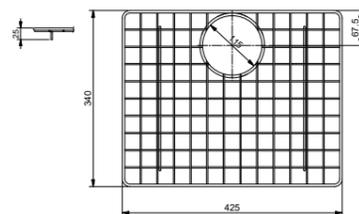

Pour cuves IKONE 60 et 56 - PIETRA 60 et 56

Ref : GRI60/34
68 Pts.



Pour double cuve IKONE 86 - PIETRA 86


Ref : GRI86/30
60 Pts.

Photographies non contractuelles.


ROLL UP XL

Grille égouttoir en acier inoxydable

GARANTIE
2 ANS

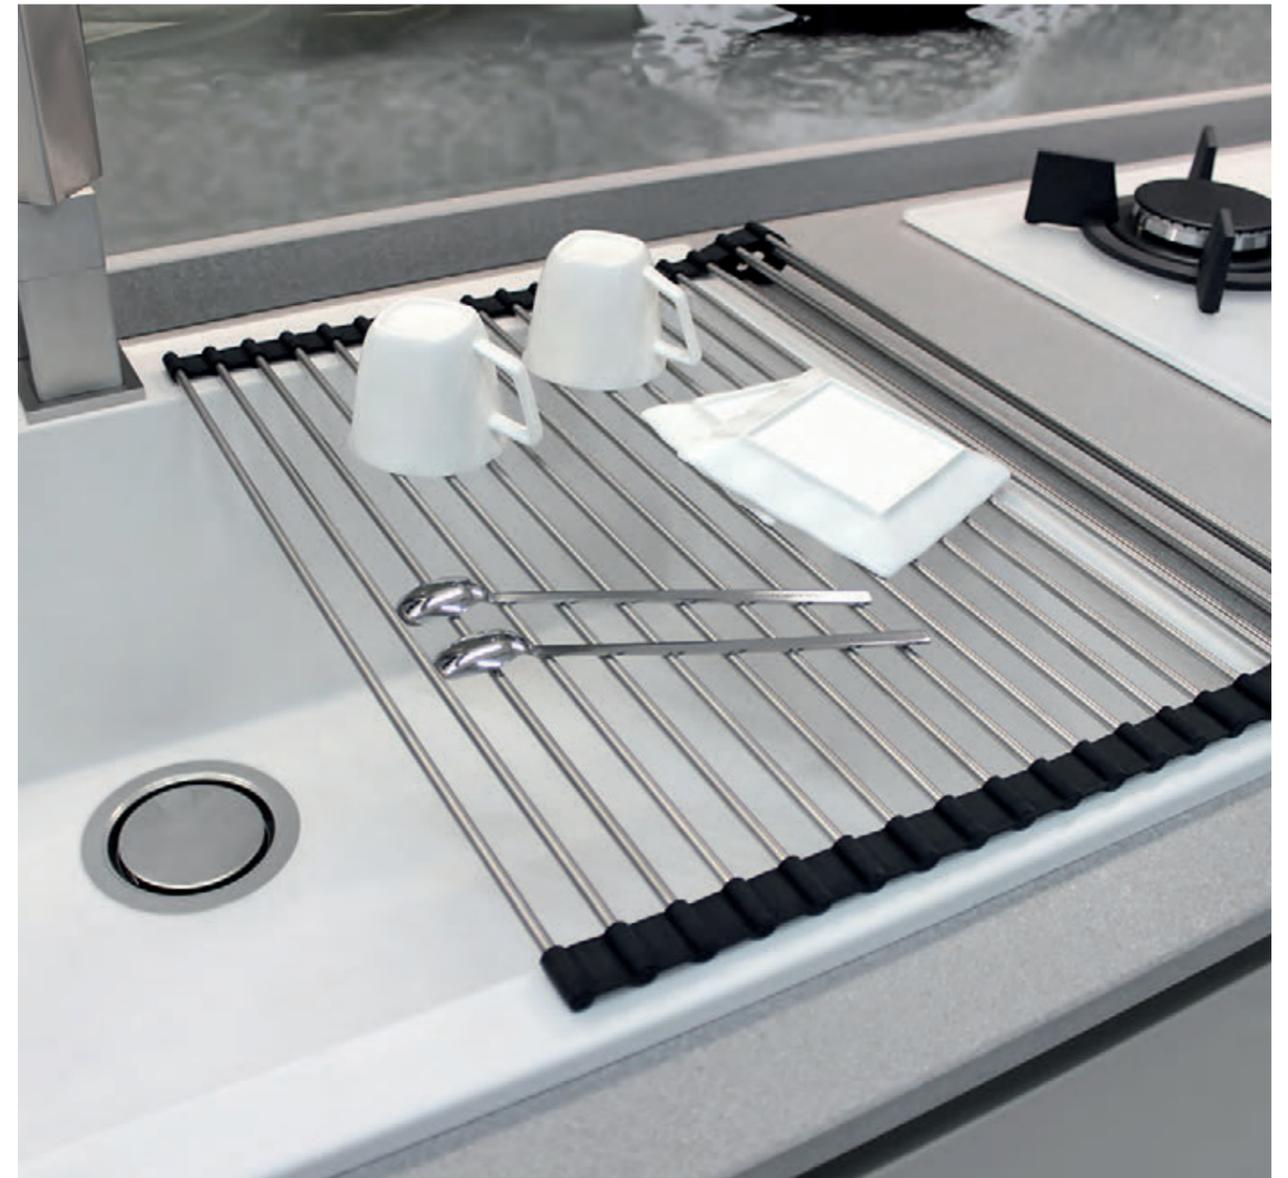

Structure acier inoxydable
Emboutis antidérapants en silicone noir
Dim. : long. 467 x larg. 413 x ép. 8 mm

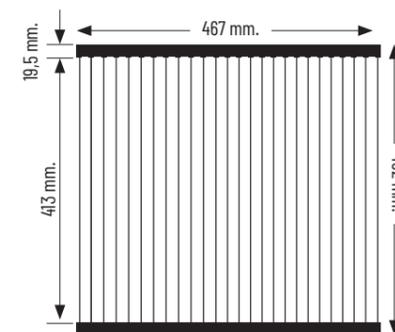

Enroulable pour
un rangement facile


Ref : RUP47/40
80 Pts.

Photographies non contractuelles.

GARANTIE
2 ANS

PORTE-USTENSILES

Porte ustensiles réalisés en aluminium et verre trempé dépoli
pour fixation sur profilé GEOMIX XT avec éclairage LED

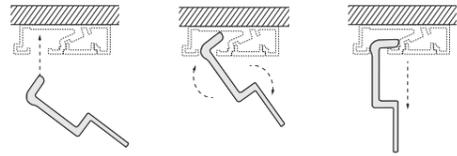

SYSTEME DE FIXATION LED
GEOMIX XT PAGES 100-101



Etagère - Prof.150 x Larg.350 x Haut.210 mm.
Ref : ETAG001/72

144 Pts.



Etagère à épices - Prof.95 x Larg.350 x Haut.210 mm.
Ref : ETEP003/82 - Pots à épices en verre non inclus

164 Pts.



Porte rouleau - Prof.150 x Larg.350 x Haut.210 mm.
Ref : PR002/89

178 Pts.



Crochets support à ustensiles

Prof.50 x Larg.180 x Haut.45 mm.

Ref : CROSUP/41

82 Pts.


GARANTIE
2 ANS

PORTE-TORCHONS

Réversible et extensible



Structure et finition aluminium
Branches télescopiques
Fixation latérale



Ref : PTOR/22


44 Pts.

PORTE-ROULEAU

Compatible avec range couverts LINEA P.148-149



PORTE ROULEAU
EN ACIER INOXYDABLE

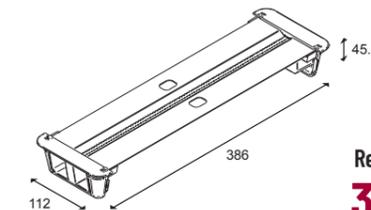

Ref : PR795/19


38 Pts.

PLANCHE À DÉCOUPER

Compatible avec range couverts LINEA P.148-149



PLANCHE À DÉCOUPER EN HÊTRE
ÉPAISSEUR 27 MM.



Ref : PL791/16

32 Pts.



VIDAGES EVACUATIONS



158 **BONDES ET PANIERS**



158 **ENJOLIVEURS DE BONDES**



158-159 **VIDAGES MANUELS
ET AUTOMATIQUES**



160-161 **EVACUATIONS**

GARANTIE
2 ANS

Photographies non contractuelles.

VIDAGE MANUEL



Bonde à panier inox (avec trop-plein)

- Bonde à panier inox
- Ø 90 mm avec trop-plein ABS rond.
- Plage de serrage 18 mm

Ref : EVI1/16
32 Pts.



Bonde spéciale évier en pierre.

- Bonde à panier inox
- Ø 90 mm avec trop-plein métallique
- Plage de serrage 56 mm

Ref : EVI1745-118/26
52 Pts.

ENJOLIVEURS DE BONDES



AVEC PANIER
Chromé
Ref : EB10/11
22 Pts.

Chromé brossé
Ref : EB10CB/13
26 Pts.



AVEC PANIER NOIR
Chromé brossé
Ref : EYE10/11
22 Pts.



BONDE À PANIER INOX

- Bonde à panier inox
- Ø 90 mm sans trop-plein
- Plage de serrage 18 mm

Ref : EVI1STP/14
28 Pts.

AUTOMATIQUE EVIERS/CUVES INOX



Vidage automatique à tirette chromé

- Bonde à panier inox
- Ø perçage 21 mm.

Ref : EVI100SSP/26
52 Pts.

Vidage automatique rotatif avec commande en laiton chromé

VIDAGE AUTOMATIQUE EVIERS/CUVES GRANIT, MINERALITE

Vidage automatique standard (Rotatif)



1 cuve
Ø perçage 35 mm.
Ref : SCA190/20
40 Pts.



1,5 et 2 cuves
Ø perçage 35 mm.
Ref : SCA290/30
60 Pts.

Grilles trop-plein ronde et rectangulaire fournies

Vidage automatique avec enjoliveur de bonde (Rotatif)



1 cuve
Ø perçage 35 mm.
Ref : SCA190CP/30
60 Pts.



1,5 et 2 cuves
Ø perçage 35 mm.
Ref : SCA290CP/40
80 Pts.

Grilles trop-plein ronde et rectangulaire fournies



Ref : VID1XR/42
84 Pts.



Ref : VID1XC/46
92 Pts.

2 cuves - 2 trop-plein



Ref : VID2B2TP/68
136 Pts.

2 cuves - 1 trop-plein



Ref : VID2B1TP/64
128 Pts.




**MONTAGE FACILE ET
INSTALLATION RAPIDE**

Siphon gain de place 1 bac

- Tubulure de raccordement avec siphon intégré
- Montage et installation rapide
- Ø tubulure : 40 mm
- Coloris tubulure : blanc

Ref : SPAZ9128901/16

32 Pts.

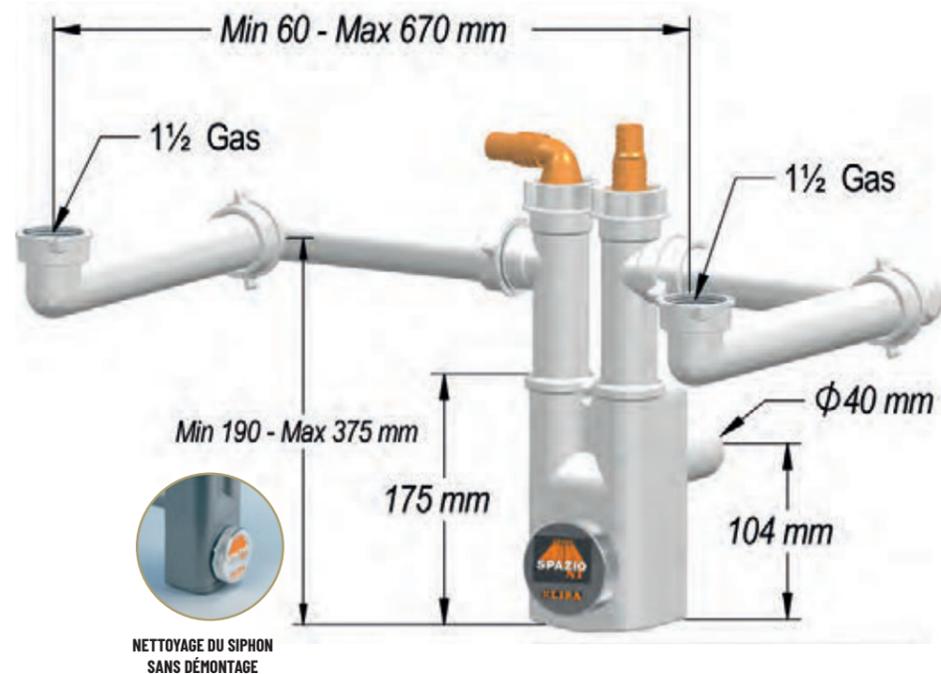

**MONTAGE FACILE ET
INSTALLATION RAPIDE**

Siphon gain de place 2 bacs

- Tubulure de raccordement avec siphon intégré
- Montage et installation rapide
- Ø tubulure : 40 mm
- Coloris tubulure : blanc

Ref : SPAZ9128501/20

40 Pts.



**Tubulure 2 bacs avec siphon
extra-plat gain d'espace**

Ref : ACC200/12
24 Pts.

- Tubulure de raccordement avec siphon intégré
- Tourelle orientable
- Siphon extra-plat (hauteur sous-évier : 95 mm)
- Garde d'eau 50 mm
- Tubulure extensible de 160 à 280 mm
- Prise machine à laver
- Entrées 1 1/2 + joints plats
- Sortie orientable Ø 40 mm à visser



**Tubulure 1 bac avec siphon
extra-plat gain d'espace**

Ref : ACC100/8
16 Pts.

- Tubulure de raccordement avec siphon intégré
- Tourelle orientable
- Siphon extra-plat (hauteur sous-évier : 95 mm)
- Garde d'eau 50 mm
- Prise machine à laver
- Entrées 1 1/2 + joints plats
- Sortie orientable Ø 40 mm à visser



**Tubulure 2 bacs
articulée**

Ref : SP20/10
20 Pts.

- Tubulure de raccordement universelle, gain d'espace, pour éviers 2 cuves égales ou décalées. Livré sans siphon.



Siphon réglable

Ref : ACC1012/3
6 Pts.

- Réglable en hauteur de 45 à 90 mm
- Garde d'eau 50 mm
- Entrée 1 1/2
- Sortie Ø 40 mm à visser



**Siphon réglable avec prise
machine à laver**

Ref : ACC1012MAL/6
12 Pts.

- Réglable en hauteur de 90 à 135 mm
- Garde d'eau 50 mm
- Avec pipette machine à laver
- Entrée 1 1/2
- Sortie Ø 40 mm à visser



APPROSINE®

8 rue Jean Monnet - 68200 Mulhouse
Tel. 03 89 50 08 09

www.approsine.com