


APPROSINE®
CUISINE & BAIN

ONDA
Ref. : ON646CR




1

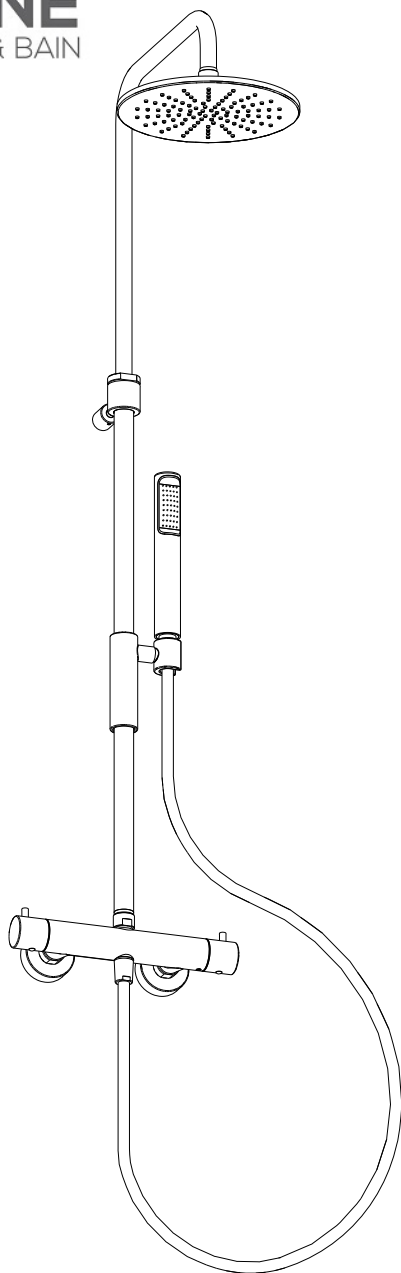

$65 \pm 5^{\circ}\text{C}$




$15 \pm 5^{\circ}\text{C}$



MIN - MAX




OK

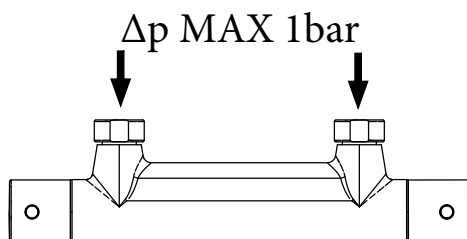


Δp : differenza pressione in entrata
different inlet water pressure


2

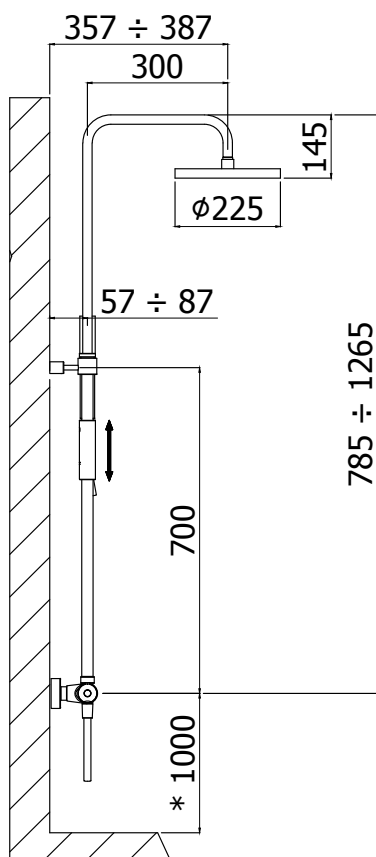


*MISURA CONSIGLIATA
*SUGGESTED SIZE

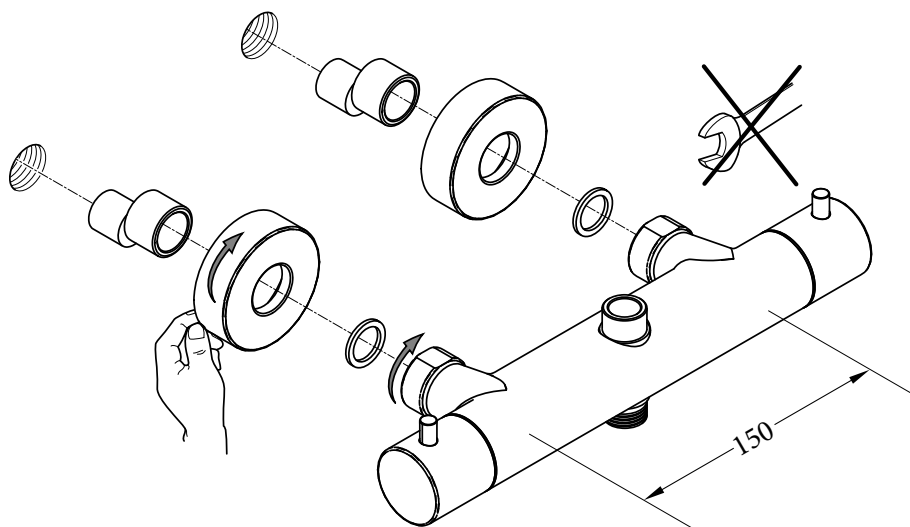


3

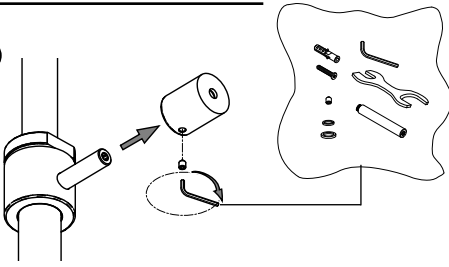


4

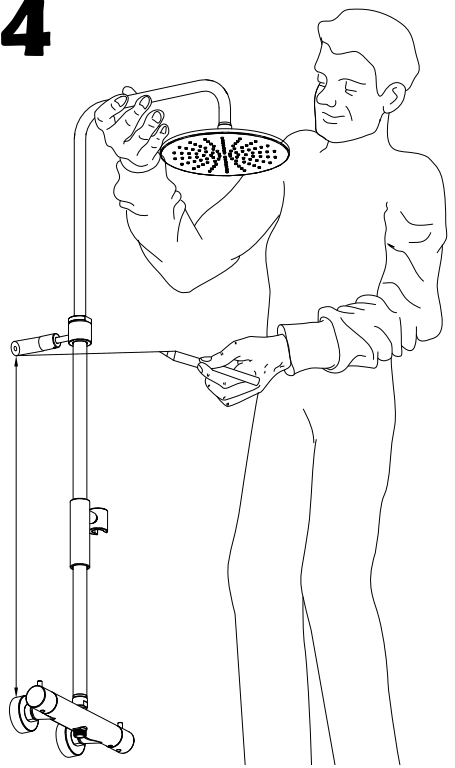


5

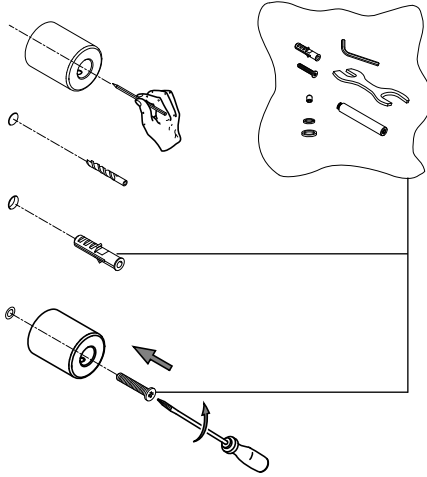


6

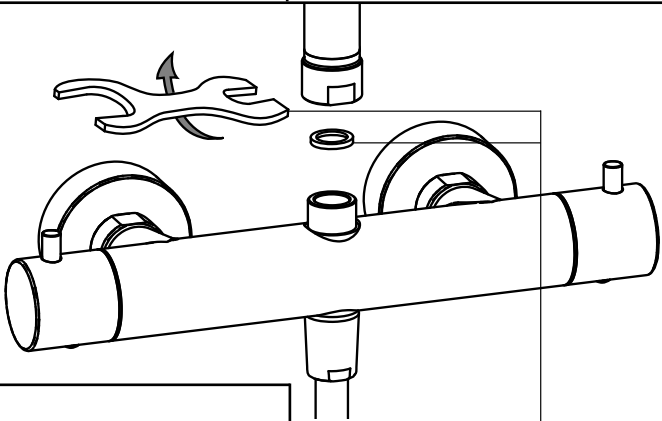


7









8

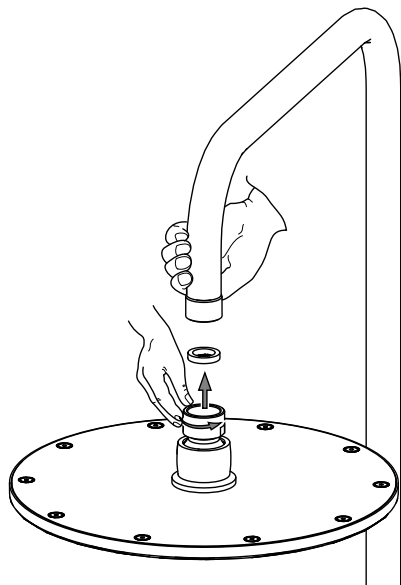

9

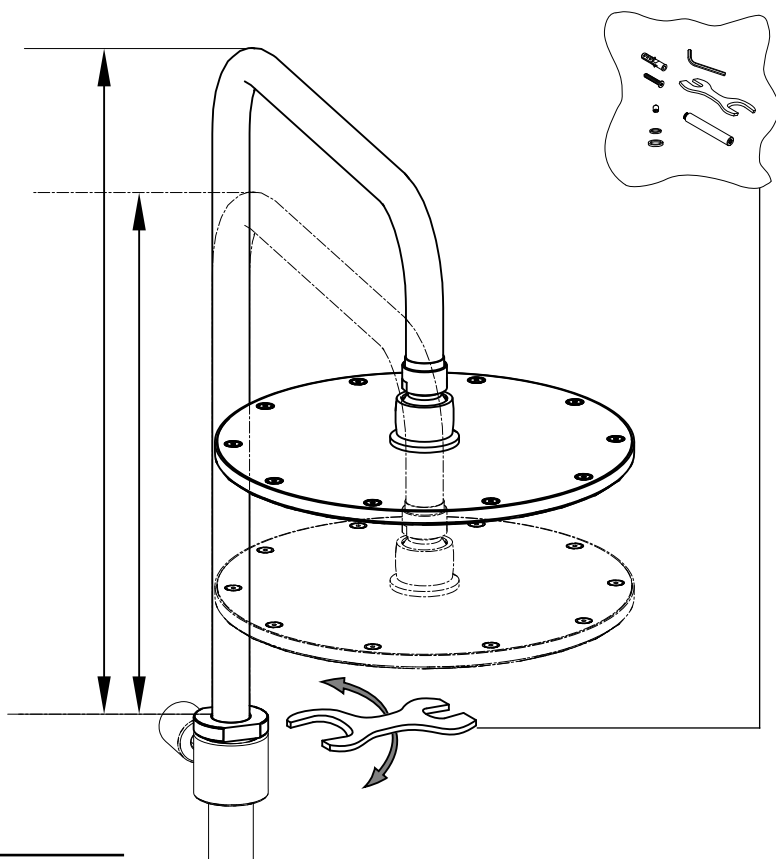

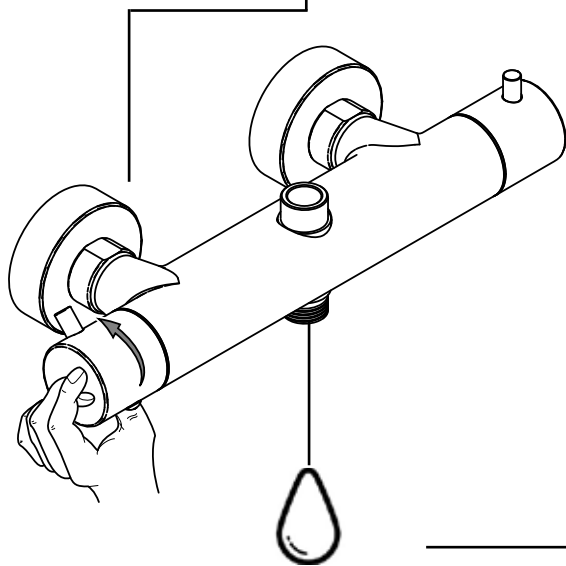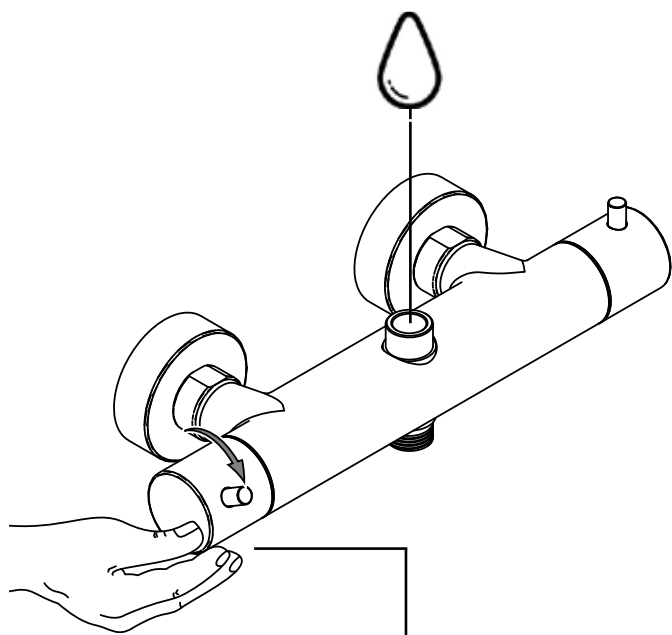

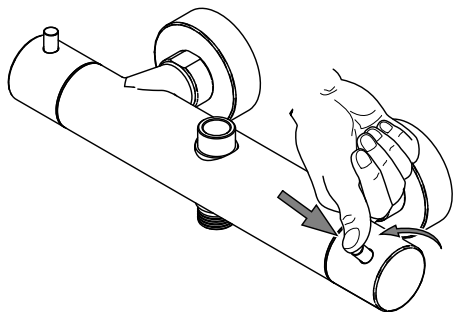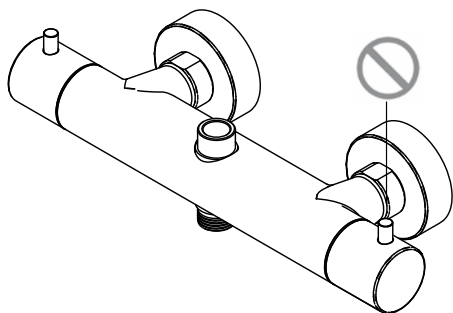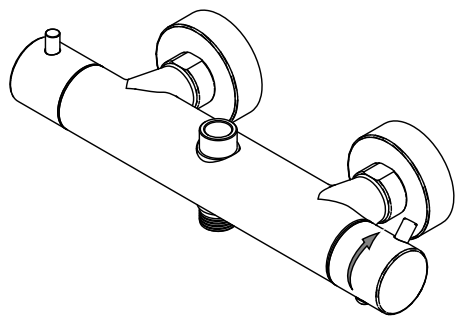


Manutenzione Service



S



Sostituzione Cartuccia Termostatica

How to replace Thermostatic Cartridge

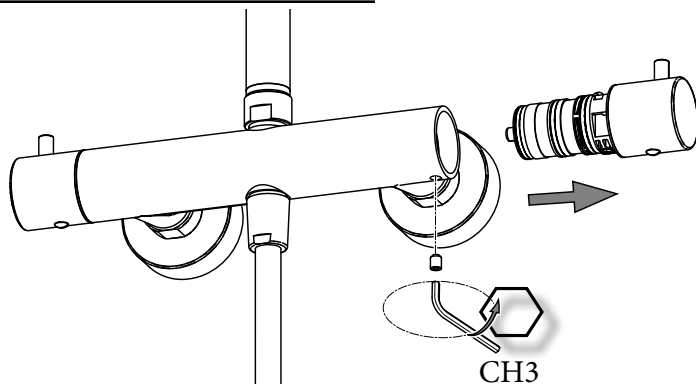a**b**

Sostituzione Sede Calotta

How to replace Seat for Nut

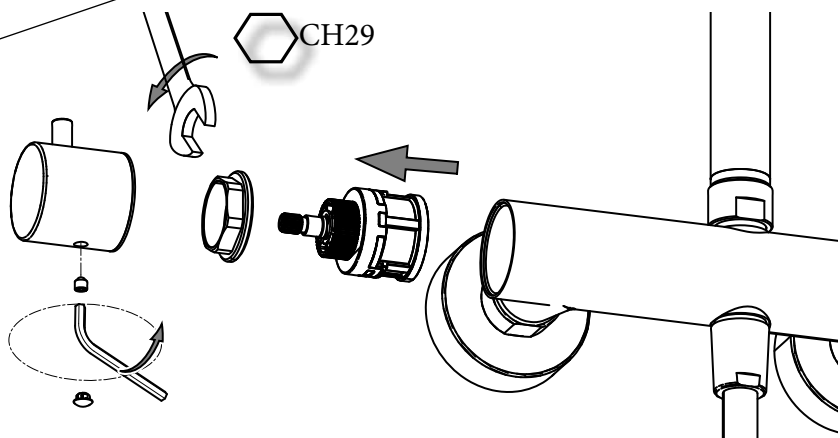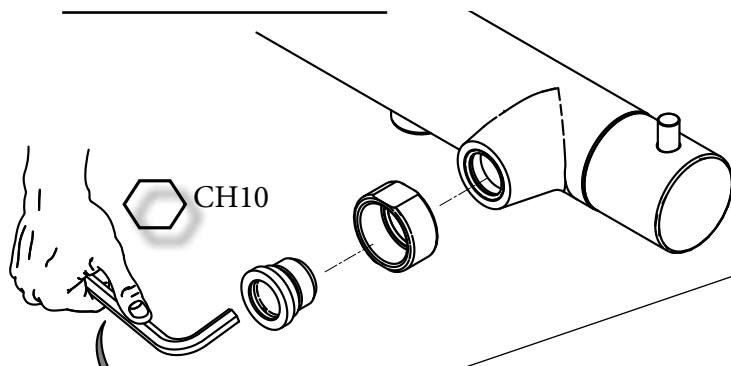**c**

Sostituzione Deviatore LIQ022CR

How to replace Diverter LIQ022CR