

SÈCHE SERVIETTES

Extrait catalogue bain 2025




APPROSINE®



Sèche-serviette électrique

Panneau rayonnant en acier
avec résistance électrique
Télécommande sans fil avec programmation
hebdomadaire
Alimentation monophasée
230V, 50Hz, classe II, IP 44
Câble électrique longueur 1,2 m
(sortie en bas à gauche)

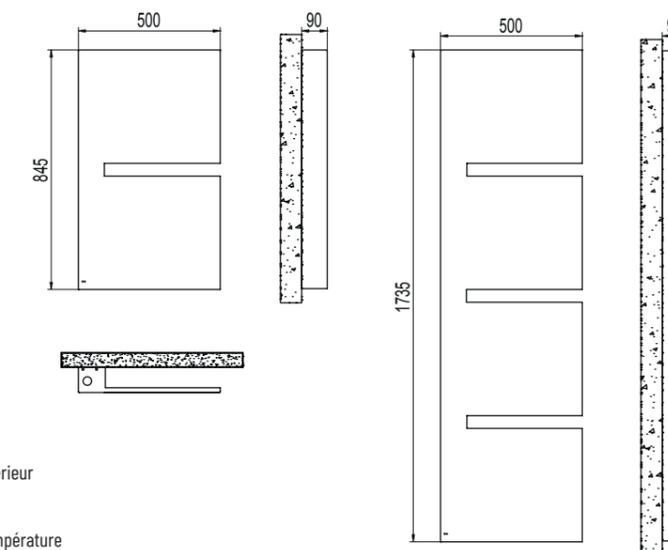

PLUS PRODUIT

- Chaleur uniforme et constante
- Accrochage facile des serviettes grâce aux ouvertures latérales et séchage efficace
- Design exclusif idéal pour les projets de décoration d'intérieur
- Large choix de couleurs et finitions disponibles, y compris RAL sur-mesure
- Puissances élevées, adaptées aux installations basse température

Normes et certifications



INCLUS AVEC LE SÈCHE-SERVETTE ELECTRIQUE

- Système de fixation murale
- Télécommande sans fil



ELENA électrique

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Blanc standard
SQZS050A01	90	845	500	19,7	260	3185
SQZE050A01	90	1735	500	38,9	520	3655


Eco-participation : ECOPART-EL/ECB : 1,75 € HT

Sur commande

01 = code couleur Standard Blanc - Pour code couleur différent voir pages 41-42

COULEURS DISPONIBLES :

Série Classic et Série Spéciale + 25% - RAL sur-mesure +40% . Sous réserve de faisabilité

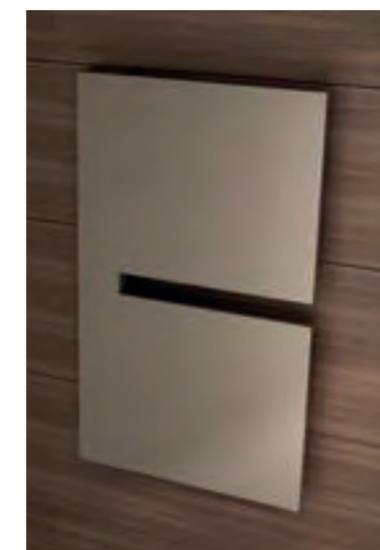




Sèche-serviette électrique

Panneau rayonnant en acier
Télécommande sans fil
avec programmation hebdomadaire
Alimentation monophasée
230V, 50Hz, classe II, IP 44
Câble électrique longueur 1,2 m
(sortie en bas à droite)

PLUS PRODUIT

- Chaleur uniforme et constante
- Rangement facile des serviettes grâce aux niches latérales et séchage efficace
- Design exclusif idéal pour les projets de décoration d'intérieur
- Large choix de couleurs et finitions disponibles, y compris RAL sur-mesure
- Puissances élevées, adaptées aux installations basse température

Normes et certifications

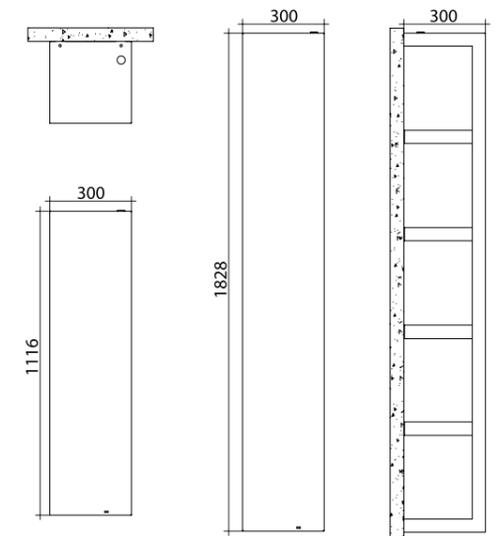

INCLUS

- Système de fixation murale
- Télécommande sans fil programmable
- Récepteur sans fil intégré sur la plaque
2 leds indiquent le mode de fonctionnement



Télécommande sans fil avec programmation hebdomadaire

ELENA électrique

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Blanc standard
QDRS030A01	300	1116	300	15,5	330	2665
QDRLO30A01	300	1828	300	24,9	500	3540

Eco-participation : ECOPART-EL/ECB : 1,75 € HT

Sur commande

01 = code couleur Standard Blanc - Pour code couleur différent voir pages 41-42

COULEURS DISPONIBLES :

Série Classic et Série Spéciale + 25% - RAL sur-mesure +40% . Sous réserve de faisabilité






Sèche-serviette électrique

En acier avec fluide caloporteur
Tubes elliptiques 50 x 25 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
Alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP 44
Fil pilote
Câble électrique longueur 1,2 m

INCLUS

- Système de fixation murale dans la finition du radiateur
- Résistance digitale en blanc sur sèche-serviette blanc et chromée sur les sèche-serviette couleur
- Télécommande IR

Normes et certifications

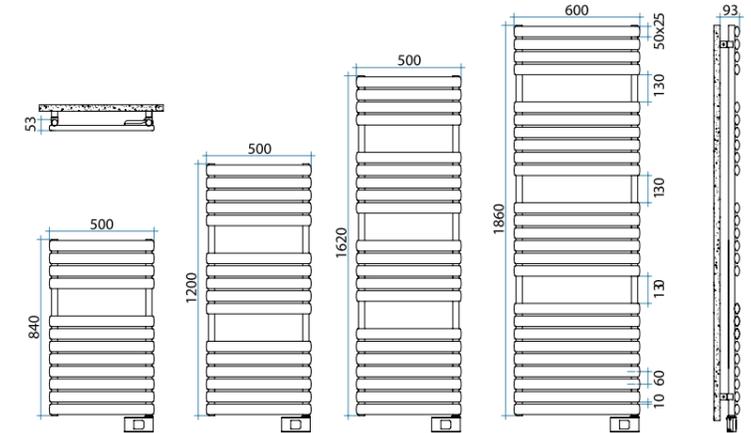

ECLIPSE électrique

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Blanc standard
ELS050G01	53	840	500	8,9	300	535
ELM050G01	53	1200	500	12,2	500	685
ELE050G01	53	1620	500	15,7	750	760
ELG060G01	53	1860	600	21,1	1000	800

Eco-participation : ECOPART-EL/ECB : 1,75 € HT

Sur commande

01 = code couleur Standard Blanc - Pour code couleur différent voir pages 41-42

COULEURS DISPONIBLES :

Série Classic et Série Spéciale + 25% - RAL sur-mesure +40% . Sous réserve de faisabilité



OPTION: TÉLÉCOMMANDE IR
Fournie avec son support mural,
contrôle à distance la résistance digitale IR



Sèche-serviette électrique


En acier avec fluide caloporteur, tubes rectangulaires 25 x 20 mm et collecteurs carrés 30 x 30 mm
Télécommande IR avec programmation hebdomadaire
Alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP 44
Fil pilote
Câble électrique longueur 1,2 m



Télécommande IR avec programmation hebdomadaire

H mm	L mm	X mm
880	500	340
1260	500	720
1460	600	920
1820	600	1280

Normes et certifications

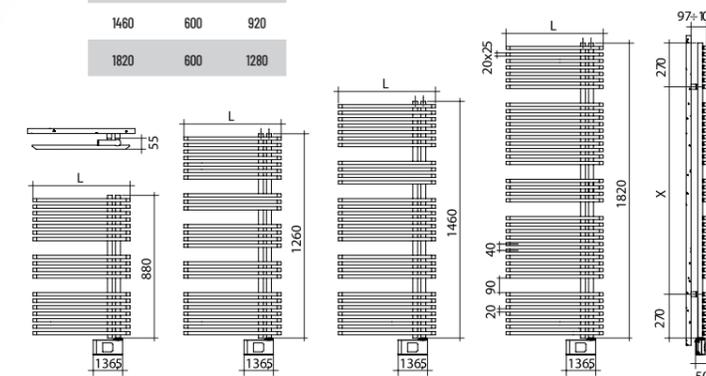

INCLUS

- Système de fixation murale dans la finition du radiateur
- 2 purgeurs 1/2 rétractables et cache-bouchon
- Résistance digitale en blanc sur sèche-serviette blanc et chromée sur les sèche-serviette couleur
- Télécommande IR

JULIA électrique (collecteur droite)

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Blanc standard
ZRS050G01	67	880	500	14,5	400	890
ZRM050G01	67	1260	500	19,3	500	1000 •
ZRL060G01	67	1460	600	26,2	750	1065 •
ZRG060G01	67	1820	600	33,7	1000	1125 •

Eco-participation : ECOPART-EL/ECB : 1,75 € HT

• Livrable sur stock

01 = code couleur Standard Blanc

Pour code couleur différent voir pages 41-42

JULIA électrique (collecteur gauche)

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Blanc standard
ZLS050G01	67	880	500	14,5	400	890
ZLM050G01	67	1260	500	19,3	500	1000 •
ZLL060G01	67	1460	600	26,2	750	1065 •
ZLG060G01	67	1820	600	33,7	1000	1125 •

Eco-participation : ECOPART-EL/ECB : 1,75 € HT

• Livrable sur stock

COULEURS DISPONIBLES :

Série Classic et Série Spéciale + 25% - RAL sur-mesure +40% . Sous réserve de faisabilité

Sèche-serviette électrique booster

En acier avec fluide caloporteur, tubes rectangulaires 25 x 20 mm et collecteurs carrés 30 x 30 mm
Télécommande sans fil avec programmation hebdomadaire
Alimentation monophasée 230V, 50Hz
Fil pilote
Câble électrique longueur 1,2 m
Soufflant 1000W monté d'usine




Télécommande sans fil incluse

H mm	L mm	X mm
1520	600	920
1880	600	1280

L : 600 mm.

Normes et certifications

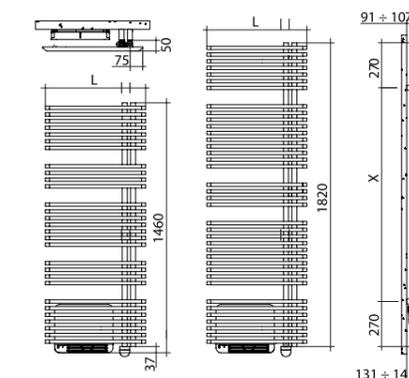

INCLUS

- 4 fixations murale dans la finition du radiateur
- Télécommande sans fil
- Soufflant monté d'usine
- 2 purgeurs 1/2 rétractables et cache-bouchon

JULIA électrique booster (collecteur droite)

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Blanc standard
ZBL060A01	124	1520	600	30,9	750/1000	1560 •
ZBG060A01	124	1880	600	38,4	1000/1000	1710

Eco-participation : ECOPART-EL/ECB : 1,75 € HT

• Livrable sur stock

01 = code couleur Standard Blanc

Pour code couleur différent voir pages 41-42

JULIA électrique booster (collecteur gauche)

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Blanc standard
ZAL060A01	124	1520	600	30,9	750/1000	1560 •
ZAG060A01	124	1880	600	38,4	1000/1000	1710

Eco-participation : ECOPART-EL/ECB : 1,75 € HT

• Livrable sur stock

COULEURS DISPONIBLES :

Série Classic et Série Spéciale + 25% - RAL sur-mesure +40% . Sous réserve de faisabilité



VERSION
BOOSTER



JULIA ELECTRIQUE
EXISTE EN VERSION
CONNECTÉE /WIFI
Nous consulter



VERSION
BOOSTER



JULIA ELECTRIQUE
 EXISTE EN VERSION
 CONNECTÉE /WIFI
 Nous consulter

Sèche-serviette électrique

En acier avec fluide caloporteur avec tubes plats 50 x 10 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm.
Télécommande IR avec programmation hebdomadaire
Alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP 44
Fil pilote
Câble électrique longueur 1,2 m



Télécommande IR avec programmation hebdomadaire


H mm	L mm	X mm
924	550	392
1176	550	644
1540	550	1008
1848	550	1316

Normes et certifications



INCLUS

- Système de fixation murale dans la finition du radiateur
- 2 purgeurs 1/2 rétractables et cache-bouchon
- Résistance digitale en blanc sur sèche-serviette blanc et chromée sur les sèche-serviette couleur
- Télécommande IR

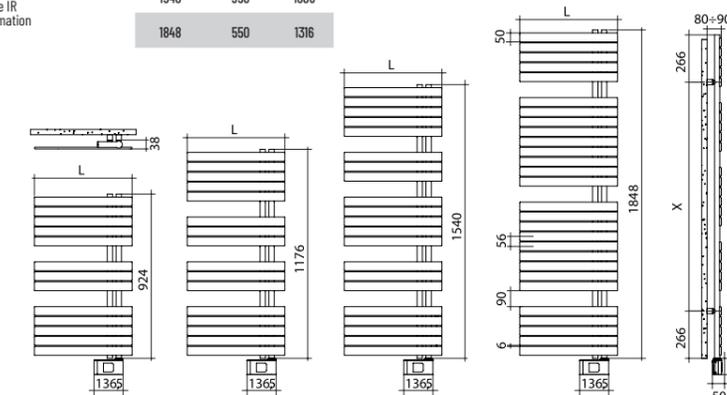

SERENA électrique (collecteur droite)

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Blanc standard
URP055G01	38	924	550	13,3	400	735
URS055G01	38	1176	550	16,5	500	785
URM055G01	38	1540	550	21,5	750	850
URE055G01	38	1848	550	27,3	1000	1010

Eco-participation : ECOPART-EL/ECB : 1,75 € HT

Livable sur stock

01 = code couleur Standard Blanc
Pour code couleur différent voir pages 41-42

SERENA électrique (collecteur gauche)

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Blanc standard
ULP055G01	38	924	550	13,3	400	735
ULS055G01	38	1176	550	16,5	500	785
ULM055G01	38	1540	550	21,5	750	850
ULE055G01	38	1848	550	27,3	1000	1010

Eco-participation : ECOPART-EL/ECB : 1,75 € HT

Livable sur stock

COULEURS DISPONIBLES :
Série Classic et Série Spéciale + 25% - RAL sur-mesure +40% . Sous réserve de faisabilité

Sèche-serviette électrique + booster

Avec fluide caloporteur en acier avec tubes plats 50 x 10 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
Télécommande sans fil avec programmation hebdomadaire
Alimentation monophasée 230V, 50Hz
Fil pilote
Câble électrique longueur 1,2 m
Soufflant 1000W, classe II, IP 24



Télécommande sans fil incluse


H mm	L mm	X mm
1236	550	644
1600	550	1008
1908	550	1316

Normes et certifications



INCLUS

- Système de fixation murale dans la finition du radiateur
- Télécommande sans fil
- Soufflant monté d'usine

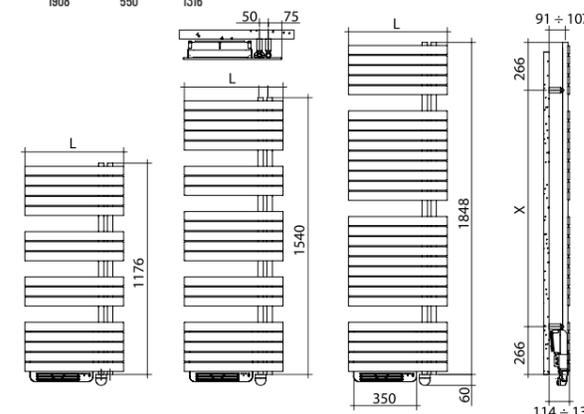

SERENA électrique + booster (collecteur droite)

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Blanc standard
UBS055A01	110	1236	550	18,4	500/1000	1180
UBM055A01	110	1600	550	23,3	750/1000	1290
UBE055A01	110	1908	550	31,6	1000/1000	1480

Eco-participation : ECOPART-EL/ECB : 1,75 € HT

Livable sur stock

01 = code couleur Standard Blanc
Pour code couleur différent voir pages 41-42

SERENA électrique booster (collecteur gauche)

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Blanc standard
UAS055A01	110	1236	550	18,4	500/1000	1180
UAM055A01	110	1600	550	23,3	750/1000	1290
UAE055A01	110	1908	550	31,6	1000/1000	1480

Eco-participation : ECOPART-EL/ECB : 1,75 € HT

Livable sur stock

COULEURS DISPONIBLES :
Série Classic et Série Spéciale + 25% - RAL sur-mesure +40% . Sous réserve de faisabilité



Sèche-serviette électrique


En acier avec fluide caloporteur
Tubes plats 50 x 10 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
Alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP 44
Fil pilote
Câble électrique longueur 1,2 m

H mm	L mm	Y mm	X mm
1189	500	212	765
1529	500	212	1105
1784	600	212	1360

INCLUS

- Système de fixation murale dans la finition du radiateur
- 2 purgeurs 1/2 rétractables et cache-bouchon
- Résistance digitale en blanc sur sèche-serviette blanc et chromée sur les sèche-serviette couleur
- Télécommande IR

Normes et certifications

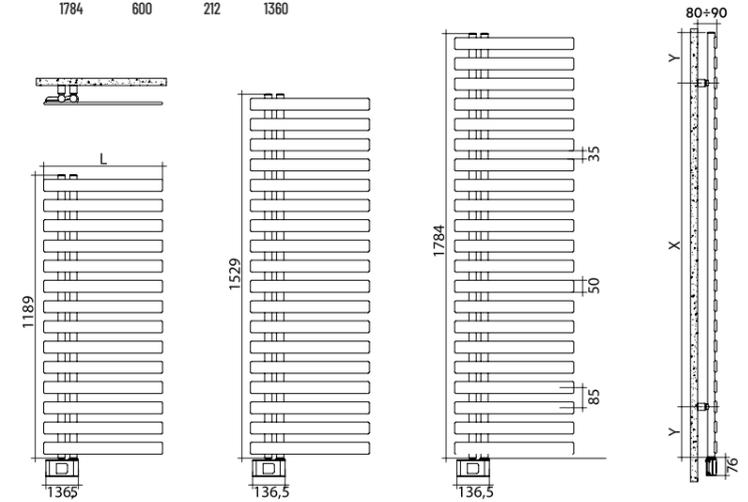

KARLA électrique (collecteur droite)

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Blanc standard
CBM050G01	38	1189	500	13,6	500	860 •
CBL050G01	38	1529	500	17,4	750	975 •
CBE060G01	38	1784	600	23,1	1000	1110

Eco-participation : ECOPART-EL/ECB : 1,75 € HT

• Livrable sur stock

KARLA électrique (collecteur gauche)

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Blanc standard
CHM050G01	38	1189	500	13,6	500	860 •
CHL050G01	38	1529	500	17,4	750	975 •
CHE060G01	38	1784	600	23,1	1000	1110

Eco-participation : ECOPART-EL/ECB : 1,75 € HT

• Livrable sur stock

01 = code couleur Standard Blanc - Pour code couleur différent voir pages 41-42

COULEURS DISPONIBLES :

Série Classic et Série Spéciale + 25% - RAL sur-mesure +40% . Sous réserve de faisabilité



TÉLÉCOMMANDE IR

Fournie avec son support mural, contrôle à distance la résistance digitale IR



KARLA CONNECTÉ
CH L 050V 10 A4 01 NNN
750W, 1529x500mm, noir

Sèche-serviette électrique connecté


En acier avec fluide caloporteur
Tubes plats 50 x 10 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
Alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP 44
Câble électrique longueur 1,2 m en tissu rouge

H mm	L mm	Y mm	X mm
1189	500	212	765
1529	500	212	1105
1784	600	212	1360

INCLUS

- Système de fixation murale dans la finition du radiateur
- 2 purgeurs 1/2 rétractables et cache-bouchon
- Résistance dans la finition du sèche-serviette

Normes et certifications

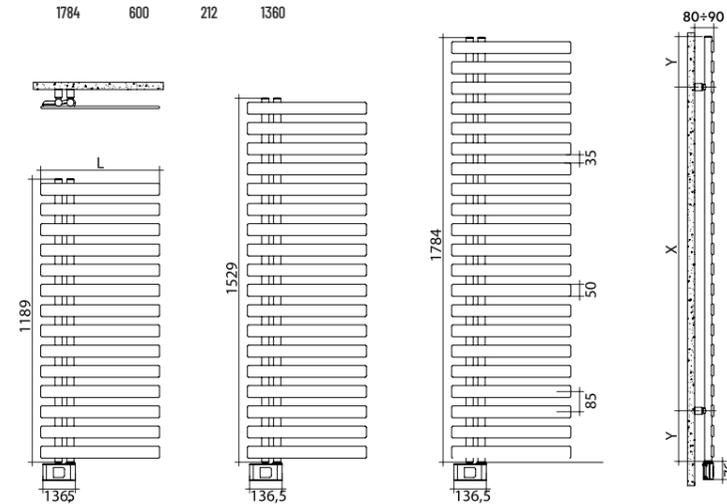

KARLA électrique WIFI connecté (collecteur droite)

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Masse kg	Puissance watt	Pts Blanc standard
CBM050V01	38	1189	500	14	500	970
CBL050V01	38	1529	500	17,8	750	1095
CBE060V01	38	1784	600	23,4	1000	1175

Eco-participation : ECOPART-EL/ECB : 1,75 € HT

Sur commande




KARLA électrique WIFI connecté (collecteur gauche)

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Masse kg	Puissance watt	Pts Blanc standard
CHM050V01	38	1189	500	14	500	970
CHL050V01	38	1529	500	17,8	750	1095
CHE060V01	38	1784	600	23,4	1000	1175

Eco-participation : ECOPART-EL/ECB : 1,75 € HT

Sur commande



01 = code couleur Standard Blanc - Pour code couleur différent voir pages 41-42

COULEURS DISPONIBLES :

Série Classic et Série Spéciale + 25% - RAL sur-mesure +40% . Sous réserve de faisabilité

Unité de contrôle WIFI

NOW Contrôlez votre radiateur à distance avec l'application IRSAP NOW.

L'unité de contrôle WIFI intégrée au radiateur, se connecte directement à votre smartphone via votre box Wi-Fi personnelle. Cette application propose la gestion multi-zones permettant la configuration pour un seul environnement ou plusieurs espaces indépendants. Compatible avec Google Home et Alexa, NOW propose le contrôle de la température en mono et/ou multi-zones. Toutes les informations, tutoriels et conseils pour optimiser votre consommation énergétiques sont disponibles sur now.irsap.com






Sèche-serviette électrique

En acier avec fluide caloporteur avec tubes ronds Ø 22 mm et collecteurs D 40 x 30 mm
Alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP 44, fil pilote NF performance **, CA 01
Câble électrique longueur 1,2 m.

INCLUS

- Système de fixation murale :
Blanc : 3 infratubes blancs
Couleur : 3 infratubes chrome
- Résistance électrique digitale montée d'usine en blanc sur sèche-serviette blanc chromé sur sèche-serviette couleur

Normes et certifications

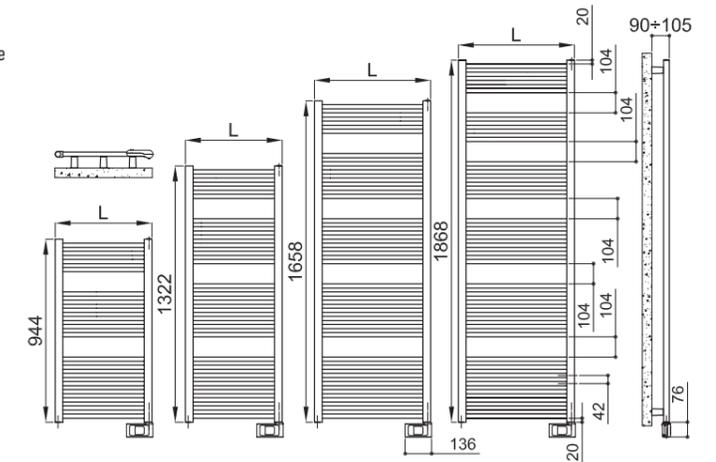

FLAVIO électrique

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Blanc standard
PRP050G01	30	944	500	10,5	500	450
PRM040G01	30	1322	400	12,4	300	470
PRM050G01	30	1322	500	14,5	750	485
PRL040G01	30	1658	400	15,4	500	510
PRL060G01	30	1658	600	20,3	1000	540

Eco-participation : ECOPART-EL/ECB : 1,75 € HT

Livrable sur stock

01 = code couleur Standard Blanc -Pour code couleur différent voir pages 41-42

COULEURS DISPONIBLES :

Série Classic et Série Spéciale + 25% - RAL sur-mesure +40% . Sous réserve de faisabilité



OPTION: TÉLÉCOMMANDE IR

Fournie avec son support mural, contrôle à distance la résistance digitale IR Ref. REELETTRASM40 - 135 pts

Eco-participation - ECOPART-TELEC : 0,12 €



Sèche-serviette électrique + booster

En acier avec fluide caloporteur
Tubes ronds Ø 22 mm et collecteurs D 40 x 30 mm
Alimentation monophasée 230V, 50Hz, fil pilote
Câble électrique longueur 1,2 m
Soufflant 1000W, classe II, IP 24
Radiateur réversible : installation avec
la résistance à droite ou gauche au choix

H mm	L mm	LT mm	Y mm	X mm	W mm
1004	500	515	325	462	448
1382	500	515	325	840	448
1718	600	615	325	1176	548


INCLUS

- Système de fixation murale dans la finition du radiateur
- Soufflant 1000 W monté d'usine
- Télécommande sans fil

Normes et certifications



Télécommande sans fil incluse

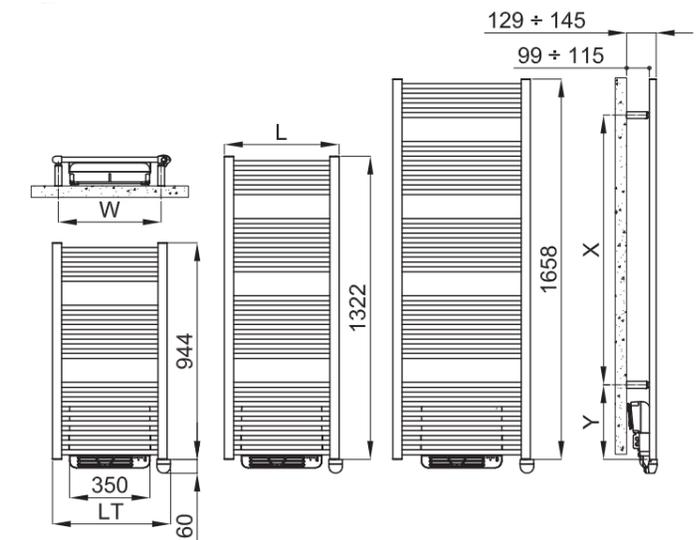

FLAVIO électrique booster

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Blanc standard
PAP050A01	130	1004	500	13,0	500/1000	775
PAM050A01	130	1382	500	17,1	750/1000	870
PAL060A01	130	1718	600	22,8	1000/1000	945

Eco-participation : ECOPART-EL/ECB : 1,75 € HT

Livable sur stock

01 = code couleur Standard Blanc - Pour code couleur différent voir pages 41-42


COULEURS DISPONIBLES :

Série Classic et Série Spéciale + 25% - RAL sur-mesure +40% . Sous réserve de faisabilité



Sèche-serviette eau chaude

Panneau rayonnant en acier
Raccordement hydraulique 1/2» 50 mm en sortie murale
Pression maximale de service 4 bars
Température maximale de service 95°C

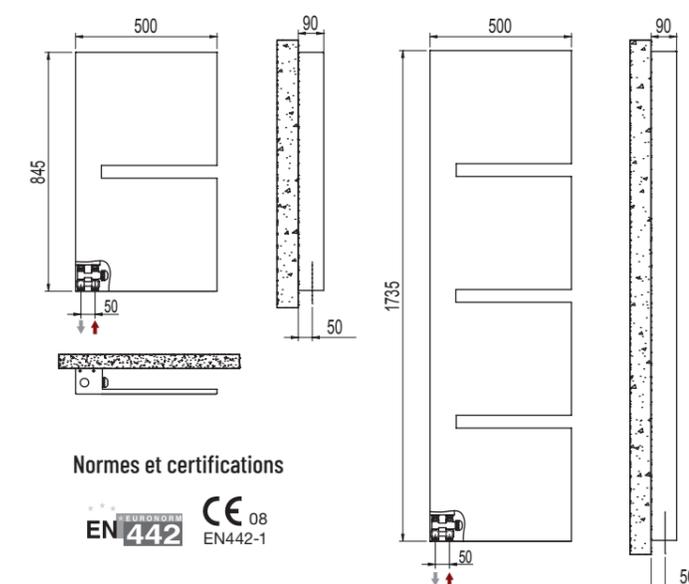

Normes et certifications

EN 442
CE 08
EN442-1

INCLUS AVEC LE SÈCHE-SERVIETTE EAU CHAUDE

- Fixations murales
- Robinetterie 50 mm., equerre montée d'usinier thermostatizable
- Raccords cuivre Ø 12, 14 et 15 mm.
et multicouche Ø 14 et 16 mm. épaisseur 2 mm.
- Purgeur

ELENA Eau chaude

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Blanc standard
SQZS050B01	90	845	500	16,2	386	2005
SQZE050B01	90	1735	500	32,2	738	2845

Eco-participation : ECPART-EC : 0,02 € HT

Sur commande

01 = code couleur Standard Blanc - Pour code couleur différent voir pages 41-42

COULEURS DISPONIBLES :

Série Classic et Série Spéciale + 25% - RAL sur-mesure +40% . Sous réserve de faisabilité



Sèche-serviette eau chaude


Avec fluide caloporteur en acier avec tubes plats 50 x 10 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm.
Réversible : collecteur droite ou gauche
Raccordement hydraulique 1/2" 50 mm.
Pression maximale de service : 4 bar
Température maximale de service : 95 °C

H mm	X mm	L mm	Y mm
849	425	500	212
1189	765	500	212
1529	1105	600	212
1784	1360	500	212
1784	1360	600	212

INCLUS AVEC LE SÈCHE-SERVETTE EAU CHAUDE

- Système de fixation murale dans la finition du radiateur
- Purgeur, bouchons et cache-bouchons

Normes et certifications eau chaude

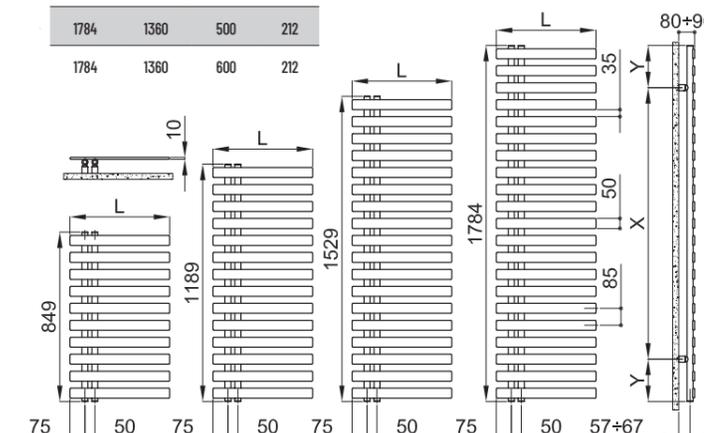

KARLA Eau chaude réversible

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Blanc standard
CHS050B01	38	849	500	6,8	367	470
CHM050B01	38	1189	500	9,4	480	560
CHL060B01	38	1529	600	13,9	687	720
CHE050B01	38	1784	500	14	704	850
CHE060B01	38	1784	600	16,2	797	915

Eco-participation : ECOPART-EC : 0,02 € HT

• Livrable sur stock

01 = code couleur Standard Blanc - Pour code couleur différent voir pages 41-42

COULEURS DISPONIBLES :

Série Classic et Série Spéciale + 25% - RAL sur-mesure +40% . Sous réserve de faisabilité

Sèche-serviette réversible : collecteur droite ou gauche avec une seule et même référence



KARLA Eau chaude

Installation mixte (Résistance digitale IR)

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm
CHS050B01	38	849	500
CHM050B01	38	1189	500
CHL060B01	38	1529	600
CHE050B01	38	1784	500
CHE060B01	38	1784	600

+

Raccords hydrauliques. Equerre blanc

Code	Pts
VALKITSQMIST01	290

+

Résistance électrique IR avec contrôle digital blanc

Code	Puissance Watt	Pts
ANRE0500GFP01	500	350
ANRE0600GFP01	600	350
ANRE0800GFP01	800	350
ANRE0800GFP01	800	350
ANRE1000GFP01	1000	350

Sur commande

Sur commande

Eco-participation : ECOPART-EC : 0,02 € HT

Eco-participation : ECOPART-RESIST 0,92 € HT

Accessoires p.42

Raccords hydrauliques

Kits robinets et coudes thermostatisables avec raccords cuivre Ø 12/14 mm et multicouche Ø 14/16 mm ép. 2 mm

50 mm equerre		
Finitions	Code	Pts
Blanc	VALKIT50SQUCU01	235
Chrome	VALKIT50SQUCU50	235
Couleur	VALKIT50SQUCUX	260

Eco-participation : ECOPART-EC : 0,02 € HT

Sur commande

Cache-tubes

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm. Plaque 70 x120 mm.

50 mm equerre		
Finitions	Code	Pts
Blanc	VALKITCOPT5001	95
Chrome	VALKITCOPT5050	100
Satiné	VALKITCOPT5055	115

Sur commande



OPTION: TÉLÉCOMMANDE IR
Fournie avec son support mural, contrôle à distance la résistance digitale IR
Ref. REELETTRASH40 - 135 pts
Eco-participation - ECOPART-TEL : 0,14 € HT




Sèche-serviette eau chaude + mixte

En acier avec tubes elliptiques 50 x 25 mm
et collecteurs ronds Ø 30 mm.
Raccordement hydraulique 1/2".
Pression maximale de service : 4 bars
Température maximale de service : 95 °C

INCLUS AVEC LE SÈCHE-SERVIETTE

- 4 fixations murales dans la finition du sèche-serviette
- Purgeur 1/2"

Normes et certifications eau chaude

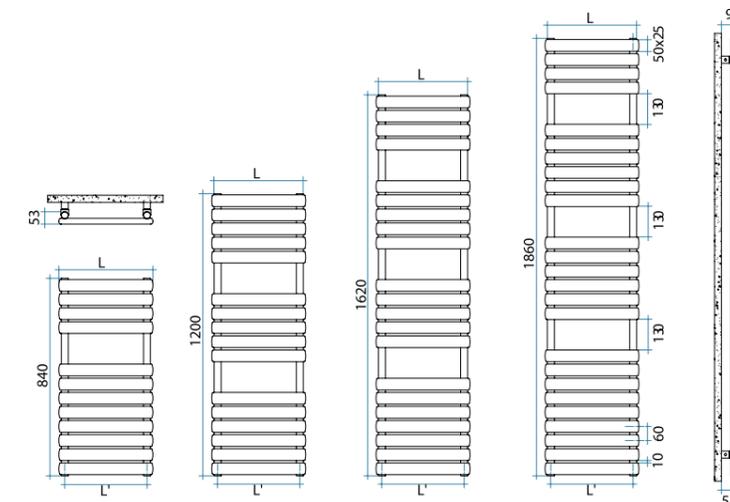

ECLIPSE Eau chaude

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Blanc standard
ELS050B01	53	840	500	8,6	394	400
ELM050B01	53	1200	500	11,8	550	500
ELE040B01	53	1620	400	13,1	606	565
ELE050B01	53	1620	500	15,4	729	600
ELG050B01	53	1860	500	17,9	846	700
ELG060B01	53	1860	600	20,7	986	765


Eco-participation : ECOPART-EC : 0,02 € HT

Sur commande

01 = code couleur Standard Blanc - Pour code couleur différent voir pages 41-42

COULEURS DISPONIBLES :

Série Classic et Série Spéciale + 25% - RAL sur-mesure +40% . Sous réserve de faisabilité

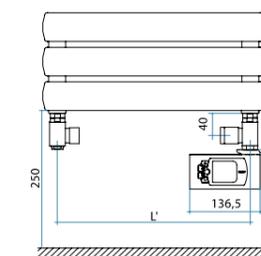

Digitale

ECLIPSE Eau chaude

Installation mixte (Résistance digitale IR)

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm
ELS050B01	53	840	500
ELM050B01	53	1200	500
ELE040B01	53	1620	400
ELE050B01	53	1620	500
ELG050B01	53	1860	500
ELG060B01	53	1860	600

+

Raccords hydrauliques. Equerre blanc

Code	Pts
VALKITSQMIST01	290

+

Résistance électrique IR avec contrôle digital blanc

Code	Puissance Watt	Pts
ANRE0500GFP01	500	350
ANRE0500GFP01	500	350
ANRE0500GFP01	500	350
ANRE0750GFP01	750	350
ANRE0750GFP01	750	350
ANRE1000GFP01	1000	350

Sur commande

Eco-participation : ECOPART-EC : 0,02 € HT

Eco-participation : ECOPART-RESIST 0,92 € HT

Sur commande

Accessoires p.42

Raccords hydrauliques

Kits robinets et coudes avec tête thermostatique et raccords cuivre
Ø 12/14 mm et multicouche Ø 14 et 16 mm - Ep. 2 mm

50 mm equerre		
Finitions	Code	Pts
Blanc	VALKITSQUCU01	165
Chrome	VALKITSQUCU50	180
Couleur	VALKITSQUCUXX	210

Sur commande

Cache-tubes

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm.
Plaque 70 x120 mm.

50 mm equerre		
Finitions	Code	Pts
Blanc	VALKITCOPT16001	95
Chrome	VALKITCOPT16050	110
Satiné	VALKITCOPT16055	125


Sur commande



OPTION: TÉLÉCOMMANDE IR

Fournie avec son support mural,
contrôle à distance la résistance digitale IR
Ref. REELETTRASM40 - 135 pts

Eco-participation - ECOPART-TEL : 0,14 € HT

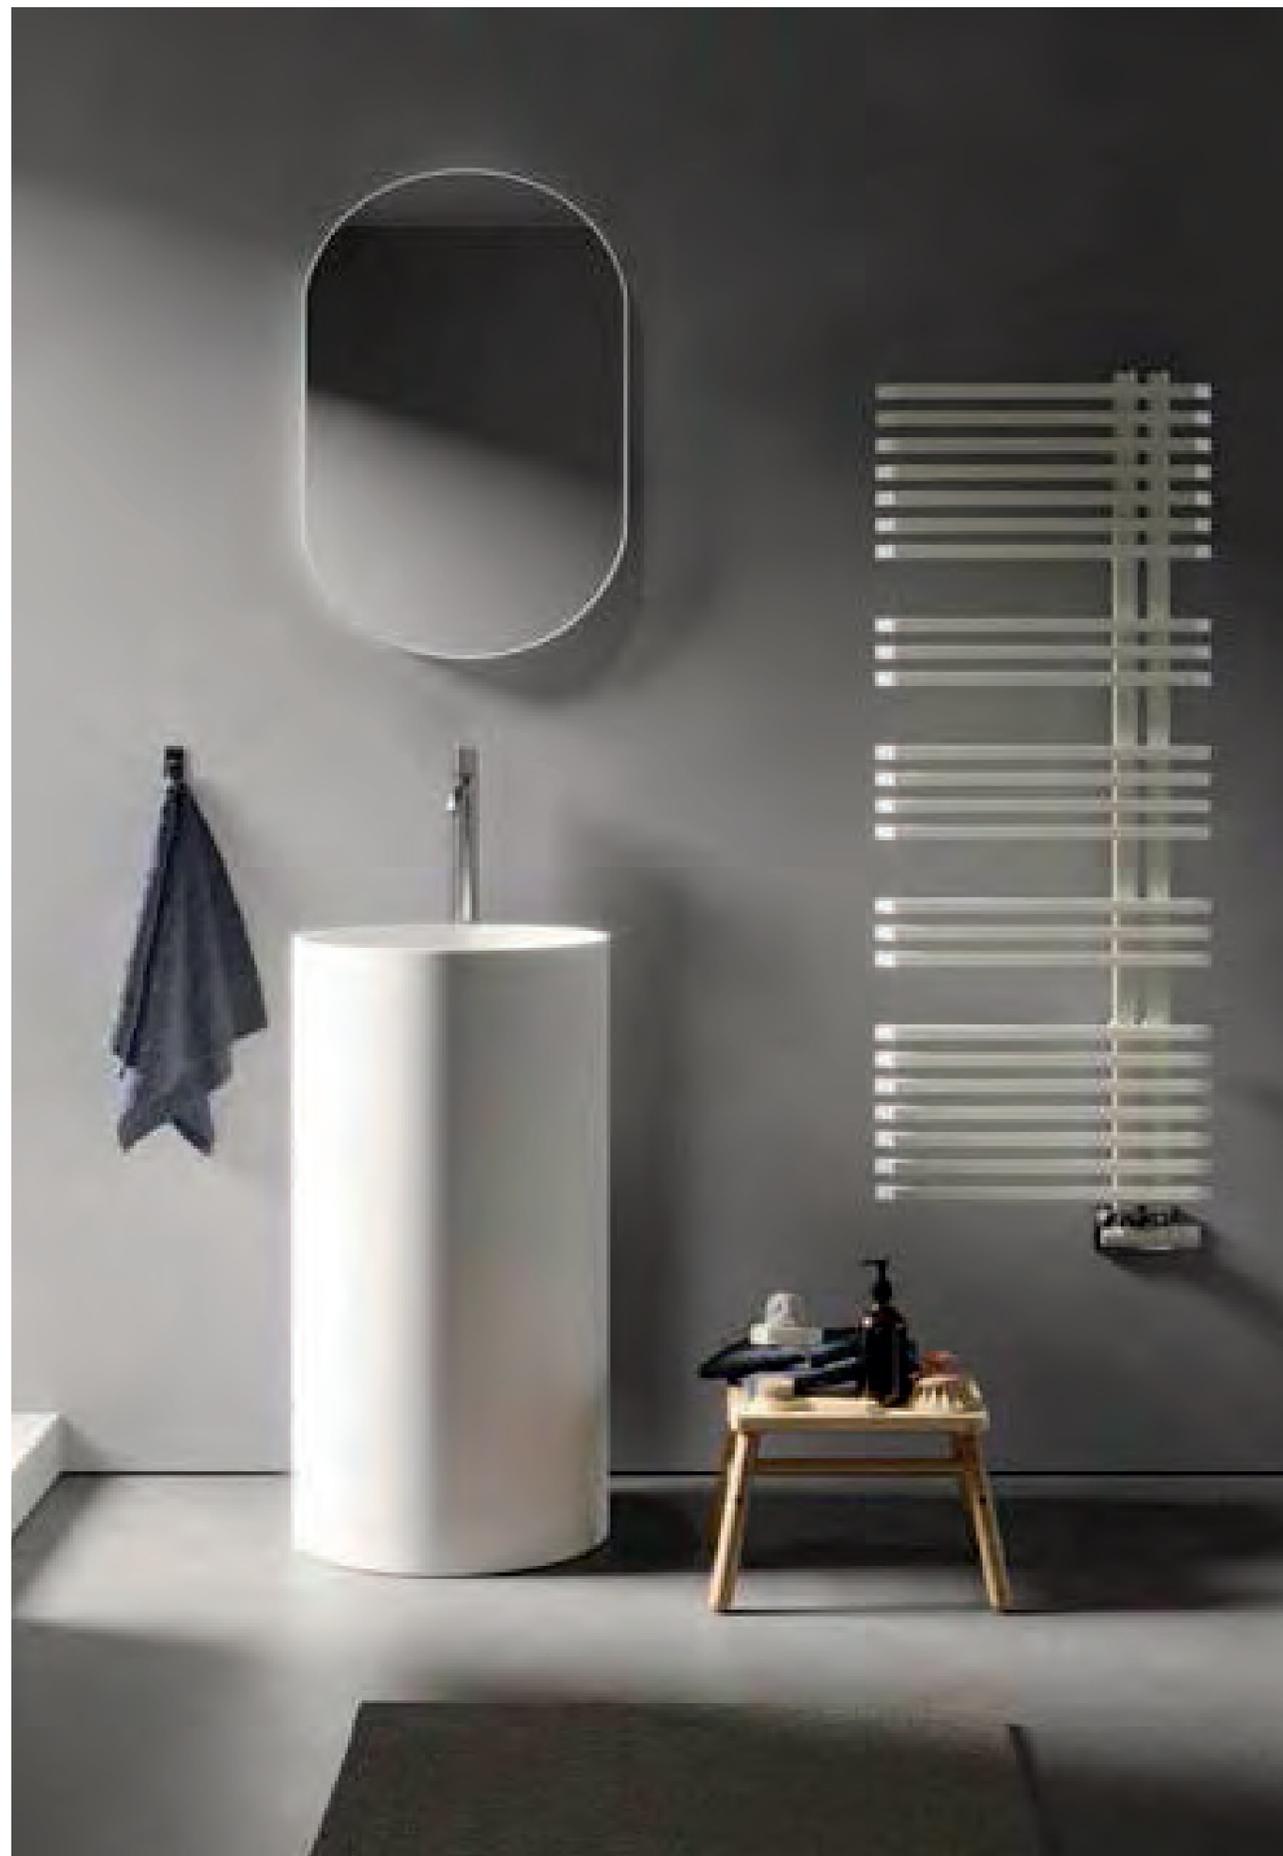

Sèche-serviette eau chaude


En acier avec tubes rectangulaires 25 x 20 mm et collecteurs carrés 30 x 30 mm.
Raccordement hydraulique 1/2" > 50 mm.
Reversible : collecteur droite ou gauche
Pression maximale de service 4 bars
Température maximale de service 95°C

H mm	L mm	X mm
880	500	340
1260	500	720
1460	500	920
1460	600	920
1820	600	1280

INCLUS AVEC LE SÈCHE-SERVIETTE EAU CHAUDE

- Système de fixation murale dans la finition du radiateur
- 2 purgeurs 1/2" retractables et caches bouchons

Normes et certifications eau chaude

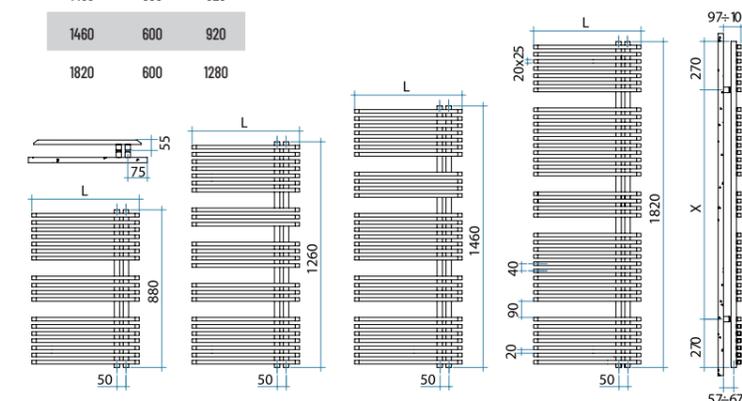

JULIA Eau chaude réversible

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Entraxe mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts (avec standard)
ZRS050B01	67	880	500	50	10	415	690
ZRM050B01	67	1260	500	50	13,6	541	770
ZRL050B01	67	1460	500	50	16,1	637	820
ZRL060B01	67	1460	600	50	18,5	731	920
ZRG060B01	67	1820	600	50	23,9	909	1070

Eco-participation : ECOPART-EC : 0,02 € HT

Livrable sur stock

01 = code couleur Standard Blanc - Pour code couleur différent voir pages 41-42

COULEURS DISPONIBLES :

Série Classic et Série Spéciale + 25% - RAL sur-mesure +40% . Sous réserve de faisabilité

Sèche-serviette réversible : collecteur droite ou gauche avec une seule et même référence



JULIA Eau chaude Installation mixte (Résistance digitale IR)

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm
ZRS050B01	67	880	500
ZRM050B01	67	1260	500
ZRL050B01	67	1460	500
ZRL060B01	67	1460	600
ZRG060B01	67	1820	600

+

Raccords hydrauliques. Equerre chromée

Code	Pts
VALKITSQMIST50	295

+

Résistance électrique IR avec contrôle digital chromé

Code	Puissance Watt	Pts
ANRE0400GFP50	400	365
ANRE0400GFP50	400	365
ANRE0750GFP50	750	365
ANRE0750GFP50	750	365
ANRE1000GFP50	1000	365

Sur commande

Eco-participation : ECOPART-EC : 0,02 € HT

Eco-participation : ECOPART-RESIST 0,92 € HT

Sur commande

Accessoires p.42

Raccords hydrauliques (Eau chaude)
Kits robinets et coudes thermostatizables avec raccords cuivre Ø 12/14 mm et multicouche Ø 14/16 mm ép. 2 mm

50 mm equerre

Finitions	Code	Pts
Blanc	VALKIT50SQUUCU01	235
Chrome	VALKIT50SQUUCU50	235
Couleur	VALKIT50SQUUCUXX	160

Cache-tubes (Eau chaude)
Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm.
Plaque 70 x120 mm.

50 mm equerre

Finitions	Code	Pts
Blanc	VALKITCOPT5001	95
Chrome	VALKITCOPT5050	100
Satiné	VALKITCOPT5055	115

Eco-participation : ECOPART-EC : 0,02 € HT


Sur commande

Sur commande



OPTION: TÉLÉCOMMANDE IR
Fournie avec son support mural, contrôle à distance la résistance digitale IR Ref. REELETTRASM40 - 135 pts


Eco-participation - ECOPART-TEL : 0,14 € HT

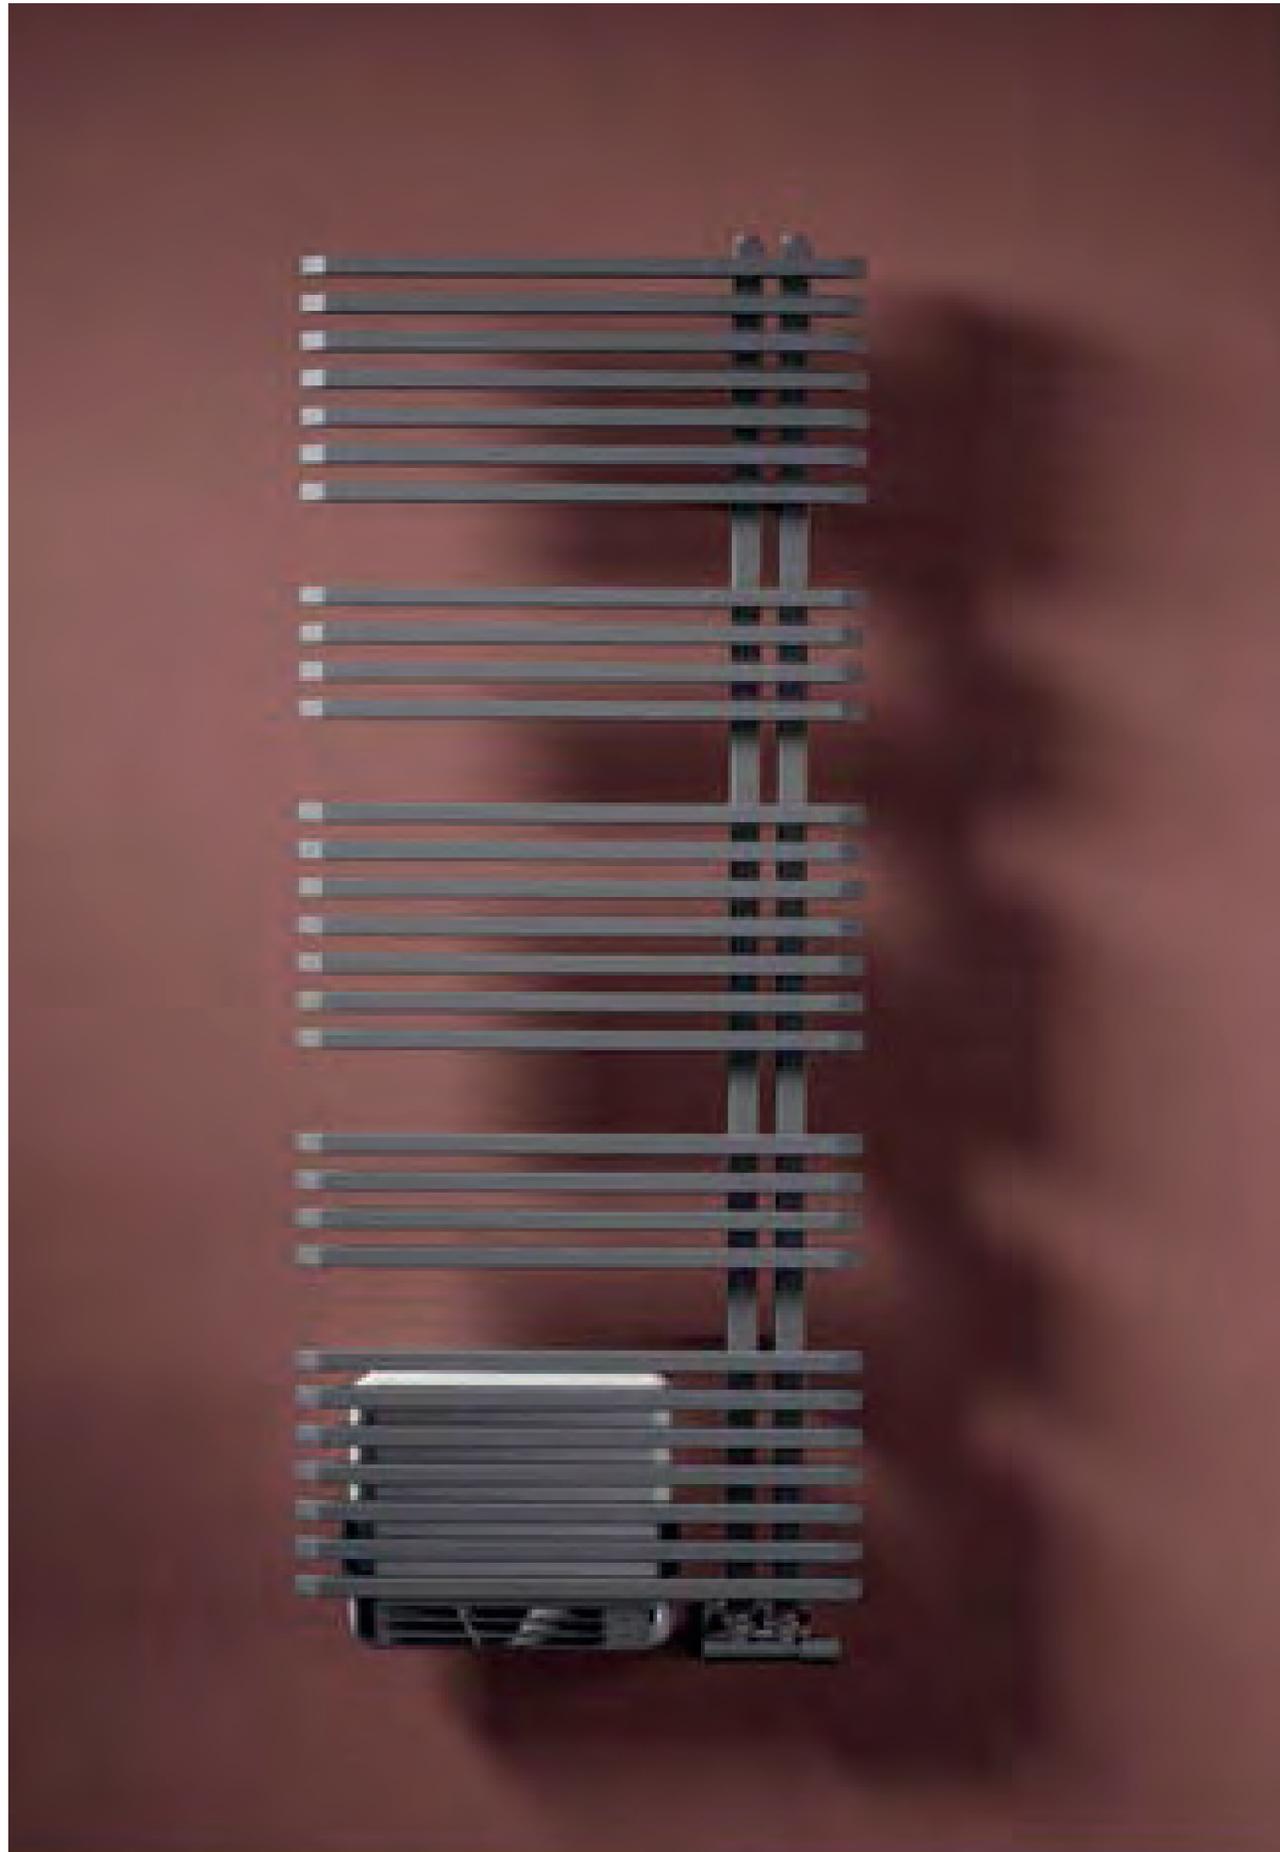

Sèche-serviette
eau chaude + booster

En acier avec tubes rectangulaires 25 x 20 mm.
et collecteurs carrés 30 x 30 mm.
Raccordement hydraulique 1/2" 50 mm.
Pression maximale de service 4 bars
Température maximale de service 95°C
Soufflant 1KW, classe II, IP 24 monté d'usine
Fil pilote

H mm	L mm	X mm
1497	600	920
1857	600	1280

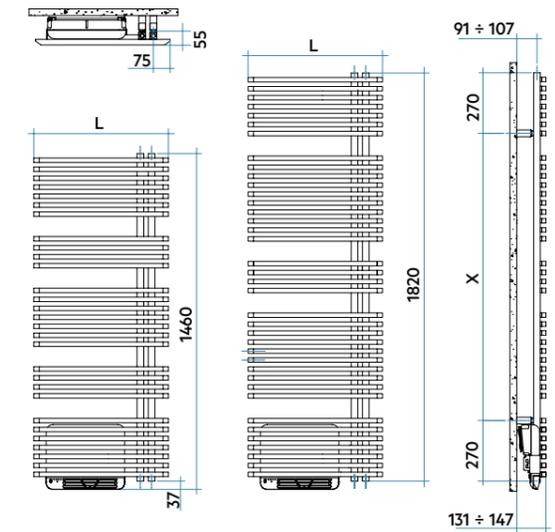

INCLUS AVEC LE SÈCHE-SERVLETTE EAU CHAUDE BOOSTER

- 4 fixations murales dans la finition du radiateur
- Télécommande wireless
- 2 purgeurs 1/2" et leurs caches
- Booster monté d'usine

Normes et certifications



Eau chaude + booster (Collecteur droite)

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Entraxe mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Blanc standard
ZBL060B01	124	1497	600	50	21,1	731	1230
ZBG060B01	124	1857	600	50	26,5	909	1420

Eco-participation : ECOPART-EL/ECB : 1,75 € HT

Sur commande

Eau chaude + booster (Collecteur gauche)

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Entraxe mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Blanc standard
ZAL060B01	124	1497	600	50	21,1	731	1230
ZAG060B01	124	1857	600	50	26,5	909	1420

Eco-participation : ECOPART-EL/ECB : 1,75 € HT

Sur commande

01 = code couleur Standard Blanc - Pour code couleur différent voir pages 41-42

COULEURS DISPONIBLES :

Série Classic et Série Spéciale + 25% - RAL sur-mesure +40% . Sous réserve de faisabilité



TÉLÉCOMMANDE
WIRELESS INCLUSE
Fournie avec son
support mural

Accessoires p.42

Raccords hydrauliques

Kits robinets et coudes thermostatissables avec raccords cuivre
Ø 12/14 mm et multicouche Ø 14/16 mm ép. 2 mm

50 mm equerre		
Finitions	Code	Pts
Blanc	VALKIT50SQUCU01	235
Chrome	VALKIT50SQUCU50	235
Couleur	VALKIT50SQUCUXX	260

Eco-participation : ECOPART-EC : 0,02 € HT

Sur commande

Cache-tubes

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm. Plaque 70 x120 mm.

50 mm equerre		
Finitions	Code	Pts
Blanc	VALKITCOPT5001	95
Chrome	VALKITCOPT5050	100
Satiné	VALKITCOPT5055	115

Sur commande



Sèche-serviette eau chaude


En acier avec tubes plats 50 x 10 mm.
et collecteurs ronds Ø 30 mm.
Raccordement hydraulique 1/2" 50 mm.
Reversible collecteur droite ou gauche
Pression maximale de service 4 bars
Température maximale de service 95°C

H mm	L mm	X mm
924	550	392
1176	550	644
1540	550	1008
1848	550	1316

INCLUS AVEC LE SÈCHE-SERVIETTE EAU CHAUDE

- 4 fixations murales dans la finition du radiateur
- 2 purgeurs 1/2" et leurs cache bouchons

Normes et certifications eau chaude

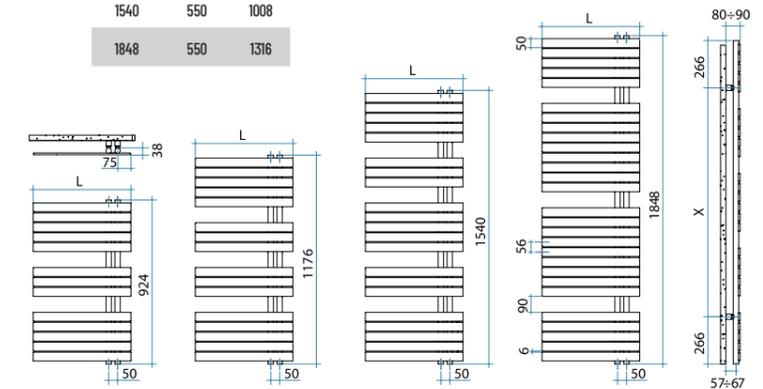

SERENA Eau chaude réversible

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Entraxe mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Blanc standard
URP055B01	38	924	550	50	9,4	408	480
URS055B01	38	1176	550	50	11,5	505	550
URM055B01	38	1540	550	50	15	655	595
URE055B01	38	1848	550	50	19,4	825	775

Livrable sur stock

Eco-participation : ECOPART-EC : 0,02 € HT

Sèche-serviette réversible :
collecteur droite ou gauche avec
une seule et même référence



SERENA Eau chaude Installation mixte (Résistance digitale IR)

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm
URP055B01	38	924	550
URS055B01	38	1176	550
URM055B01	38	1540	550
URE055B01	38	1848	550

Raccords hydrauliques. Equerre chromée

Code	Pts
VALKITSQMIST50	295

Sur commande

Eco-participation : ECOPART-EC : 0,02 € HT

Résistance électrique IR avec contrôle digital chromé

Code	Puissance Watt	Pts
ANRE0400GFP50	400	365
ANRE0500GFP50	500	365
ANRE0750GFP50	750	365
ANRE1000GFP50	1000	365

Sur commande

Eco-participation : ECOPART-RESIST 0,92 € HT

01 = code couleur Standard Blanc - Pour code couleur différent voir pages 41-42

COULEURS DISPONIBLES :

Série Classic et Série Spéciale + 25% - RAL sur-mesure +40% . Sous réserve de faisabilité

Accessoires p.42

Raccords hydrauliques (Eau chaude)
Kits robinets et coudes thermostatés avec
raccords cuivre Ø 12/14 mm et multicouche
Ø 14/16 mm ép. 2 mm

50 mm equerre		
Finitions	Code	Pts
Blanc	VALKIT50SQUUCU01	235
Chrome	VALKIT50SQUUCU50	235
Couleur	VALKIT50SQUUCUXX	260

Eco-participation : ECOPART-EC : 0,02 € HT

Sur commande

Cache-tubes (Eau chaude)
Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm.
Plaque 70 x 120 mm.

50 mm equerre		
Finitions	Code	Pts
Blanc	VALKITCOPT5001	95
Chrome	VALKITCOPT5050	100
Satiné	VALKITCOPT5055	115

Sur commande



OPTION: TÉLÉCOMMANDE IR
Fournie avec son support mural,
contrôle à distance la résistance digitale IR
Ref. REELETTRASM40 - 135 pts

Eco-participation - ECOPART-TEL : 0,14 € HT



Sèche-serviette eau chaude + booster

En acier avec tubes plats 50 x 10 mm.
et collecteurs ronds Ø 30 mm.
Raccordement hydraulique 1/2" 50 mm
Collecteurs à droite ou à gauche au choix
Pression maximale de service 4 bars
Température maximale de service 95°C
Soufflant 1000W, classe II, IP 24, monté d'usine

H mm	L mm	X mm
1216	550	644
1580	550	1008
1888	550	1316


INCLUS AVEC LE SÈCHE-SERVIETTE EAU CHAUDE BOOSTER

- 4 fixations murales dans la finition du radiateur
- 2 purgeurs 1/2" et leurs caches
- Télécommande wireless

Normes et certifications



TÉLÉCOMMANDE WIRELESS
avec son support mural

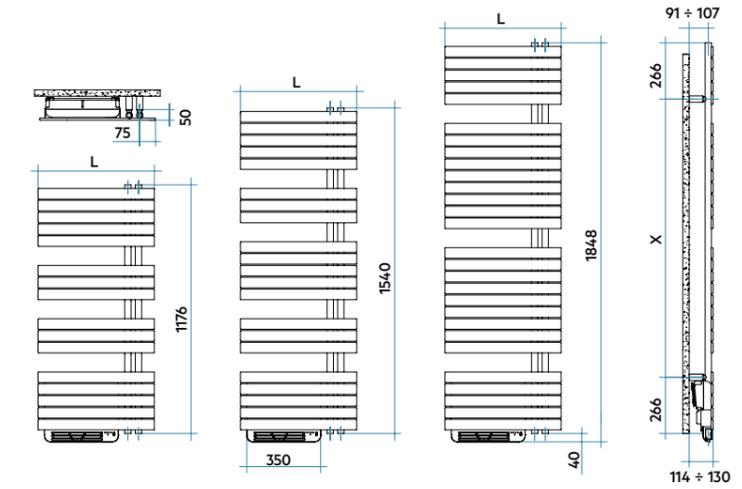

Eau chaude + booster (Collecteur droite)

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Blanc standard
UBS055B01	110	1216	550	13,9	505	835
UBM055B01	110	1580	550	17,5	655	895
UBE055B01	110	1888	550	21,9	825	1075

Eco-participation : ECOPART-EL/ECB : 1,75 € HT

01 = code couleur Standard Blanc - Pour code couleur différent voir pages 41-42

Livrable sur stock

Eau chaude + booster (Collecteur gauche)

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Blanc standard
UAS055B01	110	1216	550	13,9	505	835
UAM055B01	110	1580	550	17,5	655	895
UAE055B01	110	1888	550	21,9	825	1075

Eco-participation : ECOPART-EL/ECB : 1,75 € HT

01 = code couleur Standard Blanc - Pour code couleur différent voir pages 41-42

COULEURS DISPONIBLES :

Série Classic et Série Spéciale + 25% - RAL sur-mesure +40% . Sous réserve de faisabilité

Livrable sur stock

Accessoires p.42

Raccords hydrauliques

Kits robinets et coudes thermostatés avec raccords cuivre Ø 12/14 mm et multicouche Ø 14/16 mm ép. 2 mm

50 mm equerre		
Finitions	Code	Pts
Blanc	VALKIT50SQUUCU01	235
Chrome	VALKIT50SQUUCU50	235
Couleur	VALKIT50SQUUCUXX	260

Eco-participation : ECOPART-EC : 0,02 € HT

Sur commande

Cache-tubes

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm. Plaque 70 x120 mm.

50 mm equerre		
Finitions	Code	Pts
Blanc	VALKITCOPT5001	95
Chrome	VALKITCOPT5050	100
Satiné	VALKITCOPT5055	115

Sur commande




Sèche-serviette eau chaude

En acier avec tubes ronds Ø 23 mm.
et collecteurs Ø 40 x 30 mm.
Raccordement hydraulique 1/2" standard
Pression maximale de service 8 bars
Température maximale de service 95°C

INCLUS AVEC LE SÈCHE-SERVIETTE EAU CHAUDE

- Système de fixation murale blanc
(Chrome pour couleur)
- Purgeur 1/2"

Normes et certifications eau chaude

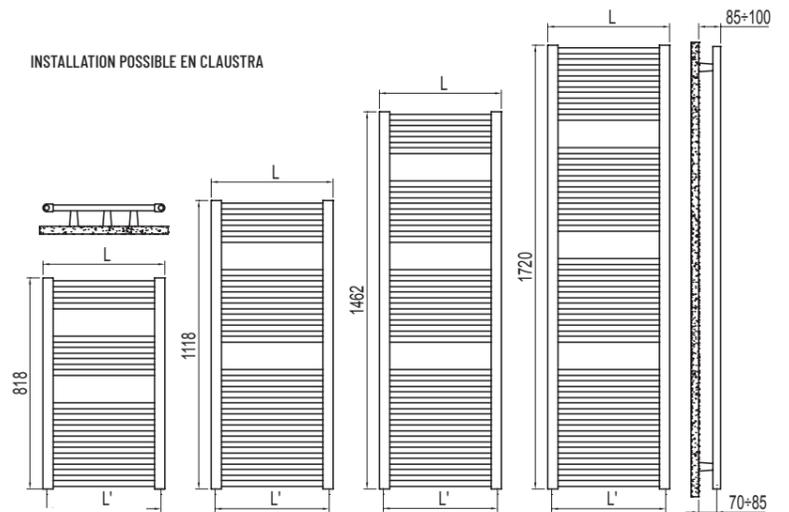

AURORA Eau chaude

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Entraxe mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Blanc standard
EIS043B01	30	818	430	400	4,5	324	205
EIS053B01	30	818	530	500	5,3	384	205
EIS058B01	30	818	580	550	5,7	414	215
EIM043B01	30	1118	430	400	6,4	456	230
EIM053B01	30	1118	530	500	7,5	547	235
EIM058B01	30	1118	580	550	8,1	593	260
EIL043 B01	30	1462	430	400	8,3	592	265
EIL053B01	30	1462	530	500	9,6	710	275
EIL058B01	30	1462	580	550	10,3	769	290
EIG043B01	30	1720	430	400	9,9	712	290
EIG053B01	30	1720	530	500	11,6	853	300
EIG058B01	30	1720	580	550	12,4	923	310
EIG073B01	30	1720	730	700	19,4	1135	385

01 = code couleur Standard Blanc - Pour code couleur différent voir pages 41-42

Livrabre sur stock

Eco-participation : ECOPART-EC : 0,02 € HT

AURORA Eau chaude chromé

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Entraxe mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Blanc standard
EIS043B50	30	818	430	400	4,5	211	490
EIS053B50	30	818	530	500	5,3	251	660
EIS058B50	30	818	580	550	5,7	271	660
EIM043B50	30	1118	430	400	6,4	303	575
EIM053B50	30	1118	530	500	7,5	365	775
EIM058B50	30	1118	580	550	8,1	396	795
EIL043B50	30	1462	430	400	8,3	386	655
EIL053B50	30	1462	530	500	9,6	466	890
EIL058B50	30	1462	580	550	10,3	506	910
EIG043B50	30	1720	430	400	9,9	470	795
EIG053B50	30	1720	530	500	11,6	568	1075
EIG058B50	30	1720	580	550	12,4	617	1115
EIG073B50	30	1720	730	700	19,4	764	1465

50 =code chromé

Livrabre sur stock

Eco-participation : ECOPART-EC : 0,02 € HT



OPTION: TÉLÉCOMMANDE IR

Fournie avec son support mural,
contrôle à distance la résistance digitale IR
Ref. REELETTRASM40 - 135 pts

Eco-participation - ECOPART-TEL : 0,14 € HT

COULEURS DISPONIBLES :

Série Classic et Série Spéciale + 25%

RAL sur-mesure +40% . Sous réserve de faisabilité



OPTION: TÉLÉCOMMANDE IR

Fournie avec son support mural,
contrôle à distance la résistance digitale IR
Ref. REELETTRASM40 - 135 pts

Eco-participation - ECOPART-TEL : 0,14 € HT



Sèche-serviette eau chaude mixte


En acier avec tubes ronds Ø 23 mm
et collecteurs D 40 x 30 mm
Raccordement hydraulique 1/2" central 50mm
Résistance électrique montée d'usine avec fil pilote
Pression maximale de service 8 bars
Température maximale de service 95°C

INCLUS AVEC LE SÈCHE-SERVIETTE

- Résistance électrique montée d'usine
- Système de fixation murale (3 infratubes) blanc ou chrome
- Purgeur 1/2"

Normes et certifications

EN 442 CE 05 classe II IP44

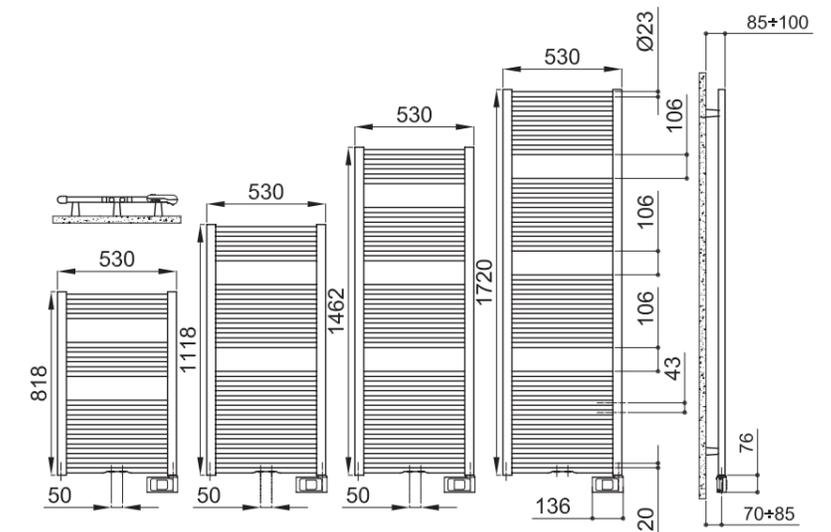

AURORA mixte 50

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Blanc standard
EIS053G01	30	818	530	5,9	300	495
EIM053G01	30	1118	530	8,2	500	540
EIL053G01	30	1462	530	10,4	750	570
EIG053G01	30	1720	530	12,3	1000	585

Eco-participation : ECOPART-EL/ECB : 1,75 € HT

Livable sur stock

01 = code couleur Standard Blanc - Pour code couleur différent voir pages 41-42

COULEURS DISPONIBLES :

Série Classic et Série Spéciale + 25% - RAL sur-mesure +40% . Sous réserve de faisabilité

AURORA mixte 50 chromé

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Blanc standard
EIM053G50	30	1118	530	8,2	300	1075
EIL053G50	30	1462	530	10,4	500	1170
EIG053G50	30	1720	530	12,3	500	1325

Eco-participation : ECOPART-EL/ECB : 1,75 € HT

Sur commande



OPTION: TÉLÉCOMMANDE IR
Fournie avec son support mural,
contrôle à distance la résistance digitale IR
Ref. REELETTRASM40 - 135 pts

Eco-participation - ECOPART-TEL : 0,14 € HT

Accessoires p.42

Raccords hydrauliques

Kits robinets et coudes thermostatizables avec raccords cuivre Ø 12/14 mm et multicouche Ø 14/16 mm ép. 2 mm

50 mm equerre		
Finitions	Code	Pts
Blanc	VALKIT50SQUUCU01	230
Chrome	VALKIT50SQUUCU50	240

Sur commande

Eco-participation : ECOPART-EC : 0,02 € HT

Cache-tubes

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm. Plaque 70 x120 mm.

50 mm equerre		
Finitions	Code	Pts
Blanc	VALKITCOPT5001	95
Chrome	VALKITCOPT5050	100

Sur commande



Sèche-serviette eau chaude booster


En acier avec tubes ronds Ø 23 mm et collecteurs Ø 40 x 30 mm.
Raccordement hydraulique 1/2"
Pression maximale de service 8 bars
Température maximale de service 95°C
Soufflant 1000W, classe II, IP 24, monté d'usine

H mm	L mm	X mm	L : 530 et 580 mm.
865	322,5	387	
1165	451,5	516	
1509	451,5	860	
1767	451,5	989	

INCLUS AVEC LE SÈCHE-SERVIETTE
EAU CHAUDE BOOSTER

- Système de fixation murale dans la finition du radiateur
- Purgeur 1/2"
- Télécommande wireless
- Booster monté d'usine

Normes et certifications

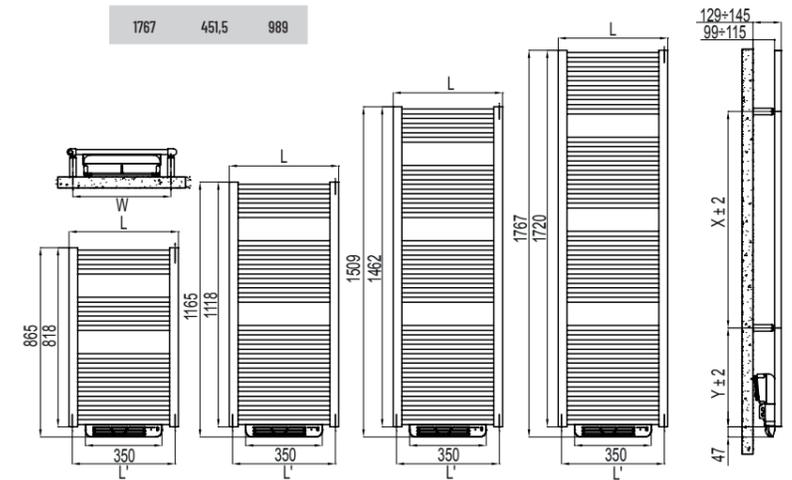

AURORA Eau chaude + booster

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Entraxe mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Blanc standard
ERS053B01	126	865	530	500	7,7	384	620
ERS058B01	126	865	580	550	8,1	414	625
ERM053B01	126	1165	530	500	10	547	665 •
ERM058B01	126	1165	580	550	10,5	593	680
ERL053B01	126	1509	530	500	12,1	710	705 •
ERL058B01	126	1509	580	550	12,8	769	715
ERG053B01	126	1767	530	500	14	853	715 •
ERG058B01	126	1767	580	550	14,8	923	720 •

Eco-participation : ECOPART-EL/ECB : 1,75 € HT

01 = code couleur Standard Blanc - Pour code couleur différent voir pages 41-42

COULEURS DISPONIBLES :

Série Classic et Série Spéciale + 25% - RAL sur-mesure +40% . Sous réserve de faisabilité

• Livrable sur stock



TÉLÉCOMMANDE WIRELESS
fournie avec son support mural

Accessoires p.42

Raccords hydrauliques

Kits robinets et coudes thermostatisables avec raccords cuivre
Ø 12/14 mm et multicouche Ø 14/16 mm ép. 2 mm

50 mm equerre		
Finitions	Code	Pts
Blanc	VALKITSQUCU01	165
Chrome	VALKITSQUCU50	180
Couleur	VALKITSQUCUXX	210

Eco-participation : ECOPART-EC : 0,02 € HT

Sur commande

Cache-tubes

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm.

50 mm equerre		
Finitions	Code	Pts
Blanc	VALKITCOPT16001	95
Chrome	VALKITCOPT16050	110
Satiné	VALKITCOPT16055	125


Sur commande

Kit robinets et coudes thermostatisables Equerre et Droit



Equerre

Réf.	Description	Pts
VALKITSQUCU01	Robinet et coude équerre, blancs, raccord cuivre/multicouche 1/2"	165
VALKITSQUCU50	Robinet et coude équerre, chromés, raccord cuivre/multicouche 1/2"	180
VALKITSQUCUXX	Robinet et coude équerre, couleur, raccord cuivre/multicouche 1/2"	210




Sur commande



Droit

Réf.	Description	Pts
VALKITDIRCU01	Robinet et coude droit, blancs, raccord cuivre/multicouche 1/2"	180
VALKITDIRCU50	Robinet et coude droit, chromés, raccord cuivre/multicouche 1/2"	180
VALKITDIRCUXX	Robinet et coude droit, couleur, raccord cuivre/multicouche 1/2"	210

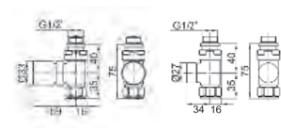

Sur commande

Kit groupe robinets et coudes pas 50 mm thermostatisables équerre



Equerre 50 mm.

Réf.	Description	Pts
VALKIT50SQUCU01	Blanc raccord cuivre/multicouche 1/2" - Robinet droite	235
VALKIT50SQUCUS01	Blanc raccord cuivre/multicouche 1/2" - Robinet gauche	235
VALKIT50SQUCU50	Chromé raccord cuivre/multicouche 1/2" - Robinet droite	235
VALKIT50SQUCUS50	Chromé raccord cuivre/multicouche 1/2" - Robinet gauche	235
VALKIT50SQUCUX	Couleur raccord cuivre/multicouche 1/2" - Robinet droite	260
VALKIT50SQUCUSXX	Couleur raccord cuivre/multicouche 1/2" - Robinet gauche	260



Sur commande

Kit groupe robinets et coudes pas 50 mm thermostatisables



Droit 50 mm.

Réf.	Description	Pts
VALKIT50DIRCU01	Blanc raccord cuivre/multicouche 1/2"	230
VALKIT50DIRCU50	Chromé raccord cuivre/multicouche 1/2"	230
VALKIT50DIRCUXX	Couleur raccord cuivre/multicouche 1/2"	290

Sur commande



Kit cache tube

Composé de 2 caches tubes (A/R) - 2 longueurs au choix : 70 ou 160 mm.



BLANC			CHROME			SATINÉ		
Réf.	L	Pts	Réf.	L	Pts	Réf.	L	Pts
VALKITCOPTU7001	70	90	VALKITCOPTU7050	70	110	VALKITCOPTU7055	70	125
VALKITCOPT16001	160	90	VALKITCOPT16050	160	110	VALKITCOPT16055	160	125

L exprimé en mm.

Sur commande

Kit cache tube 50 mm.

Composé d'un double cache tubes (A/R) - Longueur : 160 mm.



BLANC			CHROME			SATINÉ		
Réf.	L	Pts	Réf.	L	Pts	Réf.	L	Pts
VALKITCOPT5001	160	95	VALKITCOPT5050	160	100	VALKITCOPT5055	160	115

L exprimé en mm.

Sur commande

Têtes thermostatiques

Finitions	Codes	Pts
BLANC	TESTELI0301	75
CHROMÉ	TESTELI0350	110
COULEUR	TESTELI0355	180


Sur commande



Blanc

Chrome

Couleur



raccord universel M30x1,5 inclus

Finitions mates +25%



Blanc Opaque ① code J8
NUANCIER SPECIAL



Gris Clair Opaque ① code 8N
NUANCIER SPECIAL



Beige Opaque - Ral 1019 ① code 3V
NUANCIER SPECIAL



Rose Opaque - Ral 3012 ① code 5V
NUANCIER SPECIAL



Rouille Opaque - Ral 8004 ① code 9U
NUANCIER SPECIAL



Ocre Opaque - Ral 1024 ① code 4V
NUANCIER SPECIAL



Glace Opaque ① code 3P
NUANCIER SPECIAL



Vert Sauge Opaque - Ral 6021 ① code 2V
NUANCIER SPECIAL



Agave Opaque ① code 9N
NUANCIER SPECIAL



Bleu Colombe Opaque - Ral 5014 ① code 4P
NUANCIER SPECIAL



Bleu Baltique Opaque ① code 1P
NUANCIER SPECIAL



Bleu pastel Opaque - Ral 5024 ① code 1V
NUANCIER SPECIAL



Anthracite Opaque - Ral 7016 ① code 6V
NUANCIER SPECIAL



Noir Opaque ① code K1
NUANCIER SPECIAL

Finitions texturées + 25%



Blanc Perle ① code 16
NUANCIER SPECIAL



Gris Perle ① code L6
NUANCIER SPECIAL



Sablé ① code Y4
NUANCIER SPECIAL



Quartz 1 ① code 1C
NUANCIER SPECIAL




Quartz 2 ① code 2C
NUANCIER SPECIAL



Sunstone ① code 2D
NUANCIER SPECIAL



Gris Moyen ① code 4D
NUANCIER SPECIAL

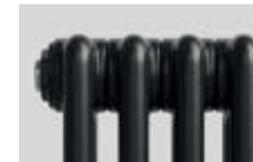

Gris Martellé ① code 32
NUANCIER SPECIAL



Cuivre Martellé ① code J4
NUANCIER SPECIAL



Brun Tabac ① code 1B
NUANCIER SPECIAL



Flame Red ① code 7D
NUANCIER SPECIAL



Azurite 3 ① code 6C
NUANCIER SPECIAL



Noir Satiné ① code 30
NUANCIER SPECIAL



Noir Graphite ① code 18
NUANCIER SPECIAL

Couleurs série Classic & Speciale

La plus-value de la couleur (+25% Nuancier Classic et +40% Nuancier Spéciale) s'applique au prix du radiateur en finition blanc standard code 01 selon la compatibilité du radiateur.

Finitions brillantes +25%



Blanc Edelweiss ⑥ code 34
NUANCIER **CLASSIC**



Ivoire - Ral 1013 ⑥ code 02
NUANCIER **CLASSIC**



Beige Cream ⑥ code 26
NUANCIER **CLASSIC**



Marron - Ral 8017 ⑥ code 09
NUANCIER **CLASSIC**



Bleu Lilas - Ral 4005 ⑥ code R3
NUANCIER **CLASSIC**



Vert Herbe - Ral 6018 ⑥ code N3
NUANCIER **CLASSIC**



Vert Forêt - Ral 6005 ⑥ code 19
NUANCIER **CLASSIC**



Deep Blue - Ral 5004 ⑥ code 2F
NUANCIER **CLASSIC**



Jaune Melon - Ral 1028 ⑥ code E7
NUANCIER **CLASSIC**



Orange - Ral 2004 ⑥ code 17
NUANCIER **CLASSIC**



Rouge - Ral 3000 ⑥ code 05
NUANCIER **CLASSIC**




Amarante - Ral 3003 ⑥ code 06
NUANCIER **CLASSIC**



Gris Manhattan ⑥ code 03
NUANCIER **CLASSIC**



Gris Titanium Métalisé - Ral 9023 ⑥ code L3
NUANCIER **SPECIAL**

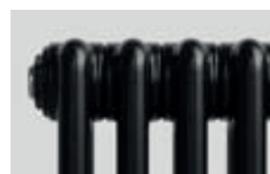

Noir - Ral 9005 ⑥ code 10
NUANCIER **CLASSIC**

Finitions hors nuancier +40%



Blanc Standard ⑥ code 01



Chrome ⑥ code 50



Traitement Loft ⑥ code TR
+40%



RAL sur-mesure code RAL
+40%

Les couleurs RAL disponibles sur demande (brillant 80 +/- 5 gloss) font l'objet d'une étude de faisabilité respectant notre niveau de qualité.
Les couleurs représentées sont à considérer comme indicatives du fait des diverses techniques et matières utilisées pour la confection des peintures et des radiateurs.
APPROSINE se réserve la possibilité d'apporter à tout moment les modifications nécessaires pour l'amélioration de la qualité de ses produits.

Précautions d'entretien

- Nettoyer la surface du radiateur en utilisant un chiffon doux pour ne pas rayer la peinture
- Ne pas utiliser de produits chimiques qui peuvent attaquer la peinture
- Ne pas utiliser d'humidificateur d'air en terre poreuse

APPROSINE®

8 rue Jean Monnet - 68200 Mulhouse
Tel. 03 89 50 08 09

www.approsine.com