

SÈCHE SERVIETTES

Extrait catalogue bain 2026



APPROSINE®



ELENA P.4




ECLIPSE P.6



ARMADIO P.8



FABIOLA P.10

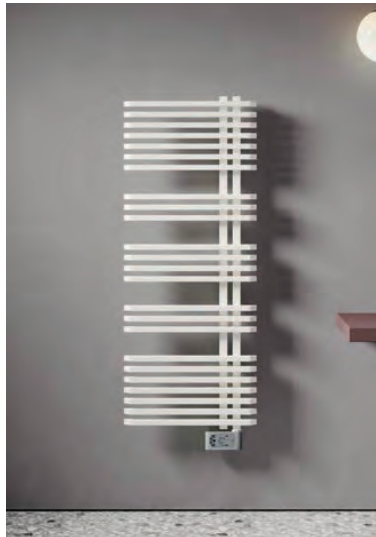

JULIA P.12



SERENA P.14




KARLA P.16



FLAVIO P.4



ELENA P.24

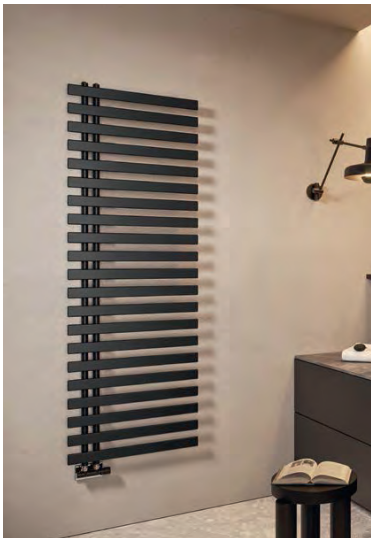

KARLA P.26



ECLIPSE P.28



JULIA P.30



FABIOLA P.34



SERENA P.36




AURORA P.42



Sèche-serviette électrique

Panneau rayonnant en acier
avec résistance électrique
Télécommande sans fil avec programmation
hebdomadaire
Alimentation monophasée
230V, 50Hz, classe II, IP 44
Câble électrique longueur 1,2 m
(sortie en bas à gauche)

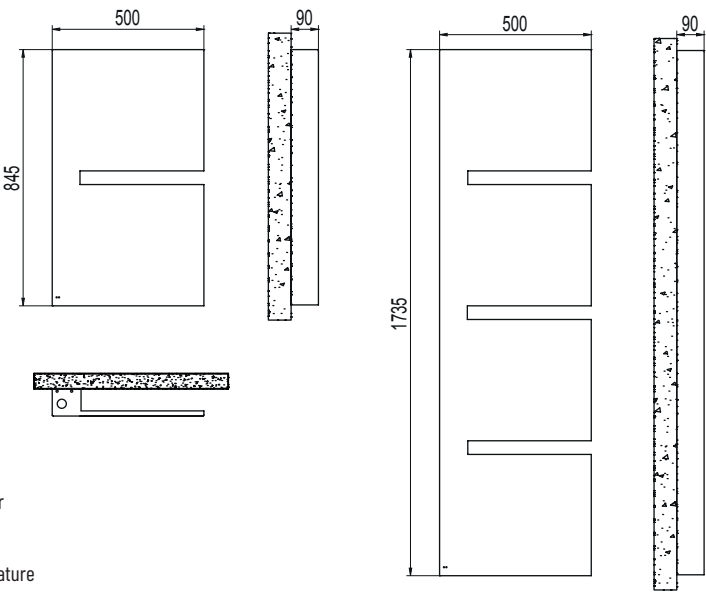

PLUS PRODUIT

- Chaleur uniforme et constante
- Accrochage facile des serviettes grâce aux ouvertures latérales et séchage efficace
- Design exclusif idéal pour les projets de décoration d'intérieur
- Large choix de couleurs et finitions disponibles, y compris RAL sur-mesure
- Puissances élevées, adaptées aux installations basse température

Normes et certifications



INCLUS AVEC LE SÈCHE-SERVETTE ELECTRIQUE

- Système de fixation murale
- Télécommande sans fil



ELENA électrique

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Blanc standard
SQZS050A01	90	845	500	19,7	260	3280
SQZE050A01	90	1735	500	38,9	520	3765

Eco-participation : ECOPART-EL/ECB : 1,75 € HT

Sur commande

01 = code couleur Standard Blanc - Pour code couleur différent voir pages 49-50

COULEURS DISPONIBLES :

Série Classic et Série Spéciale + 25% - RAL sur-mesure +40% . Sous réserve de faisabilité





Sèche-serviette électrique


En acier avec fluide caloporteur
Tubes elliptiques 50 x 25 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
Alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP 44
Fil pilote
Câble électrique longueur 1,2 m

INCLUS

- Système de fixation murale dans la finition du radiateur
- Résistance digitale en blanc sur sèche-serviette blanc et chromée sur les sèche-serviette couleur
- Télécommande IR

Normes et certifications

CE classe II IP44

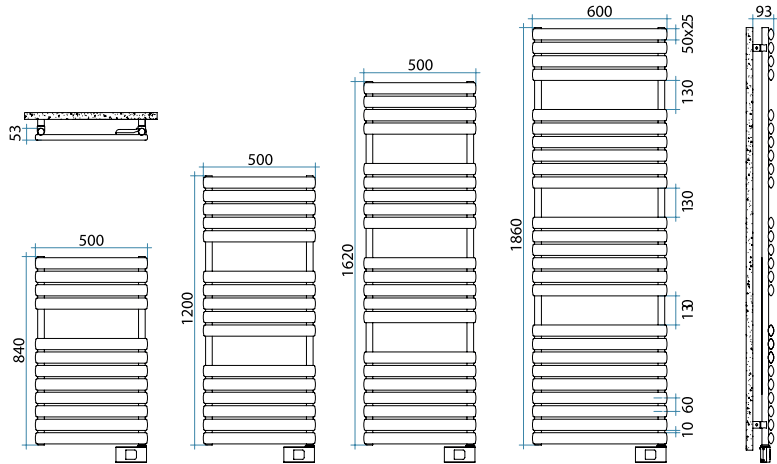

ECLIPSE électrique

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Blanc standard
ELS050G01	53	840	500	8,9	300	551
ELM050G01	53	1200	500	12,2	500	705
ELE050G01	53	1620	500	15,7	750	783
ELG060G01	53	1860	600	21,1	1000	824

Eco-participation : ECOPART-EL/ECB : 1,75 € HT

Sur commande

01 = code couleur Standard Blanc - Pour code couleur différent voir pages 49-50

COULEURS DISPONIBLES :

Série Classic et Série Spéciale + 25% - RAL sur-mesure +40% . Sous réserve de faisabilité



OPTION: TÉLÉCOMMANDE IR
Fournie avec son support mural,
contrôle à distance la résistance digitale IR




Sèche-serviette électrique

Panneau rayonnant en acier
Télécommande sans fil
avec programmation hebdomadaire
Alimentation monophasée
230V, 50Hz, classe II, IP 44
Câble électrique longueur 1,2 m
(sortie en bas à droite)

PLUS PRODUIT

- Chaleur uniforme et constante
- Rangement facile des serviettes grâce aux niches latérales et séchage efficace
- Design exclusif idéal pour les projets de décoration d'intérieur
- Large choix de couleurs et finitions disponibles, y compris RAL sur-mesure
- Puissances élevées, adaptées aux installations basse température

Normes et certifications

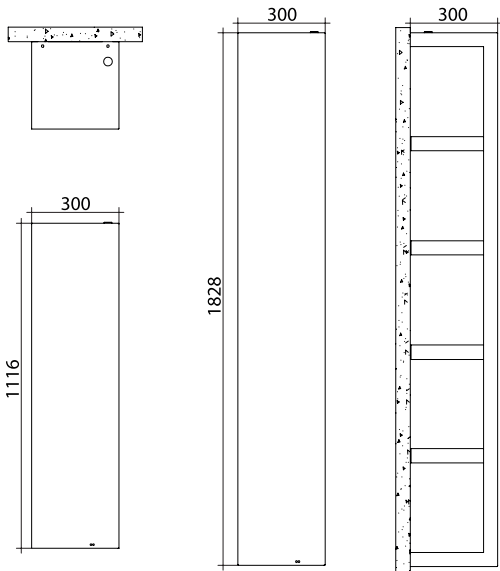

INCLUS

- Système de fixation murale
- Télécommande sans fil programmable
- Récepteur sans fil intégré sur la plaque
2 leds indiquent le mode de fonctionnement



Télécommande sans fil avec programmation hebdomadaire

ARMADIO électrique

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Blanc standard
QDRS030A01	300	1116	300	15,5	330	2745
QDRLO30A01	300	1828	300	24,9	500	3645

Eco-participation : ECOPART-EL/ECB : 1,75 € HT

Sur commande

01 = code couleur Standard Blanc - Pour code couleur différent voir pages 49-50

COULEURS DISPONIBLES :

Série Classic et Série Spéciale + 25% - RAL sur-mesure +40% . Sous réserve de faisabilité





VERSION BOOSTER

Sèche-serviette électrique

En acier avec fluide caloporteur, tubes ronds diam. 23 mm et collecteurs ronds diam.30 mm.
Télécommande IR
Alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP 44
Fil pilote
Câble électrique longueur 1,2 m



Télécommande IR avec programmation hebdomadaire

- INCLUS
- Système de fixation murale dans la finition du radiateur
 - 2 purgeurs 1/2 rétractables et cache-bouchon
 - Résistance digitale en blanc sur sèche-serviette blanc et chromée sur les sèche-serviette couleur
 - Télécommande IR

FABIOLA électrique (collecteur droite)

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Blanc standard
YRS050G01	50	928	500	12.3	400	615
YRM050G01	50	1170	500	15.6	500	650 •
YRL060G01	50	1455	600	21.9	750	770 •
YRH060G01	50	1842	600	28.2	1000	850

Eco-participation : ECOPART-EL/ECB : 1,75 € HT

• Livrable sur stock


01 = code couleur Standard Blanc

Pour code couleur différent voir pages49-50

H mm	L mm	X mm
928	500	355
1170	500	597
1455	600	862
1842	600	1269

Normes et certifications

CE classe II IP44

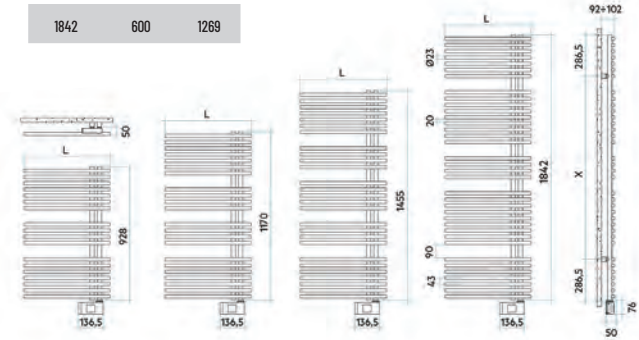

FABIOLA électrique (collecteur gauche)

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Blanc standard
YLS050G01	50	928	500	12.3	400	615
YLM050G01	50	1170	500	15.6	500	650 •
YLL060G01	50	1455	600	21.9	750	770 •
YLH060G01	50	1842	600	28.2	1000	850

Eco-participation : ECOPART-EL/ECB : 1,75 € HT

• Livrable sur stock

COULEURS DISPONIBLES :

Série Classic et Série Spéciale + 25% - RAL sur-mesure +40% . Sous réserve de faisabilité

Sèche-serviette électrique booster

En acier avec fluide caloporteur, tubes ronds diam. 23 mm et collecteurs ronds diam.30 mm.
Alimentation monophasée 230V, 50Hz
Fil pilote
Câble électrique longueur 1,2 m
Soufflant 1000W monté d'usine
Telecommande sans fil



Télécommande sans fil incluse

- INCLUS
- 4 fixations murale dans la finition du radiateur
 - Télécommande sans fil
 - Soufflant monté d'usine
 - Grille de soufflage grise

FABIOLA électrique booster (collecteur droite)

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Blanc standard
YBM060A01	122	1230	600	23.5	500/1000	1105 •
YBL060A01	122	1515	600	27.5	750/1000	1280
YBG060A01	122	1902	600	33.9	1000/1000	1420 •

Eco-participation : ECOPART-EL/ECB : 1,75 € HT

• Livrable sur stock


01 = code couleur Standard Blanc

Pour code couleur différent voir pages 49-50

H mm	L mm	X mm
1230	600	597
1515	600	882
1902	600	1269

Normes et certifications

CE classe II IP 24

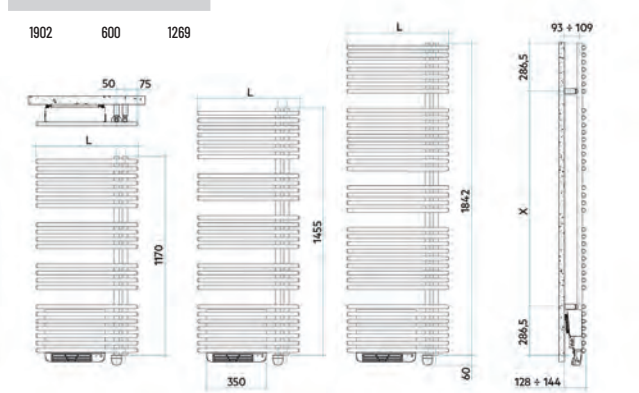

FABIOLA électrique booster (collecteur gauche)

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Blanc standard
YAM060A01	122	1230	600	23.5	500/1000	1105 •
YAL060A01	122	1515	600	27.5	750/1000	1280
YAG060A01	122	1902	600	33.9	1000/1000	1420 •

Eco-participation : ECOPART-EL/ECB : 1,75 € HT

• Livrable sur stock

COULEURS DISPONIBLES :

Série Classic et Série Spéciale + 25% - RAL sur-mesure +40% . Sous réserve de faisabilité



Sèche-serviette électrique

En acier avec fluide caloporteur, tubes rectangulaires 25 x 20 mm et collecteurs carrés 30 x 30 mm
Télécommande IR avec programmation hebdomadaire
Alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP 44
Fil pilote
Câble électrique longueur 1,2 m




Télécommande IR avec programmation hebdomadaire

- INCLUS
- Système de fixation murale dans la finition du radiateur
 - 2 purgeurs 1/2 rétractables et cache-bouchon
 - Résistance digitale en blanc sur sèche-serviette blanc et chromée sur les sèche-serviette couleur
 - Télécommande IR

H mm	L mm	X mm
880	500	340
1260	500	720
1460	600	920
1820	600	1280

Normes et certifications
CE classe II
IP44

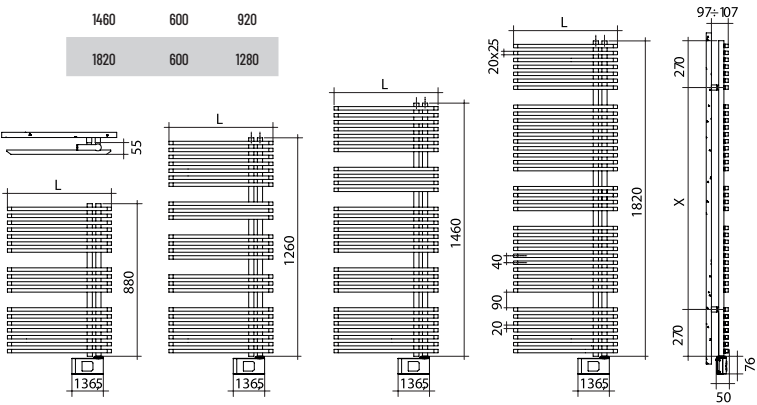

JULIA électrique (collecteur droite)

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Blanc standard
ZRS050G01	67	880	500	14,5	400	916
ZRM050G01	67	1260	500	19.3	500	1030 •
ZRL060G01	67	1460	600	26.2	750	1096 •
ZRG060G01	67	1820	600	33.7	1000	1160 •

Eco-participation : ECOPART-EL/ECB : 1,75 € HT

• Livrable sur stock

01 = code couleur Standard Blanc
Pour code couleur différent voir pages 49-50

JULIA électrique (collecteur gauche)

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Blanc standard
ZLS050G01	67	880	500	14,5	400	916
ZLM050G01	67	1260	500	19.3	500	1030 •
ZLL060G01	67	1460	600	26.2	750	1096 •
ZLG060G01	67	1820	600	33.7	1000	1160 •

Eco-participation : ECOPART-EL/ECB : 1,75 € HT

• Livrable sur stock

COULEURS DISPONIBLES :
Série Classic et Série Spéciale + 25% - RAL sur-mesure +40% . Sous réserve de faisabilité

Sèche-serviette électrique booster

En acier avec fluide caloporteur, tubes rectangulaires 25 x 20 mm et collecteurs carrés 30 x 30 mm
Télécommande sans fil avec programmation hebdomadaire
Alimentation monophasée 230V, 50Hz
Fil pilote
Câble électrique longueur 1,2 m
Soufflant 1000W monté d'usine




Télécommande sans fil incluse

- INCLUS
- 4 fixations murale dans la finition du radiateur
 - Télécommande sans fil
 - Soufflant monté d'usine
 - 2 purgeurs 1/2 rétractables et cache-bouchon

H mm	L mm	X mm
1520	600	920
1880	600	1280

L : 600 mm.

Normes et certifications
CE classe II
IP 24

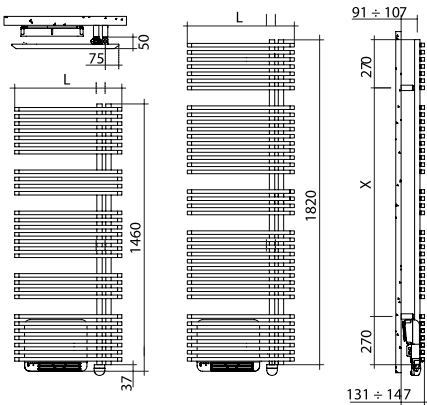

JULIA électrique booster (collecteur droite)

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Blanc standard
ZBL060A01	124	1520	600	30,9	750/1000	1607 •
ZBG060A01	124	1880	600	38,4	1000/1000	1761

Eco-participation : ECOPART-EL/ECB : 1,75 € HT

• Livrable sur stock

01 = code couleur Standard Blanc
Pour code couleur différent voir pages 49-50

JULIA électrique booster (collecteur gauche)

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Blanc standard
ZAL060A01	124	1520	600	30,9	750/1000	1607 •
ZAG060A01	124	1880	600	38,4	1000/1000	1761

Eco-participation : ECOPART-EL/ECB : 1,75 € HT

• Livrable sur stock

COULEURS DISPONIBLES :
Série Classic et Série Spéciale + 25% - RAL sur-mesure +40% . Sous réserve de faisabilité



VERSION
BOOSTER

JULIA ELECTRIQUE
EXISTE EN VERSION
CONNECTÉE /WIFI
Nous consulter



VERSION BOOSTER

SERENA ELECTRIQUE
EXISTE EN VERSION
CONNECTÉE /WIFI
Nous consulter

Sèche-serviette électrique

En acier avec fluide caloporteur avec tubes plats 50 x 10 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm.
Télécommande IR avec programmation hebdomadaire
Alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP 44
Fil pilote
Câble électrique longueur 1,2 m




Télécommande IR avec programmation hebdomadaire

H mm	L mm	X mm
924	550	392
1176	550	644
1540	550	1008
1848	550	1316

Normes et certifications
CE classe II IP44

INCLUS

- Système de fixation murale dans la finition du radiateur
- 2 purgeurs 1/2 rétractables et cache-bouchon
- Résistance digitale en blanc sur sèche-serviette blanc et chromée sur les sèche-serviette couleur
- Télécommande IR

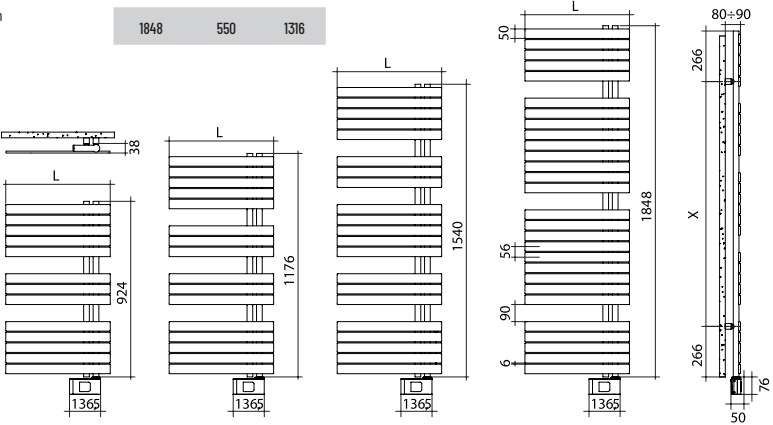

SERENA électrique (collecteur droite)

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Blanc standard
URP055G01	38	924	550	13,3	400	757
URS055G01	38	1176	550	16,5	500	808
URM055G01	38	1540	550	21,5	750	875
URE055G01	38	1848	550	27,3	1000	1040

Eco-participation : ECOPART-EL/ECB : 1,75 € HT

Livrabre sur stock

01 = code couleur Standard Blanc
Pour code couleur différent voir pages 49-50

SERENA électrique (collecteur gauche)

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Blanc standard
ULP055G01	38	924	550	13,3	400	757
ULS055G01	38	1176	550	16,5	500	808
ULM055G01	38	1540	550	21,5	750	875
ULE055G01	38	1848	550	27,3	1000	1040

Eco-participation : ECOPART-EL/ECB : 1,75 € HT

Livrabre sur stock

COULEURS DISPONIBLES :
Série Classic et Série Spéciale + 25% - RAL sur-mesure +40% . Sous réserve de faisabilité

Sèche-serviette électrique + booster

Avec fluide caloporteur en acier avec tubes plats 50 x 10 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
Télécommande sans fil avec programmation hebdomadaire
Alimentation monophasée 230V, 50Hz
Fil pilote
Câble électrique longueur 1,2 m
Soufflant 1000W, classe II, IP 24




Télécommande sans fil incluse

INCLUS

- Système de fixation murale dans la finition du radiateur
- Télécommande sans fil
- Soufflant monté d'usine

H mm	L mm	X mm
1236	550	644
1600	550	1008
1908	550	1316

Normes et certifications
CE classe II IP 24

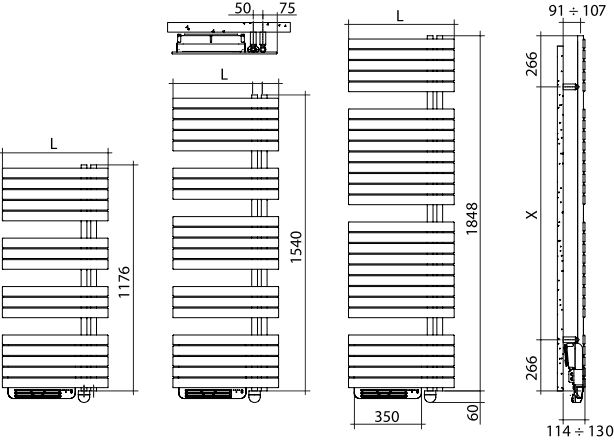

SERENA électrique + booster (collecteur droite)

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Blanc standard
UBS055A01	110	1236	550	18,4	500/1000	1215
UBM055A01	110	1600	550	23,3	750/1000	1328
UBE055A01	110	1908	550	31,6	1000/1000	1524

Eco-participation : ECOPART-EL/ECB : 1,75 € HT

Livrabre sur stock

01 = code couleur Standard Blanc
Pour code couleur différent voir pages 49-50

SERENA électrique booster (collecteur gauche)

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Blanc standard
UAS055A01	110	1236	550	18,4	500/1000	1215
UAM055A01	110	1600	550	23,3	750/1000	1328
UAE055A01	110	1908	550	31,6	1000/1000	1524

Eco-participation : ECOPART-EL/ECB : 1,75 € HT

Livrabre sur stock

COULEURS DISPONIBLES :
Série Classic et Série Spéciale + 25% - RAL sur-mesure +40% . Sous réserve de faisabilité



Sèche-serviette électrique

En acier avec fluide caloporteur
Tubes plats 50 x 10 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
Alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP 44
Fil pilote
Câble électrique longueur 1,2 m


INCLUS

- Système de fixation murale dans la finition du radiateur
- 2 purgeurs 1/2 rétractables et cache-bouchon
- Résistance digitale en blanc sur sèche-serviette blanc et chromée sur les sèche-serviette couleur
- Télécommande IR

Normes et certifications



H mm	L mm	Y mm	X mm
1189	500	212	765
1529	500	212	1105
1784	600	212	1360

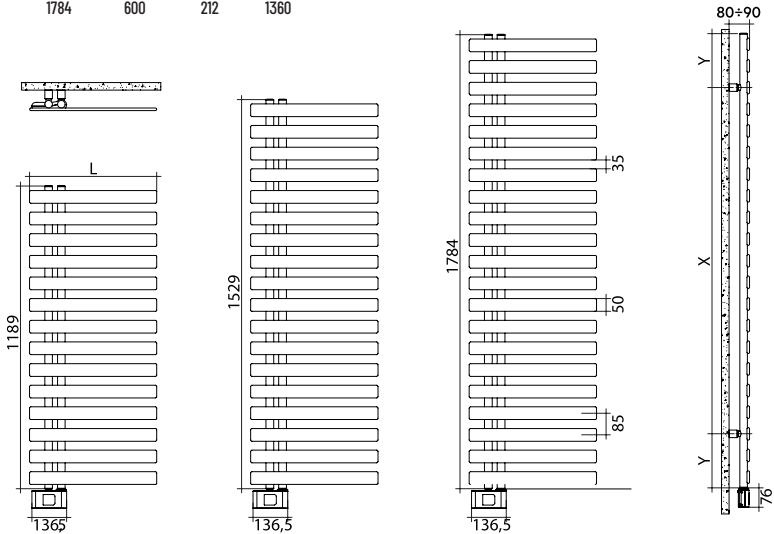

KARLA électrique (collecteur droite)

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Blanc standard
CBM050G01	38	1189	500	13,6	500	885
CBL050G01	38	1529	500	17,4	750	1005
CBE060G01	38	1784	600	23,1	1000	1143

Eco-participation : ECOPART-EL/ECB : 1,75 € HT

• Livrable sur stock

KARLA électrique (collecteur gauche)

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Blanc standard
CHM050G01	38	1189	500	13,6	500	885
CHL050G01	38	1529	500	17,4	750	1005
CHE060G01	38	1784	600	23,1	1000	1143

Eco-participation : ECOPART-EL/ECB : 1,75 € HT

• Livrable sur stock

01 = code couleur Standard Blanc -Pour code couleur différent voir pages 49-50

COULEURS DISPONIBLES :

Série Classic et Série Spéciale + 25% - RAL sur-mesure +40% . Sous réserve de faisabilité



TÉLÉCOMMANDE IR

Fournie avec son support mural,
contrôle à distance la résistance digitale IR



KARLA CONNECTÉ
CH L 050V 10 A4 01 NNN
750W, 1529x500mm, noir

Sèche-serviette électrique connecté


En acier avec fluide caloporteur
Tubes plats 50 x 10 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
Alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP 44
Câble électrique longueur 1,2 m en tissu rouge

H mm	L mm	Y mm	X mm
1189	500	212	765
1529	500	212	1105
1784	600	212	1360

- INCLUS
- Système de fixation murale dans la finition du radiateur
 - 2 purgeurs 1/2 rétractables et cache-bouchon
 - Résistance dans la finition du sèche-serviette

Normes et certifications

CE classe II IP44

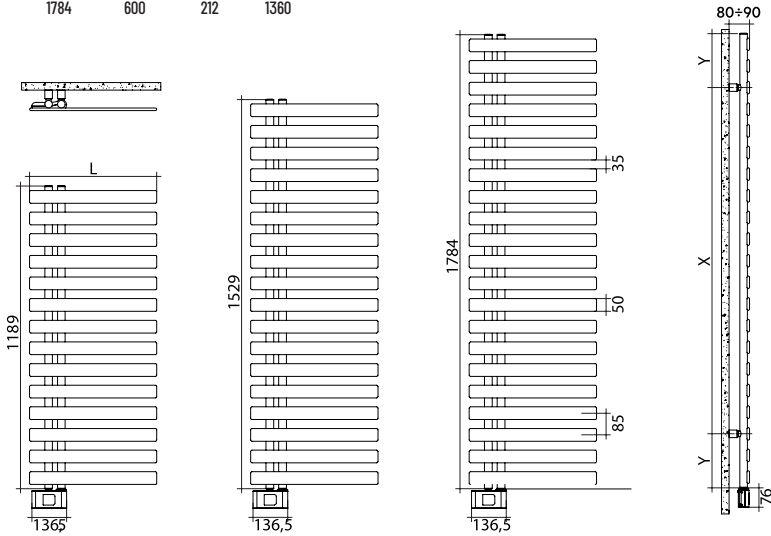


KARLA électrique WIFI connecté (collecteur droite)

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Blanc standard
CBM050V01	38	1189	500	14	500	1000
CBL050V01	38	1529	500	17,8	750	1128
CBE060V01	38	1784	600	23,4	1000	1210

Eco-participation : ECOPART-EL/ECB : 1,75 € HT

Sur commande




KARLA électrique WIFI connecté (collecteur gauche)

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Blanc standard
CHM050V01	38	1189	500	14	500	1000
CHL050V01	38	1529	500	17,8	750	1128
CHE060V01	38	1784	600	23,4	1000	1210

Eco-participation : ECOPART-EL/ECB : 1,75 € HT

Sur commande



01 = code couleur Standard Blanc - Pour code couleur différent voir pages 49-50

COULEURS DISPONIBLES :

Série Classic et Série Spéciale + 25% - RAL sur-mesure +40% . Sous réserve de faisabilité

Unité de contrôle WIFI

NOW Contrôlez votre radiateur à distance avec l'application IRSAP NOW.

L'unité de contrôle Wi-Fi, intégrée au radiateur, se connecte directement à votre smartphone via votre box Wi-Fi personnelle. Cette application propose la gestion multi-zones permettant la configuration pour un seul environnement ou plusieurs espaces indépendants.

Compatible avec Google Home et Alexa, NOW propose le contrôle de la température en mono et/ou multi-zones.

Toutes les informations, tutoriels et conseils pour optimiser votre consommation énergétiques sont disponibles sur now.irsap.com




Sèche-serviette électrique

En acier avec fluide caloporteur avec tubes ronds Ø 22 mm et collecteurs D 40 x 30 mm
Alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP 44, fil pilote NF performance **, CA 01
Câble électrique longueur 1,2 m.

INCLUS

- **Système de fixation murale :**
Blanc : 3 infratubes blancs
Couleur : 3 infratubes chrome
- Résistance électrique digitale montée d'usine en blanc sur sèche-serviette blanc chromé sur sèche-serviette couleur

Normes et certifications

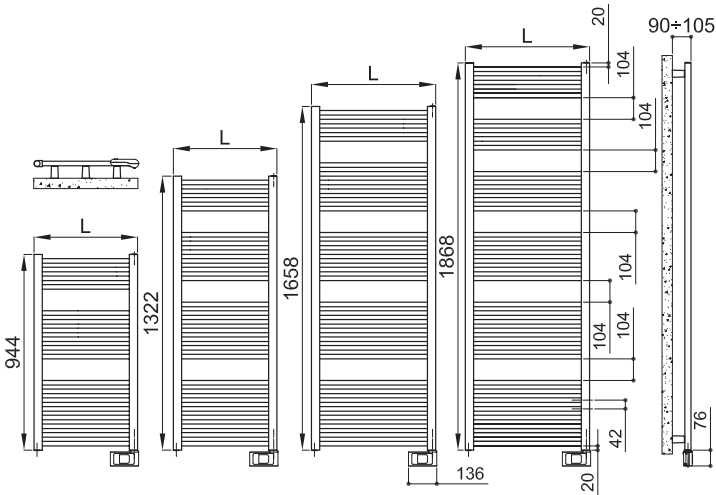

FLAVIO électrique

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Blanc standard
PRP050G01	30	944	500	10,5	500	463
PRM040G01	30	1322	400	12,4	300	484
PRM050G01	30	1322	500	14,5	750	500
PRL040G01	30	1658	400	15,4	500	525
PRL060G01	30	1658	600	20,3	1000	556

Eco-participation : ECOPART-EL/ECB : 1,75 € HT

Livrable sur stock

01 = code couleur Standard Blanc -Pour code couleur différent voir pages 49-50

COULEURS DISPONIBLES :

Série Classic et Série Spéciale + 25% - RAL sur-mesure +40% . Sous réserve de faisabilité



OPTION: TÉLÉCOMMANDE IR
Fournie avec son support mural, contrôle à distance la résistance digitale IR
Ref. REELETTRASM40 - 139 pts

Eco-participation - ECOPART-TELEC : 0,12 €



Sèche-serviette électrique + booster

En acier avec fluide caloporteur
Tubes ronds Ø 22 mm et collecteurs D 40 x 30 mm
Alimentation monophasée 230V, 50Hz, fil pilote
Câble électrique longueur 1,2 m
Soufflant 1000W, classe II, IP 24
Radiateur réversible : installation avec
la résistance à droite ou gauche au choix


- INCLUS
- Système de fixation murale dans la finition du radiateur
 - Soufflant 1000 W monté d'usine
 - Télécommande sans fil

Normes et certifications



Télécommande sans fil incluse

H mm	L mm	LT mm	Y mm	X mm	W mm
1004	500	515	325	462	448
1382	500	515	325	840	448
1718	600	615	325	1176	548

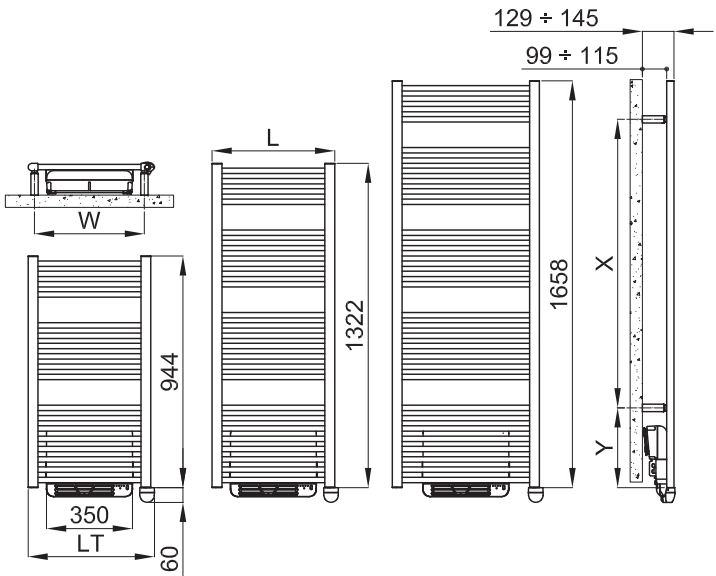

FLAVIO électrique booster

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Blanc standard
PAP050A01	130	1004	500	13,0	500/1000	798
PAM050A01	130	1382	500	17,1	750/1000	896
PAL060A01	130	1718	600	22,8	1000/1000	973

Eco-participation : ECOPART-EL/ECB : 1,75 € HT

Livable sur stock

01 = code couleur Standard Blanc - Pour code couleur différent voir pages 49-50


COULEURS DISPONIBLES :

Série Classic et Série Spéciale + 25% - RAL sur-mesure +40% . Sous réserve de faisabilité



Sèche-serviette eau chaude

Panneau rayonnant en acier
Raccordement hydraulique 1/2» 50 mm en sortie murale
Pression maximale de service 4 bars
Température maximale de service 95°C

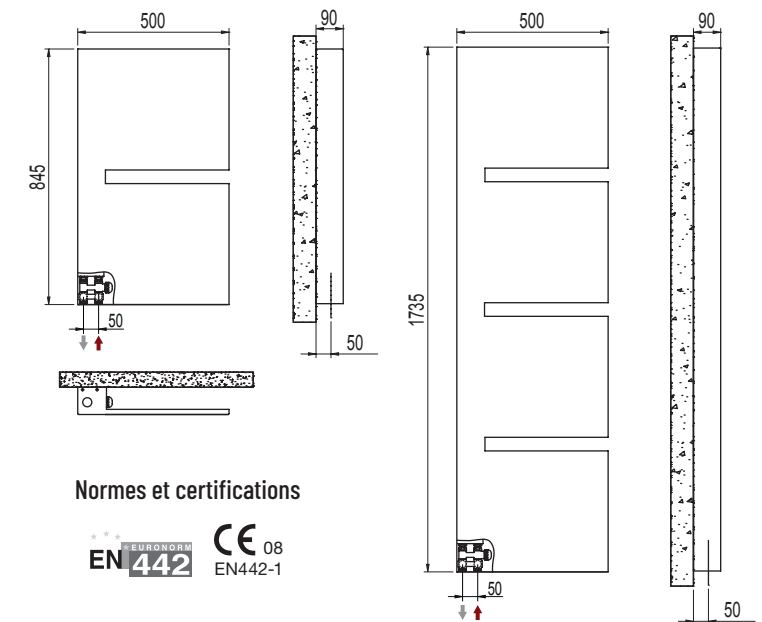

Normes et certifications



INCLUS AVEC LE SÈCHE-SERVIETTE EAU CHAUDE

- Fixations murales
- Robinetterie 50 mm., equerre montée d'usinen thermostatizable
- Raccords cuivre Ø 12, 14 et 15 mm.
et multicouche Ø 14 et 16 mm. épaisseur 2 mm.
- Purgeur

ELENA Eau chaude

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Blanc standard
SQZS050B01	90	845	500	16,2	386	2065
SQZE050B01	90	1735	500	32,2	738	2930

Eco-participation : ECOPART-EC : 0,03 € HT

Sur commande

01 = code couleur Standard Blanc -Pour code couleur différent voir pages 49-50

COULEURS DISPONIBLES :

Série Classic et Série Spéciale + 25% - RAL sur-mesure +40% . Sous réserve de faisabilité



Sèche-serviette eau chaude

Avec fluide caloporteur en acier avec tubes plats 50 x 10 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm.
Réversible : collecteur droite ou gauche
Raccordement hydraulique 1/2" 50 mm.
Pression maximale de service : 4 bar
Température maximale de service : 95 °C


INCLUS AVEC LE SÈCHE-SERVETTE EAU CHAUDE

- Système de fixation murale dans la finition du radiateur
- Purgeur, bouchons et cache-bouchons

Normes et certifications eau chaude



H mm	X mm	L mm	Y mm
849	425	500	212
1189	765	500	212
1529	1105	600	212
1784	1360	500	212
1784	1360	600	212

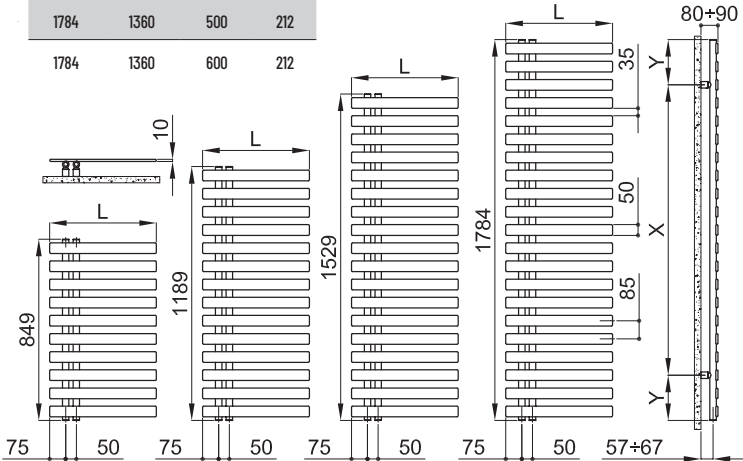

KARLA Eau chaude réversible

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Blanc standard
CHS050B01	38	849	500	6,8	367	485
CHM050B01	38	1189	500	9,4	480	577 •
CHL060B01	38	1529	600	13,9	687	740 •
CHE050B01	38	1784	500	14	704	875 •
CHE060B01	38	1784	600	16,2	797	943

Eco-participation : ECOPART-EC : 0,03 € HT

• Livrable sur stock

01 = code couleur Standard Blanc -Pour code couleur différent voir pages 49-50

COULEURS DISPONIBLES :

Série Classic et Série Spéciale + 25% - RAL sur-mesure +40% . Sous réserve de faisabilité

Sèche-serviette réversible : collecteur droite ou gauche avec une seule et même référence



KARLA Eau chaude

Installation mixte (Résistance digitale IR)

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm
CHS050B01	38	849	500
CHM050B01	38	1189	500
CHL060B01	38	1529	600
CHE050B01	38	1784	500
CHE060B01	38	1784	600

+

Raccords hydrauliques. Equerre blanc

Code	Pts
VALKITSQMIST01	299
VALKITSQMIST01	299
VALKITSQMIST01	299
VALKITSQMIST01	299
VALKITSQMIST01	299

Sur commande

Eco-participation : ECOPART-EC : 0,02 € HT

+

Résistance électrique IR avec contrôle digital blanc

Code	Puissance Watt	Pts
ANRE0500GFP01	500	360
ANRE0600GFP01	600	360
ANRE0800GFP01	800	360
ANRE0800GFP01	800	360
ANRE1000GFP01	1000	360

Sur commande

Eco-participation : ECOPART-RESIST 0,92 € HT

Accessoires p.48

Raccords hydrauliques

Kits robinets et coudes thermostatissables avec raccords cuivre Ø 12/14 mm et multicouche Ø 14/16 mm ép. 2 mm

50 mm equerre		
Finitions	Code	Pts
Blanc	VALKIT50SQUCU01	242
Chrome	VALKIT50SQUCU50	242
Couleur	VALKIT50SQUCU...	268

Eco-participation : ECOPART-EC : 0,02 € HT

Sur commande

Cache-tubes

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm. Plaque 70 x120 mm.

50 mm equerre		
Finitions	Code	Pts
Blanc	VALKITCOPT5001	98
Chrome	VALKITCOPT5050	103
Couleur	VALKITCOPT50...	103

Sur commande



OPTION: TÉLÉCOMMANDE IR

Fournie avec son support mural, contrôle à distance la résistance digitale IR
Ref. REELETTRASM40 - 139 pts

Eco-participation - ECOPART-TEL : 0,14 € HT





Sèche-serviette eau chaude + mixte

En acier avec tubes elliptiques 50 x 25 mm
et collecteurs ronds Ø 30 mm.
Raccordement hydraulique 1/2".
Pression maximale de service : 4 bars
Température maximale de service : 95 °C

INCLUS AVEC LE SÈCHE-SERVIETTE

- 4 fixations murales dans la finition du sèche-serviette
- Purgeur 1/2"

Normes et certifications eau chaude

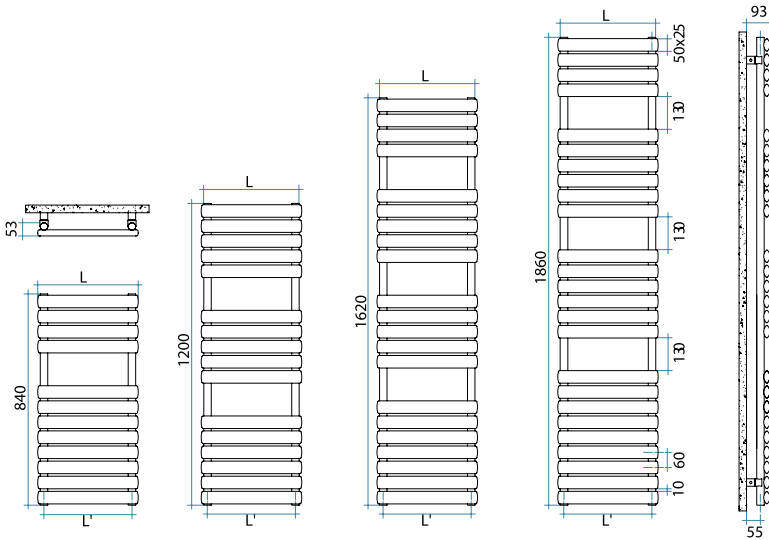

ECLIPSE Eau chaude

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Blanc standard
ELS050B01	53	840	500	8,6	394	412
ELM050B01	53	1200	500	11,8	550	515
ELE040B01	53	1620	400	13,1	606	582
ELE050B01	53	1620	500	15,4	729	618
ELG050B01	53	1860	500	17,9	846	721
ELG060B01	53	1860	600	20,7	986	788


Eco-participation : ECOPART-EC : 0,03 € HT

• Livrable sur stock

01 = code couleur Standard Blanc -Pour code couleur différent voir pages 49-50

COULEURS DISPONIBLES :

Série Classic et Série Spéciale + 25% - RAL sur-mesure +40% . Sous réserve de faisabilité



Digitale

Résistance électrique IR avec contrôle digital blanc

Code	Puissance Watt	Pts
ANRE0500GFP01	500	360
ANRE0500GFP01	500	360
ANRE0500GFP01	500	360
ANRE0750GFP01	750	360
ANRE0750GFP01	750	360
ANRE1000GFP01	1000	360

Eco-participation : ECOPART-RESIST 0,92 € HT

Sur commande

ECLIPSE Eau chaude

Installation mixte (Résistance digitale IR)

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm
ELS050B01	53	840	500
ELM050B01	53	1200	500
ELE040B01	53	1620	400
ELE050B01	53	1620	500
ELG050B01	53	1860	500
ELG060B01	53	1860	600

+

Raccords hydrauliques. Equerre blanc

Code	Pts
VALKITSQMIST01	299
VALKITSQMIST01	299
VALKITSQMIST01	299
VALKITSQMIST01	299
VALKITSQMIST01	299
VALKITSQMIST01	299

Sur commande

Eco-participation : ECOPART-EC : 0,02 € HT

+

Accessoires p.48

Raccords hydrauliques

Kits robinets et coudes avec tête thermostatique et raccords cuivre
Ø 12/14 mm et multicouche Ø 14 et 16 mm - Ep. 2 mm

Finitions	Code	Pts
Blanc	VALKITSQUCU01	242
Chrome	VALKITSQUCU50	242
Couleur	VALKITSQUCU...	268

Sur commande

Cache-tubes

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm.
Plaque 70 x120 mm.

Finitions	Code	Pts
Blanc	VALKITCOPT16001	95
Chrome	VALKITCOPT16050	113
Couleur	VALKITCOPT160...	113

Sur commande



OPTION: TÉLÉCOMMANDE IR

Fournie avec son support mural,
contrôle à distance la résistance digitale IR
Ref. REELETTRASM40 - 139 pts

Eco-participation - ECOPART-TEL : 0,14 € HT



Sèche-serviette eau chaude

En acier avec tubes rectangulaires 25 x 20 mm
et collecteurs carrés 30 x 30 mm.
Raccordement hydraulique 1/2» 50 mm.
Reversible : collecteur droite ou gauche
Pression maximale de service 4 bars
Température maximale de service 95°C


INCLUS AVEC LE SÈCHE-SERVIETTE EAU CHAUDE

- Système de fixation murale dans la finition du radiateur
- 2 purgeurs 1/2" retractables et caches bouchons

Normes et certifications eau chaude



H mm	L mm	X mm
880	500	340
1260	500	720
1460	500	920
1460	600	920
1820	600	1280

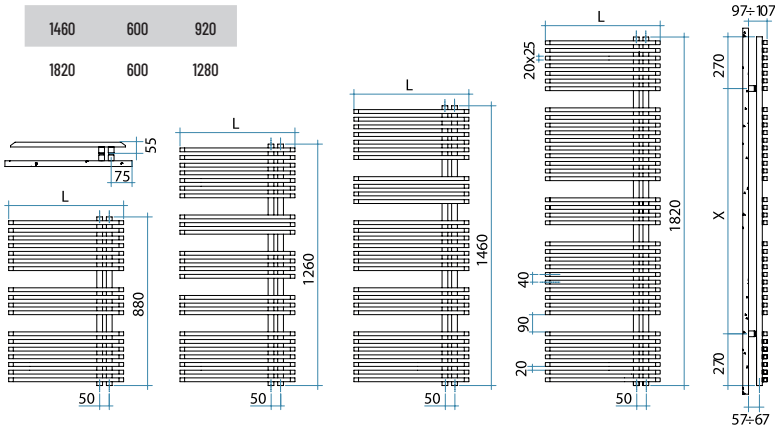

JULIA Eau chaude réversible

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Entraxe mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Sévo standard
ZRS050B01	67	880	500	50	10	414	711
ZRM050B01	67	1260	500	50	13,6	573	793
ZRL050B01	67	1460	500	50	16,1	653	845
ZRL060B01	67	1460	600	50	18,5	767	948
ZRG060B01	67	1820	600	50	23,9	927	1102

Eco-participation : ECOPART-EC : 0,03 € HT


Livable sur stock

01 = code couleur Standard Blanc -Pour code couleur différent voir pages 49-50

COULEURS DISPONIBLES :

Série Classic et Série Spéciale + 25% - RAL sur-mesure +40% . Sous réserve de faisabilité

Sèche-serviette réversible :
collecteur droite ou gauche avec
une seule et même référence



JULIA Eau chaude
Installation mixte (Résistance digitale IR)

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm
ZRS050B01	67	880	500
ZRM050B01	67	1260	500
ZRL050B01	67	1460	500
ZRL060B01	67	1460	600
ZRG060B01	67	1820	600

+

Raccords hydrauliques. Equerre chromée

Code	Pts
VALKITSQMIST50	304
VALKITSQMIST50	304
VALKITSQMIST50	304
VALKITSQMIST50	304
VALKITSQMIST50	304

+

Résistance électrique IR avec contrôle digital chromé

Code	Puissance Watt	Pts
ANRE0400GFP50	400	376
ANRE0400GFP50	400	376
ANRE0750GFP50	750	376
ANRE0750GFP50	750	376
ANRE1000GFP50	1000	376

Sur commande
Eco-participation : ECOPART-EC : 0,02 € HT

Sur commande
Eco-participation : ECOPART-RESIST 0,92 € HT

Accessoires p.48

Raccords hydrauliques (Eau chaude)
Kits robinets et coudes thermostatissables avec raccords
cuivre Ø 12/14 mm et multicouche Ø 14/16 mm ép. 2 mm

50 mm equerre		
Finitions	Code	Pts
Blanc	VALKIT50SQUCU01	242
Chromé	VALKIT50SQUCU50	242
Couleur	VALKIT50SQUCU...	268

Sur commande

Eco-participation : ECOPART-EC : 0,02 € HT

Cache-tubes (Eau chaude)
Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm.
Plaque 70 x120 mm.


50 mm equerre		
Finitions	Code	Pts
Blanc	VALKITCOPT5001	95
Chromé	VALKITCOPT5050	113
Couleur	VALKITCOPT50...	113

Sur commande



OPTION: TÉLÉCOMMANDE IR
Fournie avec son support mural,
contrôle à distance la résistance digitale IR
Ref. REELETTRASM40 - 139 pts

Eco-participation - ECOPART-TEL : 0,14 € HT

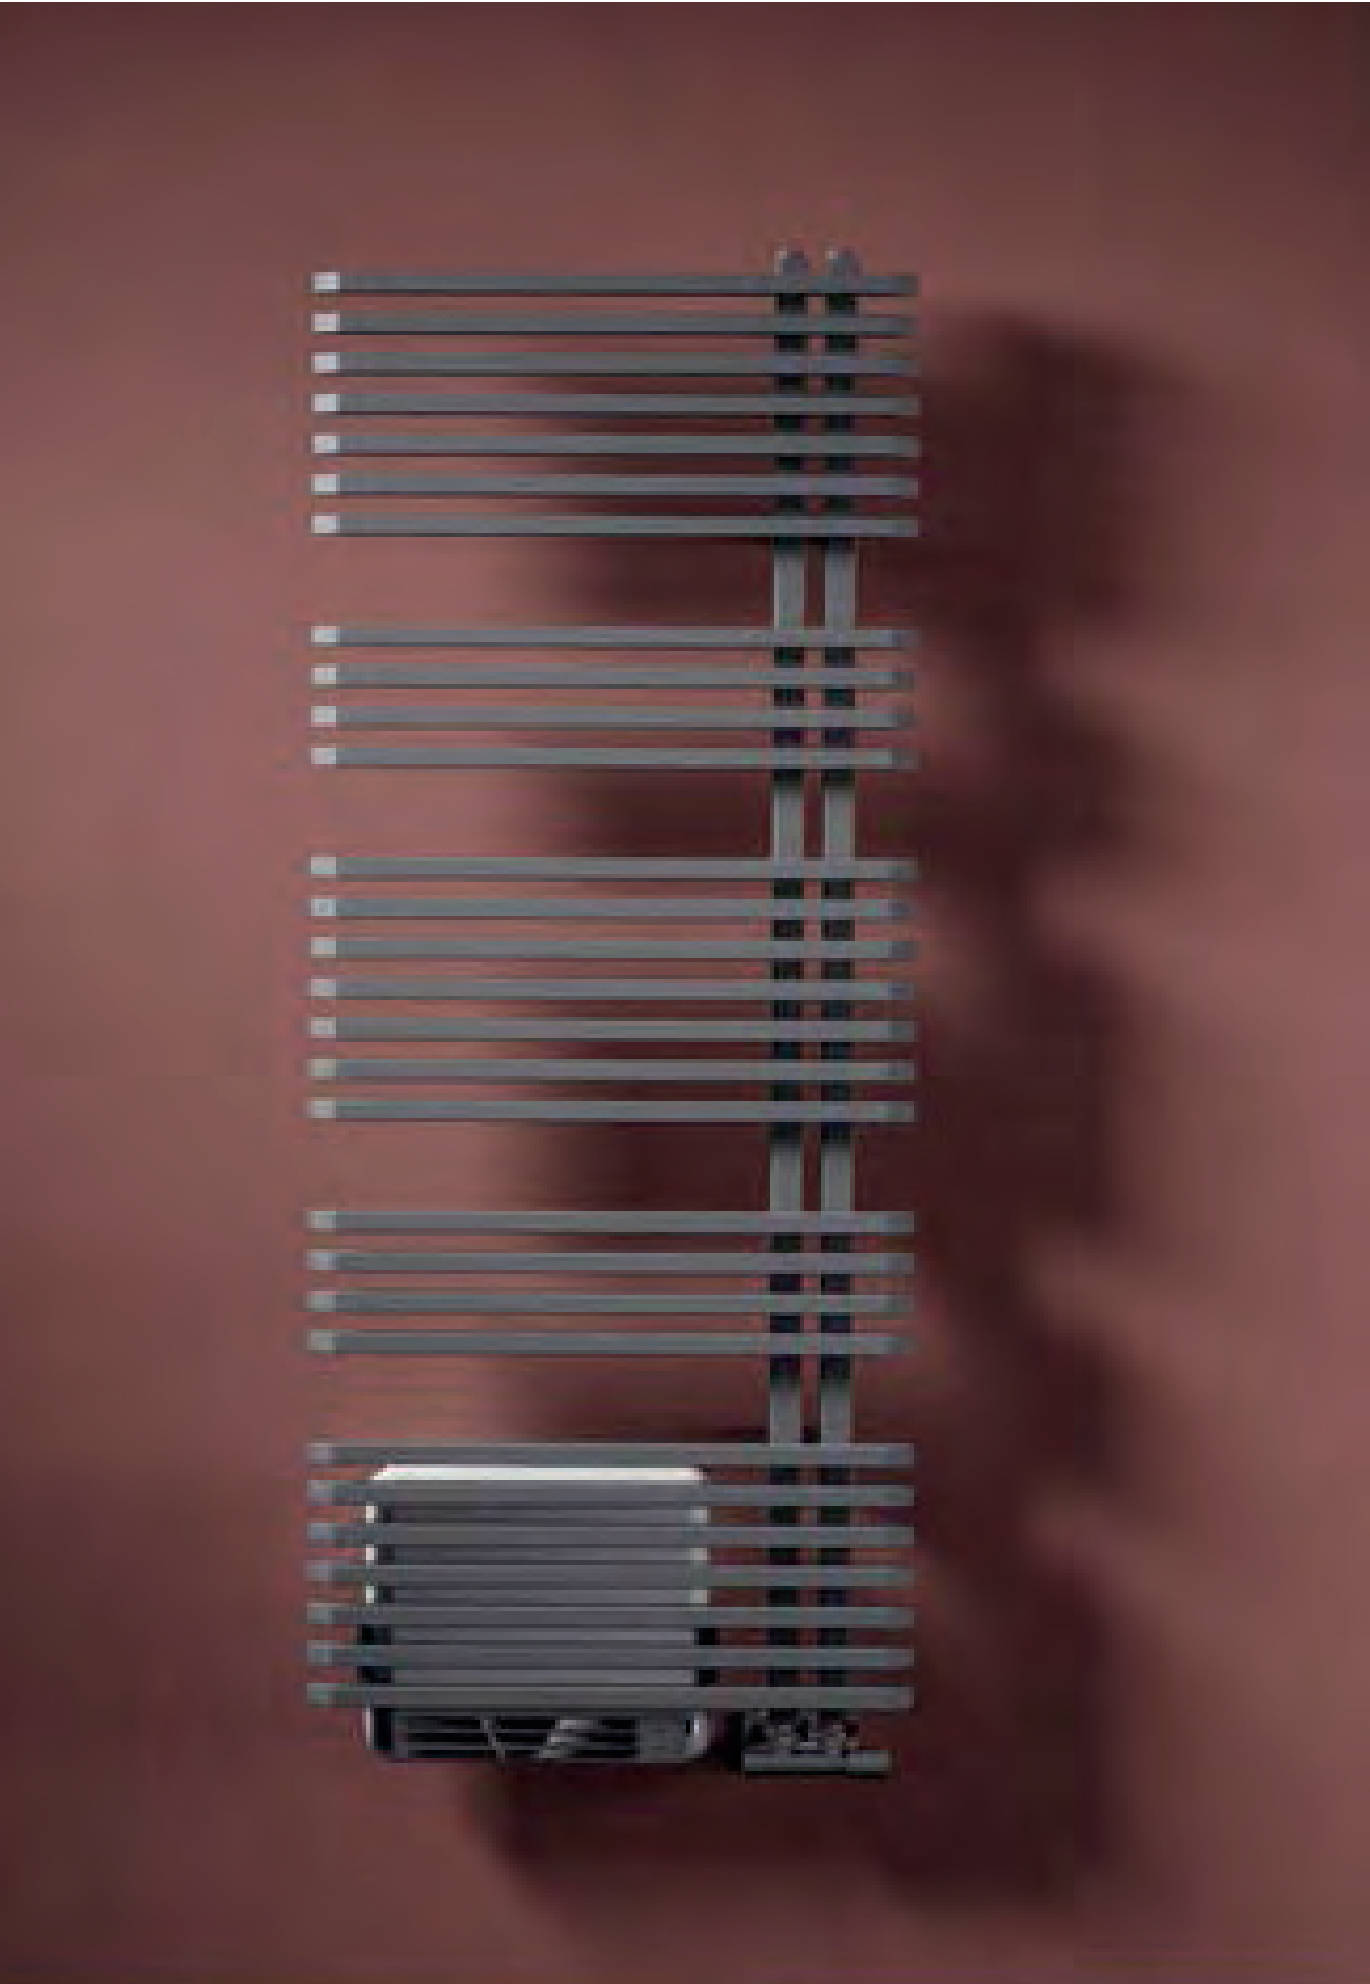

Sèche-serviette
eau chaude + booster

En acier avec tubes rectangulaires 25 x 20 mm.
et collecteurs carrés 30 x 30 mm.
Raccordement hydraulique 1/2» 50 mm.
Pression maximale de service 4 bars
Température maximale de service 95°C
Soufflant 1KW, classe II, IP 24 monté d'usine
Fil pilote

INCLUS AVEC LE SÈCHE-SERVETTE EAU CHAUDE BOOSTER

- 4 fixations murales dans la finition du radiateur
- Télécommande wireless
- 2 purgeurs 1/2" et leurs caches
- Booster monté d'usine

Normes et certifications

EN442

EN442-1


CE

16

EN442-1

classe II

IP24

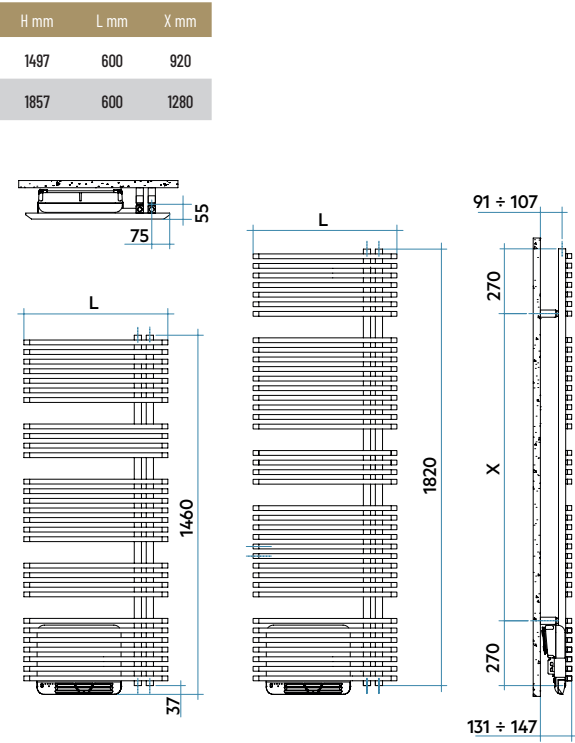

Eau chaude + booster (Collecteur droite)

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Entraxe mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Blanc standard	
ZBL060B01	124	1497	600	50	21,1	767	1267	•
ZBG060B01	124	1857	600	50	26,5	927	1463	

Eco-participation : ECOPART-EL/ECB : 1,75 € HT

• Livrable sur stock

Eau chaude + booster (Collecteur gauche)

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Entraxe mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Blanc standard	
ZAL060B01	124	1497	600	50	21,1	767	1267	•
ZAG060B01	124	1857	600	50	26,5	927	1463	

Eco-participation : ECOPART-EL/ECB : 1,75 € HT

• Livrable sur stock

01 = code couleur Standard Blanc - Pour code couleur différent voir pages 49-50

COULEURS DISPONIBLES :

Série Classic et Série Spéciale + 25% - RAL sur-mesure +40% . Sous réserve de faisabilité



TÉLÉCOMMANDE
WIRELESS INCLUSE
Fournie avec son
support mural

Accessoires p.48

Raccords hydrauliques
Kits robinets et coudes thermostatisables avec raccords cuivre
Ø 12/14 mm et multicouche Ø 14/16 mm ép. 2 mm

50 mm equerre		
Finitions	Code	Pts
Blanc	VALKIT50SQUCU01	242
Chrome	VALKIT50SQUCU50	242
Couleur	VALKIT50SQUCU...	268

Eco-participation : ECOPART-EC : 0,02 € HT

Sur commande

Cache-tubes
Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm. Plaque 70 x120 mm.

50 mm equerre		
Finitions	Code	Pts
Blanc	VALKITCOPT5001	95
Chrome	VALKITCOPT5050	113
Couleur	VALKITCOPT50...	113

Sur commande



Sèche-serviette eau chaude


En acier, tubes ronds diam. 23 mm
et collecteurs ronds diam.30 mm.
Raccordement hydraulique 1/2" 50 mm.
Reversible collecteur droite ou gauche
Pression maximale de service 8 bars
Température maximale de service 95°C
NF

- INCLUS
- Système de fixation murale dans la finition du radiateur
 - 2 purgeurs 1/2 rétractables et cache-bouchon

Normes et certifications eau chaude



H mm	L mm	X mm
928	500	355
1170	500	597
1455	500	882
1455	600	882
1842	600	1269

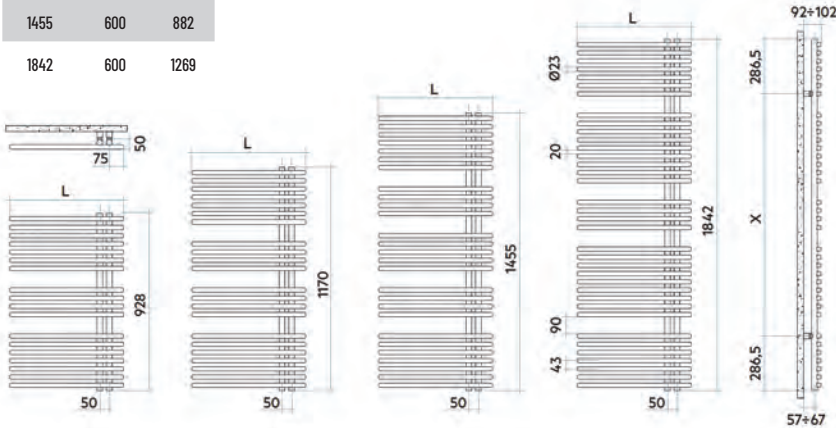

SERENA Eau chaude réversible

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Entraxe mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Blanc standard
YRS050B01	62	928	500	50	8,6	414	460
YRM050B01	62	1170	500	50	10,8	497	495
YRL050B01	62	1455	500	50	13,4	611	520
YRL060B01	62	1455	600	50	15,2	706	545
YRG060B01	62	1842	600	50	19,7	868	710

Eco-participation : ECOPART-EC : 0,03 € HT

Livrabable sur stock

Sèche-serviette réversible :
collecteur droite ou gauche avec
une seule et même référence



SERENA Eau chaude
Installation mixte (Résistance digitale IR)

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm
YRS050B01	62	928	500
YRM050B01	62	1170	500
YRL050B01	62	1455	500
YRL060B01	62	1455	600
YRG060B01	62	1842	600

Raccords hydrauliques. Equerre chromée

Code	Pts
VALKITSQMIST01	299
VALKITSQMIST01	299
VALKITSQMIST01	299
VALKITSQMIST01	299
VALKITSQMIST01	299

+

Résistance électrique IR avec contrôle digital chromé

Code	Puissance Watt	Pts
ANRE0400GFP01	400	360
ANRE0400GFP01	400	360
ANRE0500GFP01	500	360
ANRE0750GFP01	750	360
ANRE01000GFP01	1000	360

Sur commande

Eco-participation : ECOPART-EC : 0,02 € HT

Sur commande

Eco-participation : ECOPART-RESIST 0,92 € HT

01 = code couleur Standard Blanc - Pour code couleur différent voir pages 49-50

COULEURS DISPONIBLES :

Série Classic et Série Spéciale + 25% - RAL sur-mesure +40% . Sous réserve de faisabilité

Accessoires p.48

Raccords hydrauliques (Eau chaude)
Kits robinets et coudes thermostatissables avec
raccords cuivre Ø 12/14 mm et multicouche
Ø 14/16 mm ép. 2 mm

50 mm equerre		
Finitions	Code	Pts
Blanc	VALKIT50SQUCU01	242
Chrome	VALKIT50SQUCU50	242
Couleur	VALKIT50SQUCU...	268

Eco-participation : ECOPART-EC : 0,02 € HT

Sur commande

Cache-tubes (Eau chaude)
Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm.
Plaque 70 x120 mm.

50 mm equerre		
Finitions	Code	Pts
Blanc	VALKITCOPT5001	95
Chrome	VALKITCOPT5050	103
Couleur	VALKITCOPT50...	119

Eco-participation : ECOPART-EC : 0,02 € HT

Sur commande



OPTION: TÉLÉCOMMANDE IR

Fournie avec son support mural,
contrôle à distance la résistance digitale IR
Ref. REELETTRASM40 - 139 pts

Eco-participation - ECOPART-TEL : 0,14 € HT



Sèche-serviette eau chaude

En acier, tubes ronds diam.23 mm
et collecteurs ronds diam.30 mm.
Raccordement hydraulique 1/2" 50 mm.
Pression maximale de service 8 bars
Température maximale de service 95°C
Soufflant 1 KW monté d'usine


- INCLUS
- 4 fixations murales dans la finition du radiateur
 - 2 purgeurs 1/2 et cache-bouchon
 - Frille de soufflage grise
 - Télécommande wireless

Normes et certifications

EN 442 CE 16 classe II IP24



TÉLÉCOMMANDE WIRELESS
avec son support mural

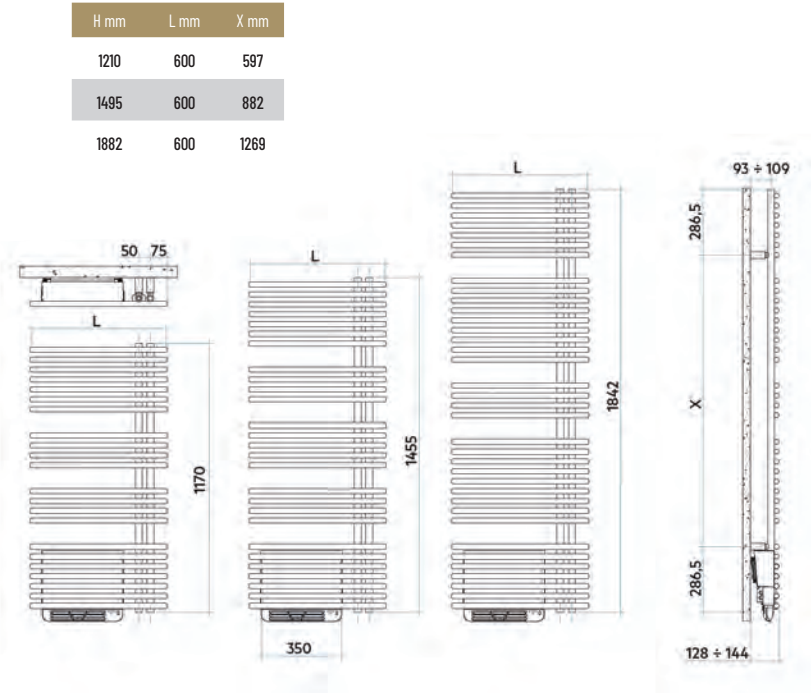

Eau chaude + booster (Collecteur droite)

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Blanc standard
YBM060B01	122	1210	600	16.2	568	820
YBL060B01	122	1495	600	19	706	965 •
YBG060B01	122	1882	600	23.5	868	1182

Eco-participation : ECOPART-EL/ECB : 1,75 € HT

01 = code couleur Standard Blanc - Pour code couleur différent voir pages 49-50

• Livrable sur stock

Eau chaude + booster (Collecteur gauche)

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Blanc standard
YAM060B01	122	1210	600	16.2	568	820
YAL060B01	122	1495	600	19	706	965 •
YAG060B01	122	1882	600	23.5	868	1182

Eco-participation : ECOPART-EL/ECB : 1,75 € HT

01 = code couleur Standard Blanc - Pour code couleur différent voir pages 49-50

• Livrable sur stock

COULEURS DISPONIBLES :

Série Classic et Série Spéciale + 25% - RAL sur-mesure +40% . Sous réserve de faisabilité

Accessoires p.48

Raccords hydrauliques
Kits robinets et coudes thermostatizables avec raccords cuivre
Ø 12/14 mm et multicouche Ø 14/16 mm ép. 2 mm

50 mm equerre		
Finitions	Code	Pts
Blanc	VALKIT50SQUCU01	242
Chrome	VALKIT50SQUCU50	242
Couleur	VALKIT50SQUCU...	268

Eco-participation : ECOPART-EC : 0,02 € HT

Sur commande

Cache-tubes
Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm. Plaque 70 x120 mm.

50 mm equerre		
Finitions	Code	Pts
Blanc	VALKITCOPT5001	95
Chrome	VALKITCOPT5050	103
Couleur	VALKITCOPT50...	119

Sur commande



Sèche-serviette eau chaude

En acier avec tubes plats 50 x 10 mm.
et collecteurs ronds Ø 30 mm.
Raccordement hydraulique 1/2" 50 mm.
Reversible collecteur droite ou gauche
Pression maximale de service 4 bars
Température maximale de service 95°C


INCLUS AVEC LE SÈCHE-SERVIETTE EAU CHAUDE

- 4 fixations murales dans la finition du radiateur
- 2 purgeurs 1/2" et leurs cache bouchons

Normes et certifications eau chaude



H mm	L mm	X mm
924	550	392
1176	550	644
1540	550	1008
1848	550	1316

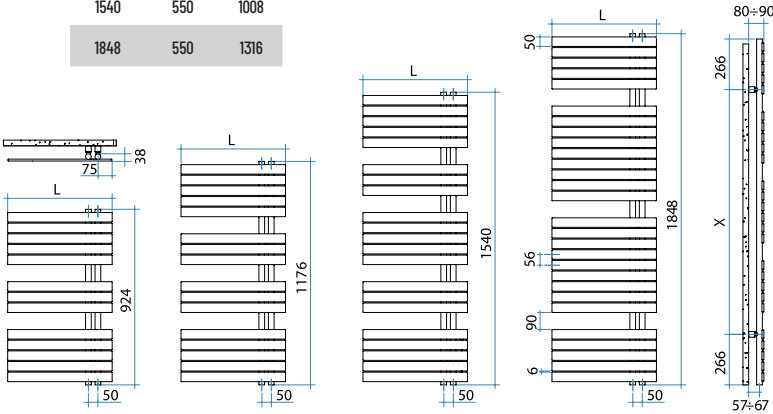

SERENA Eau chaude réversible

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Entraxe mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Blanc standard
URP055B01	38	924	550	50	9,4	423	494
URS055B01	38	1176	550	50	11,5	505	567
URM055B01	38	1540	550	50	15	655	613
URE055B01	38	1848	550	50	19,4	824	798

Eco-participation : ECOPART-EC : 0,03 € HT

Livrable sur stock

Sèche-serviette réversible :
collecteur droite ou gauche avec
une seule et même référence



SERENA Eau chaude
Installation mixte (Résistance digitale IR)

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm
URP055B01	38	924	550
URS055B01	38	1176	550
URM055B01	38	1540	550
URE055B01	38	1848	550

Raccords hydrauliques. Equerre chromée

Code	Pts
VALKITSQMIST50	304
VALKITSQMIST50	304
VALKITSQMIST50	304
VALKITSQMIST50	304

+

Sur commande

Eco-participation : ECOPART-EC : 0,02 € HT

Résistance électrique IR avec contrôle digital chromé

Code	Puissance Watt	Pts
ANRE0400GFP50	400	376
ANRE0500GFP50	500	376
ANRE0750GFP50	750	376
ANRE1000GFP50	1000	376

Sur commande

Eco-participation : ECOPART-RESIST 0,92 € HT

01 = code couleur Standard Blanc -Pour code couleur différent voir pages 49-50

COULEURS DISPONIBLES :

Série Classic et Série Spéciale + 25% - RAL sur-mesure +40% . Sous réserve de faisabilité

Accessoires p.48

Raccords hydrauliques (Eau chaude)
Kits robinets et coudes thermostatés avec
raccords cuivre Ø 12/14 mm et multicouche
Ø 14/16 mm ép. 2 mm

50 mm equerre		
Finitions	Code	Pts
Blanc	VALKIT50SQUUCU01	242
Chrome	VALKIT50SQUUCU50	242
Couleur	VALKIT50SQUUCU...	268

Eco-participation : ECOPART-EC : 0,02 € HT

Sur commande

Cache-tubes (Eau chaude)
Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm.
Plaque 70 x120 mm.

50 mm equerre		
Finitions	Code	Pts
Blanc	VALKITCOPT5001	95
Chrome	VALKITCOPT5050	103
Couleur	VALKITCOPT50...	119


Eco-participation : ECOPART-EC : 0,02 € HT

Sur commande



OPTION: TÉLÉCOMMANDE IR
Fournie avec son support mural,
contrôle à distance la résistance digitale IR
Ref. REELETTRASM40 - 139 pts

Eco-participation - ECOPART-TEL : 0,14 € HT

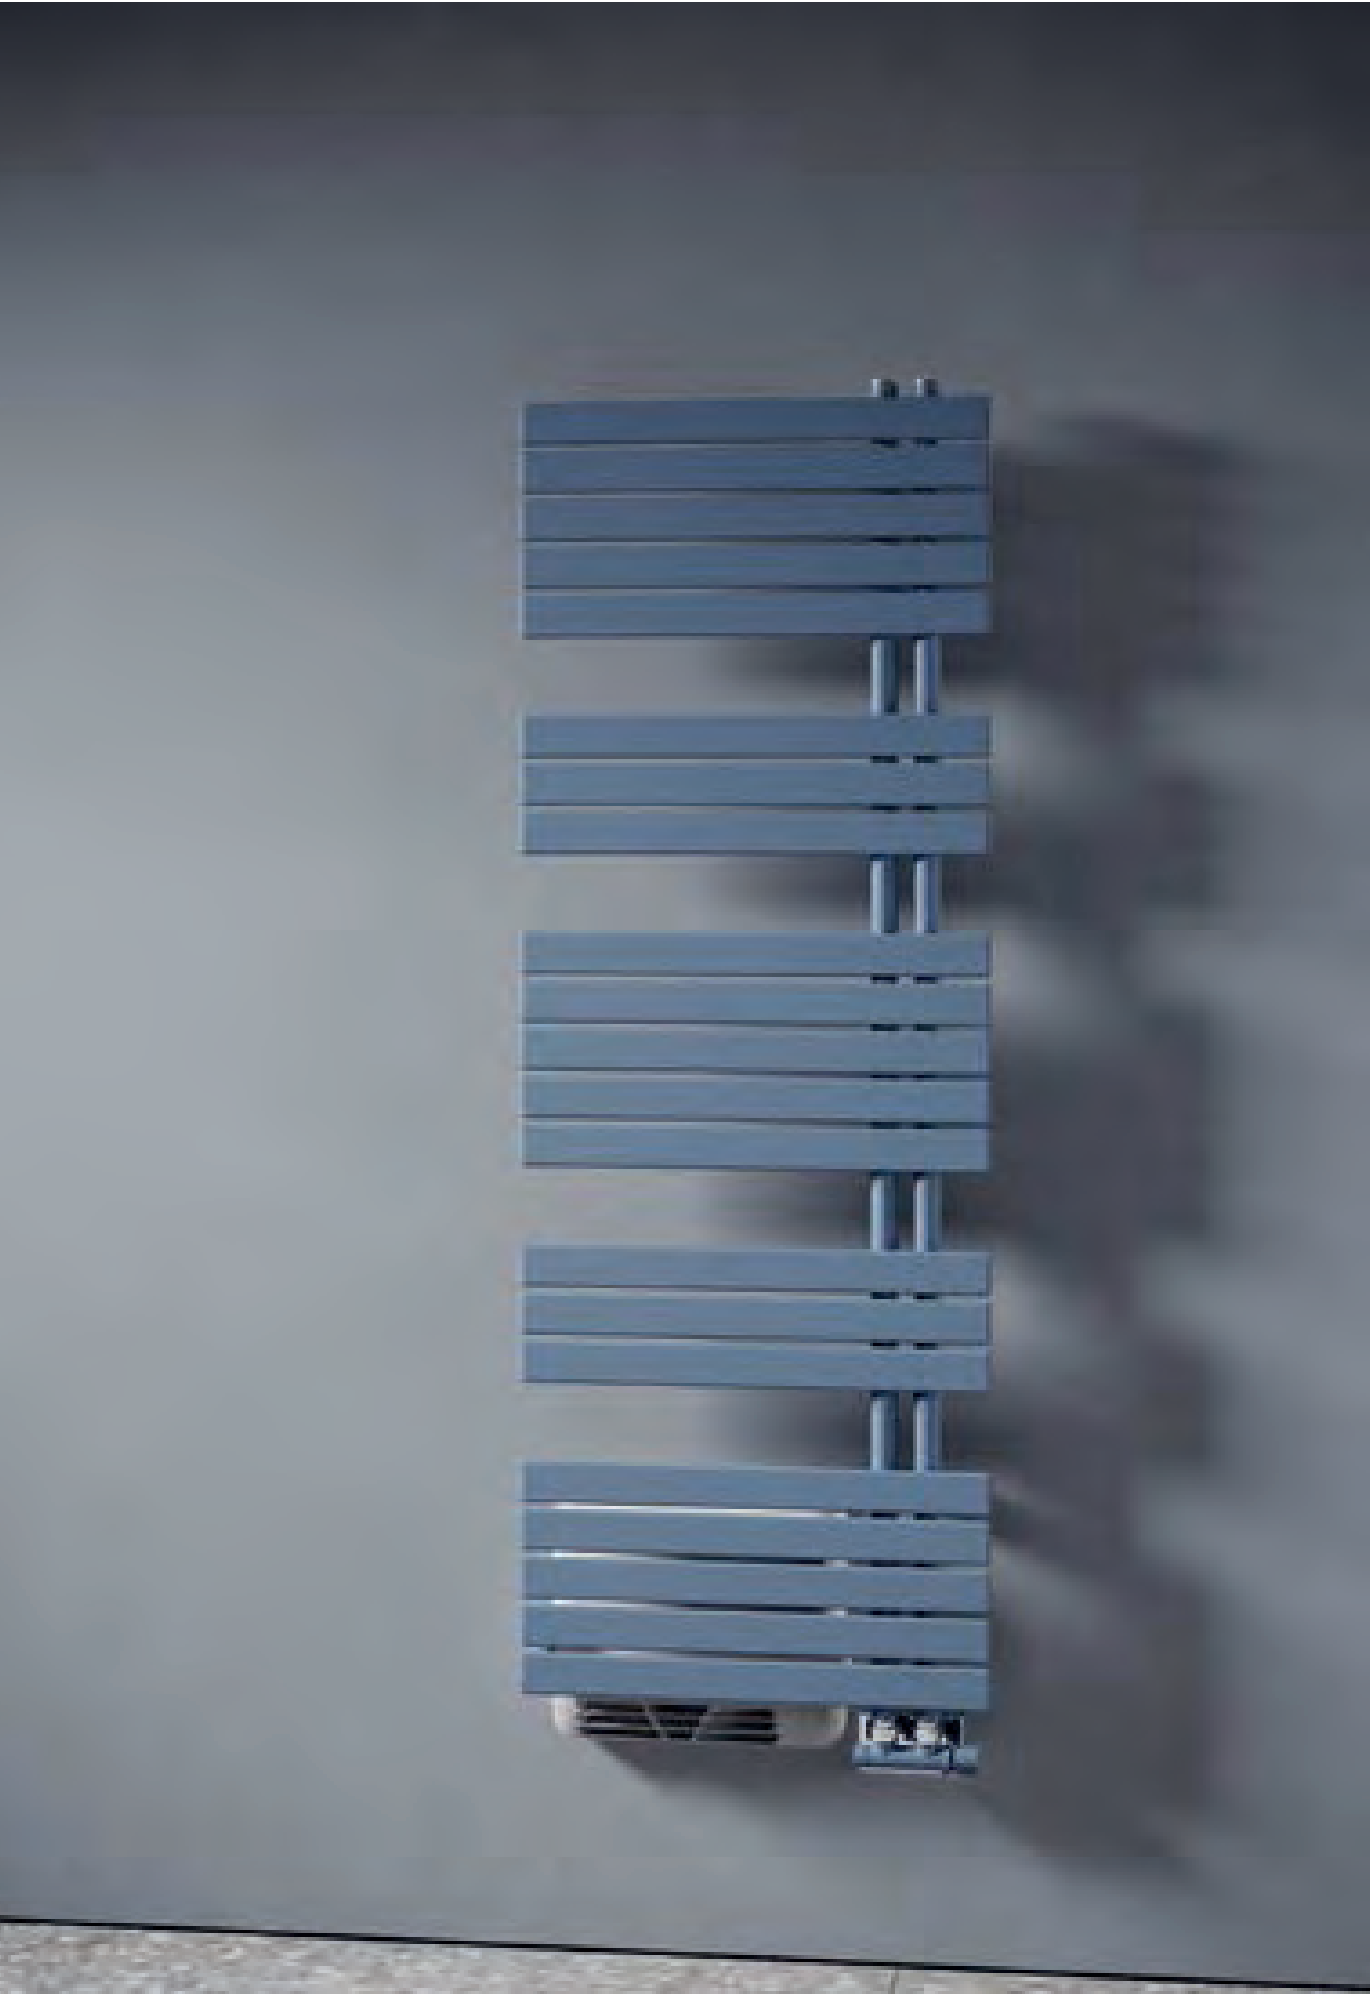

Sèche-serviette eau chaude + booster

En acier avec tubes plats 50 x 10 mm.
et collecteurs ronds Ø 30 mm.
Raccordement hydraulique 1/2" 50 mm
Collecteurs à droite ou à gauche au choix
Pression maximale de service 4 bars
Température maximale de service 95°C
Soufflant 1000W, classe II, IP 24, monté d'usine

INCLUS AVEC LE SÈCHE-SERVIETTE EAU CHAUDE BOOSTER


- 4 fixations murales dans la finition du radiateur
- 2 purgeurs 1/2" et leurs caches
- Télécommande wireless

Normes et certifications

EN 442 CE 16 classe II IP24



TÉLÉCOMMANDE WIRELESS
avec son support mural

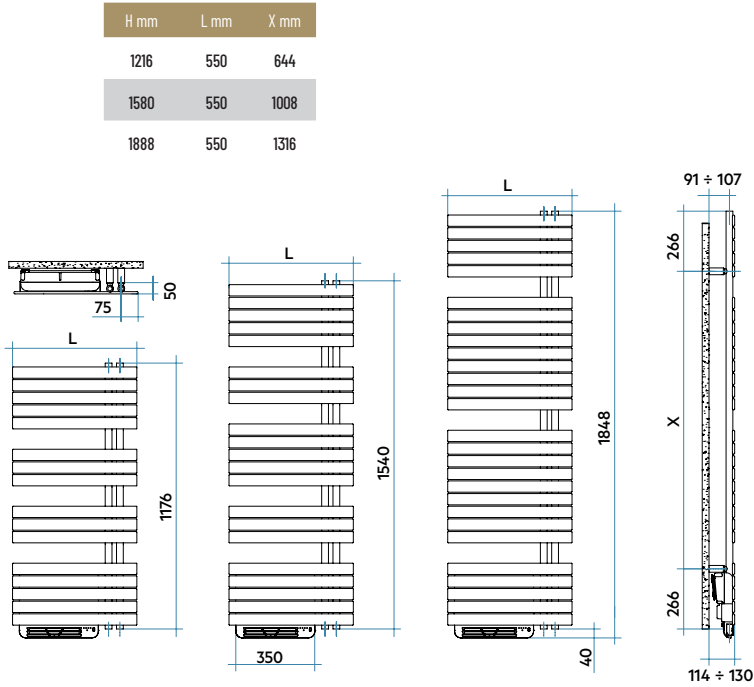

Eau chaude + booster (Collecteur droite)

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Blanc standard
UBS055B01	110	1216	550	13,9	505	860
UBM055B01	110	1580	550	17,5	655	922
UBE055B01	110	1888	550	21,9	824	1107

Eco-participation : ECOPART-EL/ECB : 1,75 € HT

Livrable sur stock

01 = code couleur Standard Blanc -Pour code couleur différent voir pages 49-50

Eau chaude + booster (Collecteur gauche)

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Blanc standard
UAS055B01	110	1216	550	13,9	505	860
UAM055B01	110	1580	550	17,5	655	922
UAE055B01	110	1888	550	21,9	824	1107

Eco-participation : ECOPART-EL/ECB : 1,75 € HT

Livrable sur stock

01 = code couleur Standard Blanc -Pour code couleur différent voir pages 49-50

COULEURS DISPONIBLES :

Série Classic et Série Spéciale + 25% - RAL sur-mesure +40% . Sous réserve de faisabilité

Accessoires p.48

Raccords hydrauliques
Kits robinets et coudes thermostatissables avec raccords cuivre
Ø 12/14 mm et multicouche Ø 14/16 mm ép. 2 mm

50 mm equerre		
Finitions	Code	Pts
Blanc	VALKIT50SQUCU01	242
Chrome	VALKIT50SQUCU50	242
Couleur	VALKIT50SQUCU...	268

Eco-participation : ECOPART-EC : 0,02 € HT

Sur commande

Cache-tubes
Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm. Plaque 70 x120 mm.

50 mm equerre		
Finitions	Code	Pts
Blanc	VALKITCOPT5001	95
Chrome	VALKITCOPT5050	103
Couleur	VALKITCOPT50...	119

Sur commande



Sèche-serviette eau chaude

En acier avec tubes ronds Ø 23 mm.
et collecteurs Ø 40 x 30 mm.
Raccordement hydraulique 1/2" standard
Pression maximale de service 8 bars
Température maximale de service 95°C


INCLUS AVEC LE SÈCHE-SERVETTE EAU CHAUDE

- Système de fixation murale blanc
(Chrome pour couleur)
- Purgeur 1/2"

Normes et certifications eau chaude



INSTALLATION POSSIBLE EN CLAUSTR

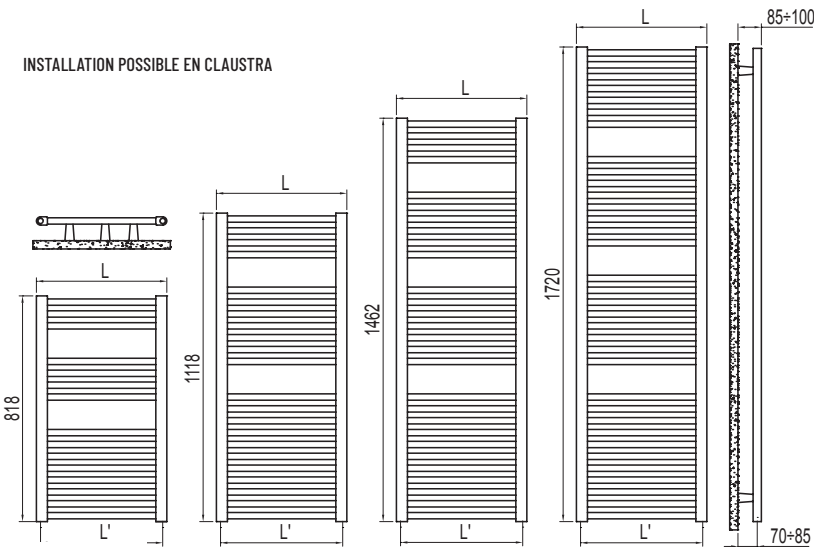

AURORA Eau chaude

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Entraxe mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Blanc standard
EIS043B01	30	818	430	400	4,5	324	211
EIS053B01	30	818	530	500	5,3	384	211
EIS058B01	30	818	580	550	5,7	414	221
EIM043B01	30	1118	430	400	6,4	456	237
EIM053B01	30	1118	530	500	7,5	547	242
EIM058B01	30	1118	580	550	8,1	593	268
EIL043 B01	30	1462	430	400	8,3	592	273
EIL053B01	30	1462	530	500	9,6	710	283
EIL058B01	30	1462	580	550	10,3	769	299
EIG043B01	30	1720	430	400	9,9	712	299
EIG053B01	30	1720	530	500	11,6	853	309
EIG058B01	30	1720	580	550	12,4	923	319
EIG073B01	30	1720	730	700	19,4	1135	396

01 = code couleur Standard Blanc -Pour code couleur différent voir pages 49-50

Livrrable sur stock

Eco-participation : ECOPART-EC : 0,03 € HT



OPTION: TÉLÉCOMMANDE IR
Fournie avec son support mural,
contrôle à distance la résistance digitale IR
Ref. REELETTRASM40 - 139 pts
Eco-participation - ECOPART-TEL : 0,14 € HT

COULEURS DISPONIBLES :
Série Classic et Série Spéciale + 25%
RAL sur-mesure +40% . Sous réserve de faisabilité

AURORA Eau chaude chromé

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Entraxe mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Blanc standard
EIS043B50	30	818	430	400	4,5	324	505
EIS053B50	30	818	530	500	5,3	384	680
EIS058B50	30	818	580	550	5,7	414	680
EIM043B50	30	1118	430	400	6,4	456	592
EIM053B50	30	1118	530	500	7,5	547	798
EIM058B50	30	1118	580	550	8,1	593	819
EIL043B50	30	1462	430	400	8,3	592	674
EIL053B50	30	1462	530	500	9,6	710	917
EIL058B50	30	1462	580	550	10,3	769	937
EIG043B50	30	1720	430	400	9,9	712	819
EIG053B50	30	1720	530	500	11,6	853	1107
EIG058B50	30	1720	580	550	12,4	923	1138
EIG073B50	30	1720	730	700	19,4	1135	1509

50 =code chromé

Sur commande

Eco-participation : ECOPART-EC : 0,03 € HT



OPTION: TÉLÉCOMMANDE IR
Fournie avec son support mural,
contrôle à distance la résistance digitale IR
Ref. REELETTRASM40 - 139 pts
Eco-participation - ECOPART-TEL : 0,14 € HT



Sèche-serviette eau chaude mixte


En acier avec tubes ronds Ø 23 mm
et collecteurs D 40 x 30 mm
Raccordement hydraulique 1/2" central 50mm
Résistance électrique montée d'usine avec fil pilote
Pression maximale de service 8 bars
Température maximale de service 95°C

INCLUS AVEC LE SÈCHE-SERVETTE

- Résistance électrique montée d'usine
- Système de fixation murale (3 infratubes) blanc ou chrome
- Purgeur 1/2"

Normes et certifications

EN 442 CE 05 classe II
EN442-1 IP44

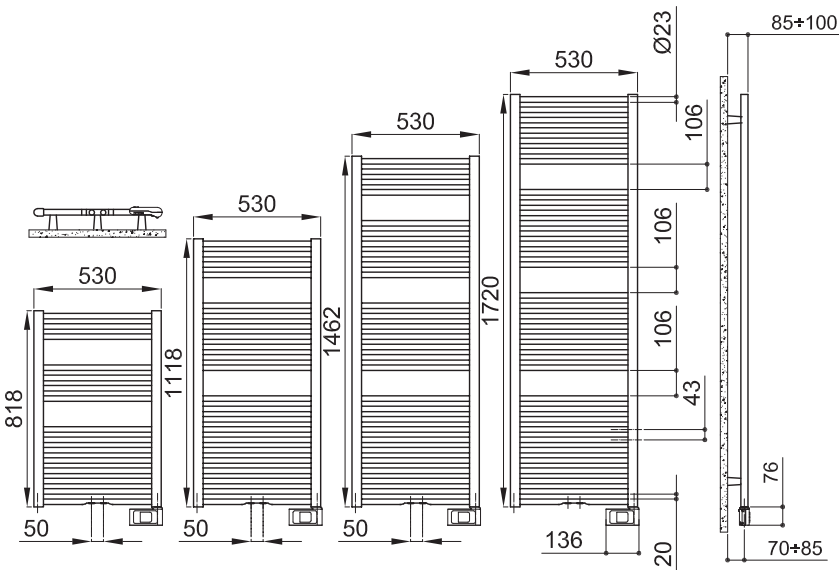

AURORA mixte 50

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Blanc standard
EIS053601	30	818	530	5,9	300	510
EIM053601	30	1118	530	8,2	500	556
EIL053601	30	1462	530	10,4	750	587
EIG053601	30	1720	530	12,3	1000	602

Eco-participation : ECOPART-EL/ECB : 1,75 € HT

Livable sur stock

01 = code couleur Standard Blanc -Pour code couleur différent voir pages 49-50

COULEURS DISPONIBLES :

Série Classic et Série Spéciale + 25% - RAL sur-mesure +40% . Sous réserve de faisabilité

AURORA mixte 50 chromé

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Blanc standard
EIM053650	30	1118	530	8,2	300	1107
EIL053650	30	1462	530	10,4	500	1205
EIG053650	30	1720	530	12,3	500	1365

Eco-participation : ECOPART-EL/ECB : 1,75 € HT

Sur commande



OPTION: TÉLÉCOMMANDE IR

Fournie avec son support mural,
contrôle à distance la résistance digitale IR
Ref. REELETTRASM40 - 139 pts

Eco-participation - ECOPART-TEL : 0,14 € HT

Accessoires p.48

Raccords hydrauliques
Kits robinets et coudes thermostatizables avec raccords cuivre
Ø 12/14 mm et multicouche Ø 14/16 mm ép. 2 mm

50 mm equerre		
Finitions	Code	Pts
Blanc	VALKIT50SQUCU01	242
Chrome	VALKIT50SQUCU50	242

Sur commande

Eco-participation : ECOPART-EC : 0,02 € HT

Cache-tubes
Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm. Plaque 70 x120 mm.

50 mm equerre		
Finitions	Code	Pts
Blanc	VALKITCOPT5001	95
Chrome	VALKITCOPT5050	103

Sur commande



Sèche-serviette eau chaude booster

En acier avec tubes ronds Ø 23 mm et collecteurs Ø 40 x 30 mm.
Raccordement hydraulique 1/2"
Pression maximale de service 8 bars
Température maximale de service 95°C
Soufflant 1000W, classe II, IP 24 ,monté d'usine


INCLUS AVEC LE SÈCHE-SERVETTE
EAU CHAUDE BOOSTER

- Système de fixation murale dans la finition du radiateur
- Purgeur 1/2"
- Télécommande wireless
- Booster monté d'usine

Normes et certifications

EN 442-1 CE 16 classe II IP24

H mm	L mm	X mm
865	322,5	387
1165	451,5	516
1509	451,5	860
1767	451,5	989

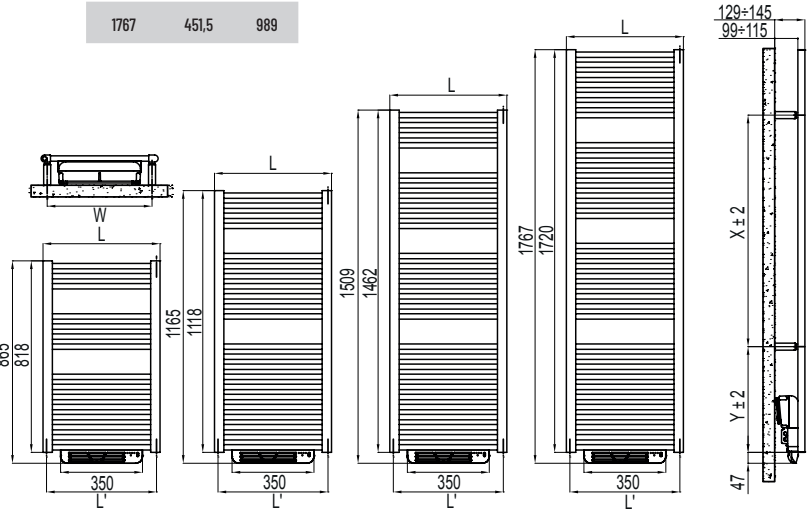

AURORA Eau chaude + booster

Code	Prof. mm	Haut. mm	Larg. mm	Entraxe mm	Masse kg	Puissance Watt	Pts Blanc standard
ERS053B01	126	865	530	500	7,7	384	639
ERS058B01	126	865	580	550	8,1	414	644
ERM053B01	126	1165	530	500	10	547	685 •
ERM058B01	126	1165	580	550	10,5	593	700
ERL053B01	126	1509	530	500	12,1	710	726 •
ERL058B01	126	1509	580	550	12,8	769	736
ERG053B01	126	1767	530	500	14	853	736 •
ERG058B01	126	1767	580	550	14,8	923	742 •

Eco-participation : ECOPART-EL/ECB : 1,75 € HT

01 = code couleur Standard Blanc - Pour code couleur différent voir pages 49-50
COULEURS DISPONIBLES :
Série Classic et Série Spéciale + 25% - RAL sur-mesure +40% . Sous réserve de faisabilité



TÉLÉCOMMANDE WIRELESS
fournie avec son support mural

• Livrable sur stock

Accessoires p.48

Raccords hydrauliques
Kits robinets et coudes thermostatissables avec raccords cuivre
Ø 12/14 mm et multicouche Ø 14/16 mm ép. 2 mm

50 mm equerre		
Finitions	Code	Pts
Blanc	VALKITSQUCU01	170
Chrome	VALKITSQUCU50	185
Couleur	VALKITSQUCU...	216

Eco-participation : ECOPART-EC : 0,02 € HT

Sur commande

Cache-tubes
Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm.


50 mm equerre		
Finitions	Code	Pts
Blanc	VALKITCOPT16001	95
Chrome	VALKITCOPT16050	103
Couleur	VALKITCOPT160...	119

Sur commande

Kit robinets et coudes thermostatisables Equerre et Droit




Réf.	Description	Pts
VALKITSQUCU01	Robinet et coude équerre, blancs, raccord cuivre/multicouche 1/2"	170
VALKITSQUCU50	Robinet et coude équerre, chromés, raccord cuivre/multicouche 1/2"	185
VALKITSQUCU...	Robinet et coude équerre, couleur, raccord cuivre/multicouche 1/2"	216



Sur commande



Réf.	Description	Pts
VALKITDIRCU01	Robinet et coude droit, blancs, raccord cuivre/multicouche 1/2»	186
VALKITDIRCU50	Robinet et coude droit, chromés, raccord cuivre/multicouche 1/2»	186
VALKITDIRCU...	Robinet et coude droit, couleur, raccord cuivre/multicouche 1/2"	216



Sur commande

Kit groupe robinets et coudes pas 50 mm thermostatisables équerre



Réf.	Description	Pts
VALKIT50SQUCU01	Blanc raccord cuivre/multicouche 1/2" - Robinet droite	242
VALKIT50SQUCUS01	Blanc raccord cuivre/multicouche 1/2" - Robinet gauche	242
VALKIT50SQUCU50	Chromé raccord cuivre/multicouche 1/2" - Robinet droite	242
VALKIT50SQUCUS50	Chromé raccord cuivre/multicouche 1/2" - Robinet gauche	242
VALKIT50SQUCU...	Couleur raccord cuivre/multicouche 1/2" - Robinet droite	268
VALKIT50SQUCUS...	Couleur raccord cuivre/multicouche 1/2" - Robinet gauche	268



Sur commande

Kit groupe robinets et coudes pas 50 mm thermostatisables



Réf.	Description	Pts
VALKIT50DIRCU01	Blanc raccord cuivre/multicouche 1/2"	237
VALKIT50DIRCU50	Chromé raccord cuivre/multicouche 1/2"	237
VALKIT50DIRCU...	Couleur raccord cuivre/multicouche 1/2"	299



Sur commande

Kit cache tube Composé de 2 caches tubes (A/R) . 2 longueurs au choix : 70 ou 160 mm.







Réf.	L	Pts
VALKITCOPTU7001	70	93
VALKITCOPT16001	160	93

L exprimé en mm.

Réf.	L	Pts
VALKITCOPTU7050	70	113
VALKITCOPT16050	160	113

Sur commande

Réf.	L	Pts
VALKITCOPTU70...	70	129
VALKITCOPT160...	160	129

Sur commande

Têtes thermostatiques


Finitions	Codes	Pts
BLANC	TESTELI0301	77
CHROMÉ	TESTELI0350	113
COULEUR	TESTELI03...	185

Sur commande









Finitions mates +25%



Blanc Opaque ⓘ
NUANCIER SPECIAL

code J8



Gris Clair Opaque ⓘ
NUANCIER SPECIAL

code 8N



Beige Opaque · Ral 1019 ⓘ
NUANCIER SPECIAL

code 3V



Rose Opaque · Ral 3012 ⓘ
NUANCIER SPECIAL

code 5V



Rouille Opaque · Ral 8004 ⓘ
NUANCIER SPECIAL

code 9U



Ocre Opaque · Ral 1024 ⓘ
NUANCIER SPECIAL

code 4V



Glace Opaque ⓘ
NUANCIER SPECIAL

code 3P



Vert Sauge Opaque · Ral 6021 ⓘ
NUANCIER SPECIAL

code 2V



Agave Opaque ⓘ
NUANCIER SPECIAL

code 9N



Bleu Colombe Opaque · Ral 5014 ⓘ
NUANCIER SPECIAL

code 4P



Bleu Baltique Opaque ⓘ
NUANCIER SPECIAL

code 1P




Bleu pastel Opaque · Ral 5024 ⓘ
NUANCIER SPECIAL

code 1V



Anthracite Opaque · Ral 7016 ⓘ
NUANCIER SPECIAL

code 6V



Noir Opaque ⓘ
NUANCIER SPECIAL

code K1

Finitions texturées + 25%



Blanc Perle ⓘ
NUANCIER SPECIAL

code 16



Gris Perle ⓘ
NUANCIER SPECIAL

code L6



Sablé ⓘ
NUANCIER SPECIAL

code Y4



Quartz 1 ⓘ
NUANCIER SPECIAL

code 1C



Quartz 2 ⓘ
NUANCIER SPECIAL

code 2C



Sunstone ⓘ
NUANCIER SPECIAL

code 2D



Gris Moyen ⓘ
NUANCIER SPECIAL

code 4D



Gris Martellé ⓘ
NUANCIER SPECIAL

code 32



Cuivre Martellé ⓘ
NUANCIER SPECIAL

code J4



Brun Tabac ⓘ
NUANCIER SPECIAL

code 1B



Flame Red ⓘ
NUANCIER SPECIAL

code 7D




Azurite 3 ⓘ
NUANCIER SPECIAL

code 6C



Noir Satiné ⓘ
NUANCIER SPECIAL

code 30



Noir Graphite ⓘ
NUANCIER SPECIAL

code 18

Couleurs série Classic & Speciale

La plus-value de la couleur (+25% Nuancier Classic et +40% Nuancier Spéciale) s'applique au prix du radiateur en finition blanc standard code 01 selon la compatibilité du radiateur.

Finitions brillantes +25%

			
Blanc Edelweiss ⓘ NUANCIER CLASSIC	Ivoire · Ral 1013 ⓘ NUANCIER CLASSIC	Beige Cream ⓘ NUANCIER CLASSIC	Marron · Ral 8017 ⓘ NUANCIER CLASSIC
code 34	code 02	code 26	code 09
			
Bleu Lilas · Ral 4005 ⓘ NUANCIER CLASSIC	Vert Herbe · Ral 6018 ⓘ NUANCIER CLASSIC	Vert Forêt · Ral 6005 ⓘ NUANCIER CLASSIC	Deep Blue · Ral 5004 ⓘ NUANCIER CLASSIC
code R3	code N3	code 19	code 2F
			
Jaune Melon · Ral 1028 ⓘ NUANCIER CLASSIC	Orange · Ral 2004 ⓘ NUANCIER CLASSIC	Rouge · Ral 3000 ⓘ NUANCIER CLASSIC	Amarante · Ral 3003 ⓘ NUANCIER CLASSIC
code E7	code 17	code 05	code 06
			
Gris Manhattan ⓘ NUANCIER CLASSIC	Gris Titanium Métalisé · Ral 9023 ⓘ NUANCIER SPECIAL	Noir · Ral 9005 ⓘ NUANCIER CLASSIC	
code 03	code L3	code 10	

Finitions hors nuancier +40%

			
Blanc Standard ⓘ	Chrome ⓘ	Traitement Loft ⓘ	RAL sur-mesure
code 01	code 50	code TR +40%	code RAL +40%

Les couleurs RAL disponibles sur demande (brillant 80 +/- 5 gloss) font l'objet d'une étude de faisabilité respectant notre niveau de qualité.
Les couleurs représentées sont à considérer comme indicatives du fait des diverses techniques et matières utilisées pour la confection des peintures et des radiateurs.
APPROSINE se réserve la possibilité d'apporter à tout moment les modifications nécessaires pour l'amélioration de la qualité de ses produits.

Précautions d'entretien

- Nettoyer la surface du radiateur en utilisant un chiffon doux pour ne pas rayer la peinture
- Ne pas utiliser de produits chimiques qui peuvent attaquer la peinture
- Ne pas utiliser d'humidificateur d'air en terre poreuse

APPROSINE®

8 rue Jean Monnet - 68200 Mulhouse
Tel. 03 89 50 08 09

www.approsine.com